

TOSHIBA

フェーダボックス

AL-TRDM-FB6 (6チャンネルタイプ)

AL-TRDM-FB18 (18チャンネルタイプ)



安全にお使いいただくために

警告

- 演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。一般照明器具として使用する製品ではありません。
- 器具の使用角度に制限があります。本体表示および取扱説明書に従って正しく使用してください。使用角度範囲を超えると、器具の破損の原因となります。
- 器具の取付・設置時は、電源コードを器具本体に接触しないように取付けてください。接触していると火災の原因となります。
- 器具の本体質量に見合った取付金具を使用してください。取付金具の選定を間違えると落下し、物的損傷・けがの原因となります。
- 器具の取付・設置には、可燃物と器具周辺面(照射方向を除く)との最小距離を本体表示および取扱説明書に従って正しく取付けてください。指定距離より近すぎると、火災の原因となります。
- 集光形照明器具と被照射面の距離は、本体表示および取扱説明書に従って十分な距離をとってください。指定距離より近すぎると、被照射物の火災の原因となります。

注意

- この器具は屋内用です。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、感電・火災の原因となることがあります。
- この器具は最高周囲温度以下で使用してください。破損・変形・火災の破損の原因となることがあります。
- 器具の取付・設置・使用前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要ときに活用ください。
- 器具の取付・設置に方向性のある器具があります。本体表示および取扱説明書に従って正しく取付けてください。指定以外の取付を行うと、器具本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。



安全にご愛用いただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

保証期間はご購入から1年です。

- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- 補修部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。

東芝ライテック株式会社

<https://www.tlt.co.jp/>

システム事業部システム営業部

北海道地区	〒063-0814 北海道札幌市西区琴似4条2-1-2 コルテナII	TEL.011-624-1181 FAX.011-615-3169
東北営業所	〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町2-2-2 東芝仙台ビル4階	TEL.022-264-7261 FAX.022-263-7660
首都圏営業所	〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34	TEL.044-331-7585 FAX.044-548-9638
中部営業所	〒451-0064 愛知県名古屋市中区西2-33-10 東芝名古屋ビル6階	TEL.050-3191-3163 FAX.052-528-1545
関西営業所	〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル6階	TEL.06-6208-6111 FAX.06-6208-6118
中国営業所	〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル8階	TEL.082-212-1242 FAX.082-212-1249
九州営業所	〒810-0072 福岡県福岡市中央区長浜2-4-1 東芝福岡ビル4階	TEL.092-735-3124 FAX.092-735-3125

- 仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。
- 製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 事業場名称、電話番号などの変更があることをご了承ください。
- このカタログは2019年6月現在のものです。

日本国内専用
Use only in Japan

C3997 0619 3t LH

6 CH: コンパクトなDMX操作卓

18 CH: シーン記憶再生機能付き

東芝ライテック株式会社

SPEC 1

DMX制御のLED器具操作に対応

SPEC 2

出力するDMXアドレスの変更が可能

SPEC 3

シーン記憶再生機能付き **FB18タイプのみ**

DMXの先頭アドレスの変更が可能

DMX先頭アドレス設定スイッチ
操作するDMXアドレスの先頭
チャンネルを001~512の間で
設定することができます。



6チャンネルタイプ	設定アドレス + 5チャンネル
18チャンネルタイプ	設定アドレス + 17チャンネル

※ DMX先頭アドレスを000もしくは513以降に設定した場合は、FB6:001~006チャンネル/
FB18:001~018チャンネルの出力になります。
※ DMX先頭アドレスを508~512に設定した場合は、513チャンネル以降は出力されません。

フェーダボックス 6ch

AL-TRDM-FB6

シンプルでコンパクトな
6本タイプ



フェーダボックス 18ch

AL-TRDM-FB18

記憶機能を備えた18本タイプ



主な仕様


名称	フェーダボックス(6本)	制御チャンネル数	6
形名	AL-TRDM-FB6	フェーダ数	マスタ1本、チャンネル6本
商品コード	753 40151	DMX出力チャンネルシフト	1~512
本体質量	0.6kg (ACアダプタ含まず)	材質	本体:鋼板(SPPC)
環境	使用周囲温度 0°C~40°C	塗装	N2(梨地)
	使用周囲湿度 10~80%RH(非結露状態)	付属品	ACアダプタ 1個 入力容量 最大0.3A (入力電源 AC100V 50/60Hz) 抜け防止金具 1個 仕込み記入板 1枚
	定格電源電圧 DC5V(ACアダプタから供給)		
	定格消費電流 0.15A		
	調光出力 DMX512(1990) 1系統		

シーン記憶再生機能

- 1~6シーンまで記憶でき、決まったあかりの再生が可能です。
- カラーLED器具のシーンを記憶しておけば、ワンタッチでカラー再生ができ、混色表現も簡単に行えます。



ワンタッチの簡単操作



例えば1のボタンに青色を記憶すると、ボリュームのフェード時間で再生されます。

※事前にシーンボタンへあかりを記憶する必要があります。

フェード時間ボリューム

次のシーンへ移り変わるまでの時間を設定できます。(0~30秒の設定が可能)




※ボリュームの目盛りは目安です。

主な仕様

名称	フェーダボックス(18本)	フェーダ数	マスタ1本、チャンネル18本
形名	AL-TRDM-FB18	シーン	記憶 6個、再生 6個+暗転 フェード時間 0~30秒
商品コード	753 40150	DMX出力チャンネルシフト	1~512
本体質量	1.4kg (ACアダプタ含まず)	材質	本体:鋼板(SPPC)
環境	使用周囲温度 0°C~40°C	塗装	N2(梨地)
	使用周囲湿度 10~80%RH(非結露状態)	付属品	ACアダプタ 1個 入力容量 最大0.3A (入力電源 AC100V 50/60Hz) 抜け防止金具 1個 仕込み記入板 1枚
	定格電源電圧 DC5V(ACアダプタから供給)		
	定格消費電流 0.3A		
	調光出力 DMX512(1990) 1系統		
	制御チャンネル数 18		

外形図

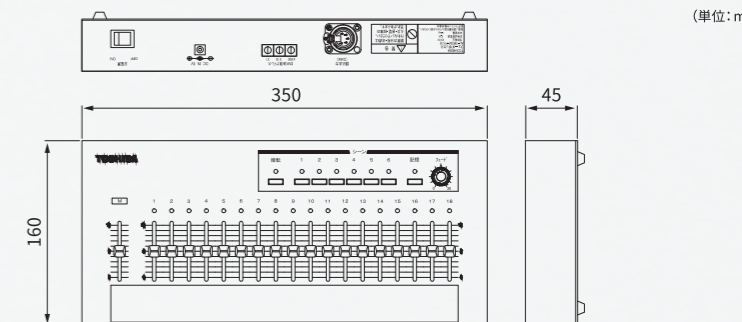

外形図

