

# TOSHIBA

簡易シーン操作器


## シーンセレクター

複数の照明を使った  
あかりのシーンを簡単再生  
直感的操作で調光できる  
手動調光器



### 使用例


■85% 通常 (シーン1)




■舞台・プロジェクター (シーン2)  
消灯 0% 調光 5% 調光 20% 調光 50%



■100% 公式行事 (シーン3)



■25% 清掃・緊急 (シーン4)




東芝ライテック株式会社

品名	簡易シーン操作器 シーンセレクター
形名	DF-70404
メーカー希望小売価格	87,800円(税抜)
電源	AC100V~242V 50/60Hz
消費電力	12W max
使用周囲温度	5~35°C(非結露状態)
制御信号	調光信号4回路(PWM信号4線式調光器具)
照明器具接続台数	器具電源ユニット最大65台/回路、4回路合計120台以下*
調光信号仕様	0%、5%~100%
シーン数	6シーン(ボタン再生4シーン、接点入力再生2シーン)

\*:照明器具の種類により異なる場合があります。ご使用になる照明器具の仕様図を確認してください。

### ■外形・寸法図

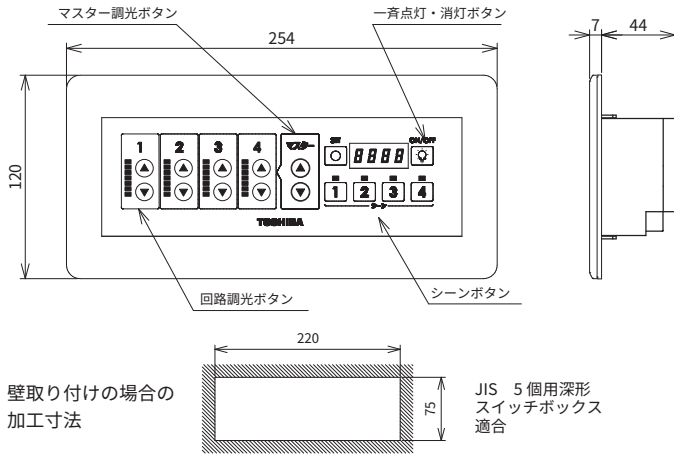


### ■適合電線

端子は速結端子です。

	線種	配線最遠長	極性
電源線	φ1.6 または φ2.0 の銅単線 (IV,VVF 線等)	—	—
調光信号線	φ0.9 または φ1.2 の銅単線 (F-CPEV)	200m 以下	無
接点信号線	φ0.9 または φ1.2 の銅単線 (F-CPEV)	100m 以下	無

### ■調光回路構成(例:照明器具24台の場合)

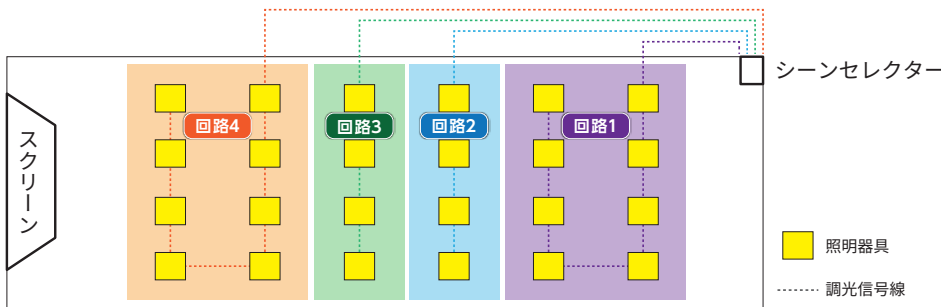

「安全上のご注意」、また「ご使用上の注意」については、取扱説明書に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。

お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。 販売店にご相談できない場合は、下記の窓口へ

日本国内専用  
Use only in Japan

お買い物・使い方・修理のご相談は **「東芝ライテック商品ご相談センター」0120-66-1048** 受付時間 **9:00-18:00** (通話料無料) (日曜、祝日、年末年始を除く)

◎携帯電話などからのご利用は **046-862-2772** 番 ☎ ◎FAX **0570-000-661** ●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。 ●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

## 東芝ライテック株式会社

システムライティング部 照明制御システム担当

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

<https://www.tlt.co.jp/>

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このチラシの内容は2023年4月現在のものです。本誌から無断で複製、転載、流用はご遠慮いただけますようお願いいたします。 C4380-1 0423 TLT

手動操作	各回路ごとの明るさをアップダウン、ON/OFF
シーン登録	現在の明るさのシーンを記憶(最大6シーン)
シーン再生数	最大6シーン(ボタン4シーン、接点入力2シーン)
フェード時間	0~59秒(1秒単位) 1分~1時間30分(1分単位)
マスター機能	現在の明るさから4回路一斉に調光アップダウン(下限5%)
操作ロック機能	誤操作防止用(マスターとシーンボタンは使用可)
接点入力	無電圧a接点:最小電流定格0.1mA、DC5V バネ復帰または限時復帰動作接点を使用してください。

### ■信号配線図

