

本書はITアクセスポイントに接続したWindows/パソコンから、エネルギー計測ユニットの設定をおこなう手順を説明しています。  
ITアクセスポイントにパソコンを接続する方法や、インターネットへの接続方法は「東芝ITアクセスポイント（B1R-4010AZ）ユーザーズガイド」をご参照ください。  
フェミニティ倶楽部への接続は「東芝ITアクセスポイント（B1R-4010AZ）セットアップガイド」をご参照ください。

## 設定をはじめめるまえに


- ITアクセスポイントの設定、フェミニティ倶楽部への入会と接続が完了していること。
- フェミニティ倶楽部へ接続するには、フェミニティ倶楽部の「会員ID」「パスワード」が必要です。

フェミニティ倶楽部の画面は予告なしに変更される場合があります。

## STEP1 エネルギー計測ユニットの登録準備をする

フェミニティ倶楽部に接続するには、エネルギー計測ユニットをネットワーク家電として登録する必要があります。

1. 本体のドア内側に貼ってあるID番号（機器アドレス）を確認・メモをする。

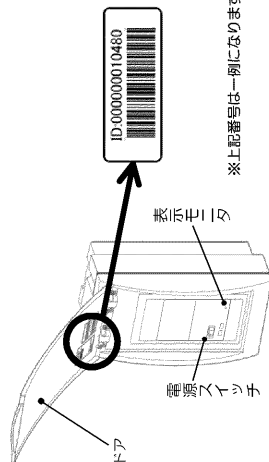


※上記番号は一例になります。

ID番号（機器アドレス）はSTEP2の4項の設定画面に表示されます。

### （カバーのはずし方、取り付け方）

カバーは必ずさなくとも、登録準備は可能です。

- ベース下部の脱着ボタンを押しあげると、ベースからカバーがはずれます。

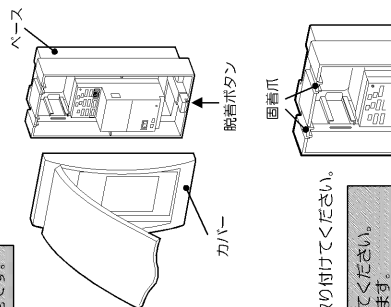


- ベースの固定爪にカバーを引っ掛け、「ハチン」となるまでカバーを押し当て取り付けてください。

**注意** カバーは確実に取り付けてください。脱着・落下の原因となります。

2. 本体の電源スイッチを「入」にし、表示モニタが赤点滅（約60秒間）から緑点灯になることを確認する。


4. 問い合わせ結果から、「エネルギー計測ユニット」を選択し、「接続」を押す。



STEP1の1項で確認したID番号（機器アドレス）が表示されます。

「設定中」画面が表示されたら、「契約/サービス確認」画面が表示されます。


5. 契約/サービス内容を確認し、記載内容でよければ「この内容で契約する」ボタンを押す。



設定・登録がおこなわれ、「ネットワーク家電の設定」画面が表示されます。

## STEP3 エネルギー計測ユニットを設定する


1. エネルギー計測ユニットの項目にある「変更」ボタンを押す。



登録したエネルギー計測ユニットを削除する場合に押してください。  
機器を確認します。  
使用中：ネットワーク操作が完了しています。  
各機器登録や操作が可能です。  
新 規：ネットワーク接続が完了していません。  
STEP2の4項より接続してください。

「エネルギー計測ユニットの設定」画面が表示されます。


2. 各ブレーカごとに、機器/場所にある「変更」ボタンを押す。

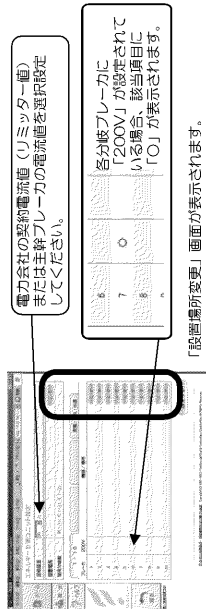


「設置場所変更」画面が表示されます。

（裏面につづく）

3. 各ブレーカごとに計測対象を設定する。

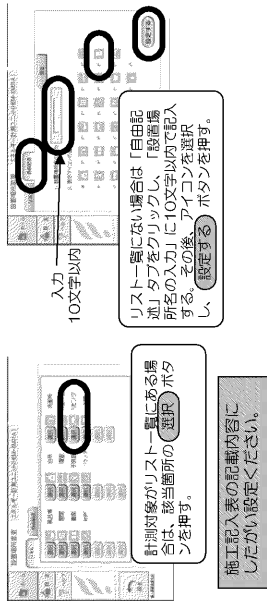


4. 全ブレーカの名称設定が終わったら、次画面にて「戻る」ボタンを押す。

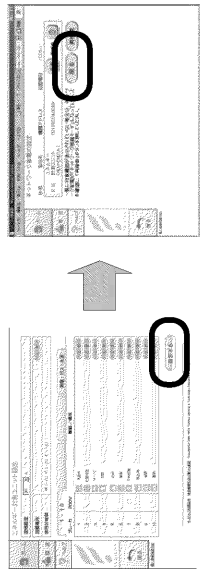


「フェミニティ倶楽部～会員様設定～」画面が表示されます。

5. フェミニティ機能設定のボタンを押す。



「フェミニティ機能設定」画面が表示されます。

6. エネルギー計測ユニット ボタンを押す。




「フェミニティ機能設定 エネルギー計測ユニット」画面が表示されます。

7. 各項目を入力し 設定する ボタンを押す。設定完了です。




パソコンなどからの確認

- 住宅内のパーソナルコンピュータやデジタルテレビなどから、エネルギー計測ユニットで計測した使用電力量を確認できます。
- 「エネルギーモニター」画面より過去の履歴やグラフ表示によるエネルギー使用状態が確認できます。

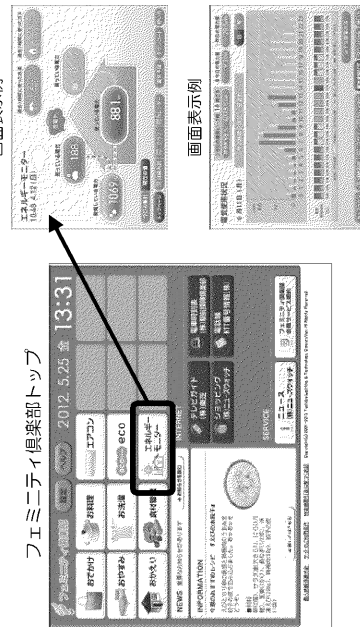

携帯電話からの遠隔確認

携帯電話からの遠隔表示機能もご利用になります。設定は、IPアドレスポイント (BTR-40IOAZ) セットアップガイドの「携帯電話登録」と「遠隔操作設定」をご覧ください。

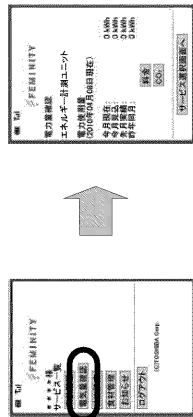

免責事項

- (1) 本機能をご利用になる際は、お客様の責任において実施してください。
- (2) 火災、地震などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下の使用により生じた障害に因りて、当社は一切の責任を負いません。
- (3) 本機能の使用または使用不能が生じる付随的な障害（事業利益の損失、事業の中断など）に因りて、当社は一切の責任を負いません。
- (4) 施工説明書および本ガイドの記載内容を守らないことにより生じた障害に因りて、当社は一切の責任を負いません。
- (5) 接続した機器、使用されるソフトウェアとの組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた障害に因りて、当社は一切の責任を負いません。
- (6) 本機能を使用中、万が一何らかの不具合により、遠隔表示機能が動作しなかった場合の付随的な障害（事業利益の損失、事業の中断など）に因りて、当社は一切の責任を負いません。
- (7) エネルギー計測ユニット本体、または本体の使用から直接または間接的に生じたいかなる障害についても、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負うものではありません。

修理とアフターサービス

東芝エネルギー計測ユニット保証書

名称: 〇〇〇〇〇〇〇〇

お客様住所: 〇〇市 〇〇区 〇〇丁目 〇〇番 〇〇号

お客様氏名: 〇〇〇〇〇〇

保証期間: 1年

保証開始日: 〇〇年 〇〇月 〇〇日

保証終了日: 〇〇年 〇〇月 〇〇日

保証内容: 保証期間中は、保証書添付にてお問い合わせいただき、修理費用は無料です。

保証期間中は、保証書添付にてお問い合わせいただき、修理費用は無料です。

保証期間外は、保証書添付にてお問い合わせいただき、修理費用は有料です。

保証期間外は、保証書添付にてお問い合わせいただき、修理費用は有料です。

東芝エナジー株式会社

〒237-8510 神奈川県横浜須賀野市船越町1-201-1

電話: 046-982-2221

営業時間: 午前9時～午後5時（土・日・祭日を除く）

受付時間: 午前9時～午後5時（土・日・祭日を除く）

お問い合わせ先: 0120-66-1048（通話料・無料）

受付時間: 365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 046-982-2772（通話料・有料）

FAX 0570-000-561（通話料・無料）

日本国内専用

Use only in Japan

お客様からご提供いただいた個人情報、修繕や相談への回答、カタログ発注などの情報提供に利用いたします。

利用目的の範囲内で、当該製品に添付された東芝グループ会社や協力会社、お客様の個人情報提供を許可する場合があります。

工事店様 この設定ガイドは施工終了後、施工様にお渡しください。

施工店様 この設定ガイドはお読みになった後も必ず保管してください。