

CHANGE
モデルチェンジ

LEDベースライト 一体形スクエア モデルチェンジ
TENQOOスクエア・パネルタイプの発売について

LEDの性能アップと光源パネル交換方式によるモデルチェンジをいたします。
オフィス照明・病院・店舗リニューアルにおすすめ。

性能アップとともに商品性を向上しました。

本体形名・組合せ形名・光学特性等変更となります。

性能アップ

**デザイン性
発光面改善**

**交換パネル
方式採用**



特長

LED素子と器具構造の見直しによる性能アップ

従来品^{※1}のLED下面カバー付器具に比べ、消費電力を削減し性能アップします。

固有エネルギー消費効率


142.3lm/W^{※2}

(□600のLEKR760901FN-LD9の場合)

※1 従来品LEDR-168821NK-LD9
固有エネルギー消費効率111.6lm/Wとの比較。
※2 電源電圧200V時の場合。

化粧枠はすっきりしたデザインです。


従来品にあった本体と化粧枠の間の隙間をなくして、天井がすっきり。また枠の幅も抑え、見た目のデザイン性を改善しました。

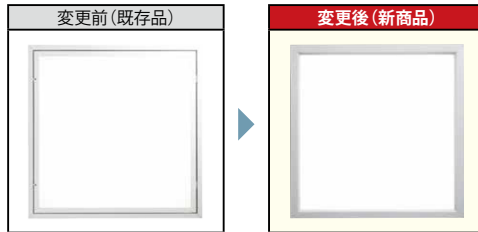

光源パネル方式を採用し、光源部の密閉度を高めた虫の入りにくい構造です。





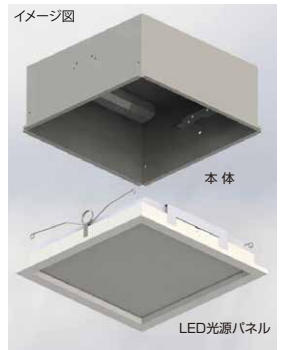











**防虫に配慮した
交換可能LED光源パネル**

LED光源部と下面カバーを一体構造にすることで虫の侵入を防ぎます。一体構造となる光源パネルは交換可能(別売)。(LED基板の交換はできません。)



ラインアップ

明るさから光色、オプションまで、多彩な組み合わせが可能。
サイズ・明るさ・光色・オプションを選択でき、さまざまな用途に対応できます。

サイズ 3タイプ	明るさ 2タイプ	光色 4タイプ	オプション 6タイプ ^{※3}
 □ 600 埋込形	FHP45形 × 4 灯用 器具相当 	5000K [昼白色] 	乳白 
 □ 450 埋込形	FHP45形 × 3 灯用 器具相当 	4000K [白色] 	プリズム  2016年5月発売予定
 □ 275 埋込形	FHP32形 × 4 灯用 器具相当 	3500K [温白色] 	深枠(黒)乳白  2016年5月発売予定
	FHP32形 × 3 灯用 器具相当 	3000K [電球色] 	深枠(白)乳白  2016年5月発売予定
	FHT23形 × 3 灯用 器具相当 		和風乳白  2016年5月発売予定
			和風格子  2016年5月発売予定

※3 □275タイプは2016年5月発売予定

■ 光色が選べ、より快適な空間演出が可能。

昼白色(5000K)、白色(4000K)、温白色(3500K)、電球色(3000K)の光色からお選びいただけます。また、平均演色評価数 Ra83 を実現し、自然な空間を演出できます。

5000K [昼白色]




正午の太陽光のように明るい白色の光。空間全体を活気ある雰囲気演出します。

4000K [白色]



生き生きとした自然な白色の光。より自然な色を再現し、高級感ある雰囲気を演出します。

3500K [温白色]




朝日のようにすがすがしく、温かみのある温白色の光。照明空間を温かみのあるやさしい雰囲気に演出します。

3000K [電球色]



温かみのある電球色の光です。リラックスできる、落ち着いた雰囲気を演出します。

■ 寸法図

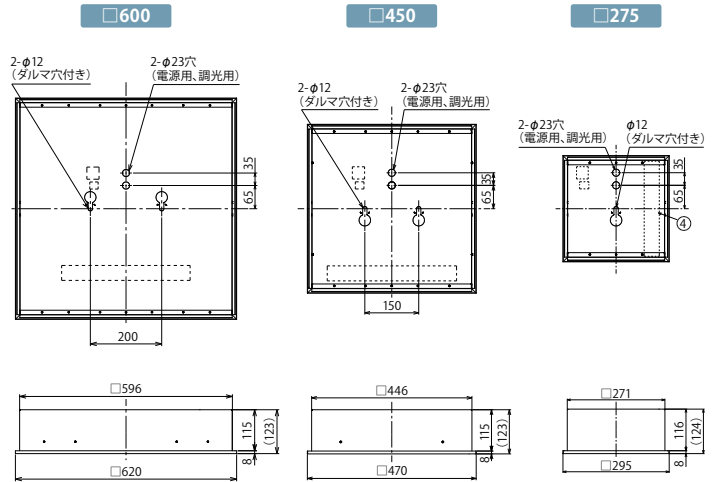

■ LEDベースライト TENQOOスクエア・LEDパネルタイプ

埋込形 乳白パネル		LEER-76021-LD9			
LED光源パネル		FHP45形×4灯用 器具相当		FHP45形×3灯用 器具相当	
乳白パネル	5000K	LEEM-71101N-FW ¥66,300 ○	組合せ形名 LEKR760101FN-LD9 ¥85,000 (8,500lm 60.5W 140.4lm/W)	LEEM-70901N-FW ¥56,300 ○	組合せ形名 LEKR760901FN-LD9 ¥75,000 (7,400lm 52.0W 142.3lm/W)
	4000K	LEEM-71101W-FW ¥66,300 ○	組合せ形名 LEKR760101FW-LD9 ¥85,000 (8,000lm 60.5W 132.2lm/W)	LEEM-70901W-FW ¥56,300 ○	組合せ形名 LEKR760901FW-LD9 ¥75,000 (7,000lm 52.0W 134.6lm/W)
	3500K	LEEM-71101WW-FW ¥66,300 ○	組合せ形名 LEKR760101FWW-LD9 ¥85,000 (7,800lm 60.5W 128.9lm/W)	LEEM-70901WW-FW ¥56,300 ○	組合せ形名 LEKR760901FWW-LD9 ¥75,000 (6,800lm 52.0W 130.7lm/W)
	3000K	LEEM-71101L-FW ¥66,300 ○	組合せ形名 LEKR760101FL-LD9 ¥85,000 (7,600lm 60.5W 125.6lm/W)	LEEM-70901L-FW ¥56,300 ○	組合せ形名 LEKR760901FL-LD9 ¥75,000 (6,600lm 52.0W 126.9lm/W)
LED光源パネル		LEER-74521-LD9 ¥13,900 ○			
LED光源パネル		FHP32形×4灯用 器具相当		FHP32形×3灯用 器具相当	
乳白パネル	5000K	LEEM-50851N-FW ¥49,100 ○	組合せ形名 LEKR745851FN-LD9 ¥63,000 (5,600lm 43.0W 130.2lm/W)	LEEM-50651N-FW ¥41,100 ○	組合せ形名 LEKR745651FN-LD9 ¥55,000 (4,900lm 35.5W 138.0lm/W)
	4000K	LEEM-50851W-FW ¥49,100 ○	組合せ形名 LEKR745851FW-LD9 ¥63,000 (5,300lm 43.0W 123.2lm/W)	LEEM-50651W-FW ¥41,100 ○	組合せ形名 LEKR745651FW-LD9 ¥55,000 (4,600lm 35.5W 129.5lm/W)
	3500K	LEEM-50851WW-FW ¥49,100 ○	組合せ形名 LEKR745851FWW-LD9 ¥63,000 (5,200lm 43.0W 120.9lm/W)	LEEM-50651WW-FW ¥41,100 ○	組合せ形名 LEKR745651FWW-LD9 ¥55,000 (4,500lm 35.5W 126.7lm/W)
	3000K	LEEM-50851L-FW ¥49,100 ○	組合せ形名 LEKR745851FL-LD9 ¥63,000 (5,000lm 43.0W 116.2lm/W)	LEEM-50651L-FW ¥41,100 ○	組合せ形名 LEKR745651FL-LD9 ¥55,000 (4,400lm 35.5W 123.9lm/W)
LED光源パネル		LEER-72721-LD9 ¥13,600 ○			
LED光源パネル		FHP23形×4灯用 器具相当		FHP23形×3灯用 器具相当	
乳白パネル	5000K	LEEM-30401N-FW ¥25,900 ○	組合せ形名 LEKR727401FN-LD9 ¥39,500 (3,600lm 30.0W 120.0lm/W)	LEEM-30301N-FW ¥21,900 ○	組合せ形名 LEKR727301FN-LD9 ¥35,500 (2,700lm 22.0W 122.7lm/W)
	4000K	LEEM-30401W-FW ¥25,900 ○	組合せ形名 LEKR727401FW-LD9 ¥39,500 (3,300lm 30.0W 110.0lm/W)	LEEM-30301W-FW ¥21,900 ○	組合せ形名 LEKR727301FW-LD9 ¥35,500 (2,500lm 22.0W 113.6lm/W)
	3500K	LEEM-30401WW-FW ¥25,900 ○	組合せ形名 LEKR727401FWW-LD9 ¥39,500 (3,250lm 30.0W 108.3lm/W)	LEEM-30301WW-FW ¥21,900 ○	組合せ形名 LEKR727301FWW-LD9 ¥35,500 (2,450lm 22.0W 111.3lm/W)
	3000K	LEEM-30401L-FW ¥25,900 ○	組合せ形名 LEKR727401FL-LD9 ¥39,500 (3,200lm 30.0W 106.6lm/W)	LEEM-30301L-FW ¥21,900 ○	組合せ形名 LEKR727301FL-LD9 ¥35,500 (2,400lm 22.0W 109.0lm/W)

【共通仕様】 ● 定格電圧:100V~242V ● Ra83 ● 調光タイプ | 約5%~100%連続調光

● 外観・仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。 ● カタログに掲載の商品価格は、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。