

CHANGE

モデルチェンジ

直管形LEDベースライト 非常用照明器具40形Sタイプ モデルチェンジ

直管形LEDランプHf32高出力タイプ(ガラス製)の仕様変更に伴い、
対象ランプを搭載したLED非常用照明器具18機種をモデルチェンジします。

直管形
LEDランプ
変更

価格
変更なし



直管形LEDベースライト 非常用照明器具 センサー付階段灯
LEDTS-41863YK-LS9



直管形LEDベースライト 非常用照明器具 逆富士器具
LEDTS-41307N-LS9

ラインアップ(モデルチェンジ対象品)

従来品		
ランプ形名	LDL40S-N/29/38-G1	
器具仕様 (Sタイプ)	組合せ形名 (Sタイプ)	本体形名 (Sタイプ)
階段灯	LEDTS-41862YK-LS9	LEDTS-41860Y-LS9
	LEDTS-41862YK-LD9	LEDTS-41860Y-LD9
	LEDTS-41862LYK-LD9	LEDTS-41860LY-LD9
逆富士器具	-	LEDTS-41307-LS9
		LEDTS-42307-LS9
長時間形 逆富士器具	-	LEDTS-41306L-LS9
笠なし器具		LEDTS-41007-LS9
反射笠器具	LEDTS-41107K-LS9	LEDTS-41107-LS9
	LEDTS-42107K-LS9	LEDTS-42107-LS9
埋込開放器具	LEDRS-41478K-LS9	LEDRS-41408-LS9
	LEDRS-42478K-LS9	LEDRS-42408-LS9
防湿・防雨形 逆富士器具	-	LEDTS-41386-LS9
		LEDTS-42386-LS9
防湿・防雨形 笠なし器具	LEDTS-41085K-LS9	LEDTS-41085-LS9
	LEDTS-42085K-LS9	LEDTS-42085-LS9
防湿・防雨形 反射笠器具	LEDTS-41185K-LS9	LEDTS-41085-LS9
	LEDTS-42185K-LS9	LEDTS-42085-LS9

モデルチェンジ品	
LDL40S-N/29/38-G2	
組合せ形名 (Sタイプ)	本体形名 (Sタイプ)
LEDTS-41863YK-LS9	LEDTS-41860YN-LS9
LEDTS-41863YK-LD9	LEDTS-41860YN-LD9
LEDTS-41863LYK-LD9	LEDTS-41860LYN-LD9
-	LEDTS-41307N-LS9
	LEDTS-42307N-LS9
-	LEDTS-41306LN-LS9
	LEDTS-41007N-LS9
-	LEDTS-42007N-LS9
	LEDTS-41108K-LS9
LEDTS-42108K-LS9	LEDTS-42107N-LS9
LEDRS-41479K-LS9	LEDRS-41408N-LS9
LEDRS-42479K-LS9	LEDRS-42408N-LS9
-	LEDTS-41386N-LS9
	LEDTS-42386N-LS9
LEDTS-41086K-LS9	LEDTS-41085N-LS9
LEDTS-42086K-LS9	LEDTS-42085N-LS9
LEDTS-41186K-LS9	LEDTS-41085N-LS9
LEDTS-42186K-LS9	LEDTS-42085N-LS9


変更点

■ ランプ仕様変更に伴い器具性能が変更となります。

ランプ全光束、消費電力、Raの変更はありませんが、モデルチェンジ品の直管形LEDランプでは光が拡散する構造となるため、器具光束、配光特性(階段配置表、設置間隔表等)が従来品と異なります。特性値は、『2017-2018 施設・屋外照明カタログ(A-54)』等でご確認ください。

カタログ掲載ページ
『2017-2018 施設・屋外照明カタログ(A-54)』 P.356、P.367～371

● 従来品との比較

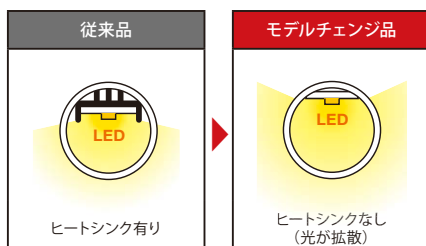

● 配光特性の比較例(非常用照明器具 逆富士器具 LDL40 × 1の設置間隔表比較)

従来品	
LEDTS-41307-LS9	
● 設置間隔表	
保守率 0.90 (照度2ルクスの範囲)	
取付の高さ	2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 3.5m 4.0m 4.5m 5.0m 6.0m
単体配置	A1 5.6 5.9 6.0 6.3 6.6 6.8 7.0 7.1 7.2
	B1 4.4 4.6 4.8 5.1 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2
直線配置	A2 13.6 14.2 14.6 15.4 16.2 17.0 17.6 18.2 19.0
	B2 10.8 11.4 11.8 12.6 13.4 14.2 14.8 15.4 16.2
四角配置	A4 12.8 13.4 13.7 14.4 15.1 15.8 16.4 17.0 17.9
	B4 10.0 10.6 11.0 11.7 12.4 13.1 13.7 14.2 15.1

モデルチェンジ品	
LEDTS-41307N-LS9	
● 設置間隔表	
保守率 0.81 (照度2ルクスの範囲)	
取付の高さ	2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 3.5m 4.0m 4.5m 5.0m 6.0m
単体配置	A1 5.4 5.7 5.8 6.0 6.2 6.3 6.4 6.4 6.3
	B1 4.1 4.3 4.4 4.7 4.9 5.1 5.2 5.3 5.3
直線配置	A2 13.4 14.0 14.4 15.0 15.6 16.2 16.6 17.0 17.6
	B2 10.2 10.8 11.2 11.8 12.4 13.0 13.6 14.0 14.6
四角配置	A4 12.9 13.4 13.7 14.3 14.9 15.5 15.9 16.3 17.0
	B4 9.7 10.2 10.6 11.1 11.8 12.3 12.9 13.3 14.0