

# CHANGE

# SESLシリーズ 調光信号増幅器 [モデルチェンジ]

モデルチェンジ

**2系統分の調光信号の増幅ができます。**  
**また、100V用を新たにラインアップしました。**

体積比約50%、質量約54%削減し、**軽量・コンパクト**<sup>※1</sup>を実現。  
 SL端子の採用、吊ボルト施工対応と合わせ施工性が向上。



DF-20213AD1  
DF-20213AD2

※1 従来品 DF-20202AD2とモデルチェンジ品 DF-20213AD1/AD2との比較



**調光信号  
2系統に  
対応**

**100V用  
追加  
ラインアップ**

**軽量  
コンパクト  
施工性向上**

## 特長


■ 2系統分の増幅が必要な場合でも、モデルチェンジ品は1台で対応。

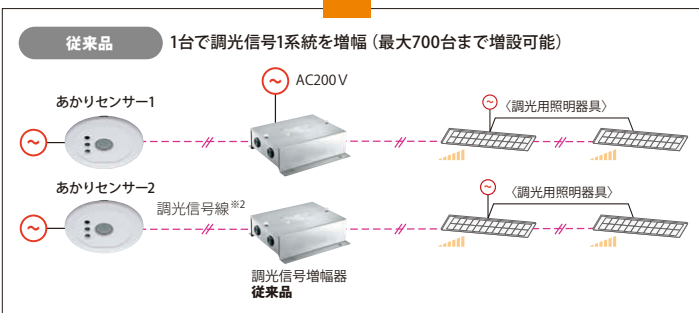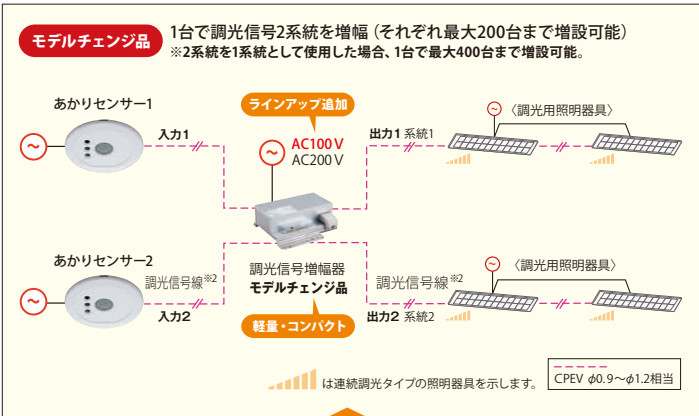

※2 調光信号線、調色信号線はφ0.9～φ1.2の信号用電線（FCPEV）または警報用電線（AE線）をご使用ください。コントローラーと照明器具との配線最長は、200m以下となります。

■ 調光調色器具、SORAIRO（調光調色タイプ）の増設も1台で対応。

SORAIRO（調光調色タイプ）の増設の場合、暖色側と寒色側の2系統の調色信号が必要となるため、従来品では2台の調光信号増幅器が必要でしたが、モデルチェンジ品では1台で対応可能となり省スペースで施工できます。

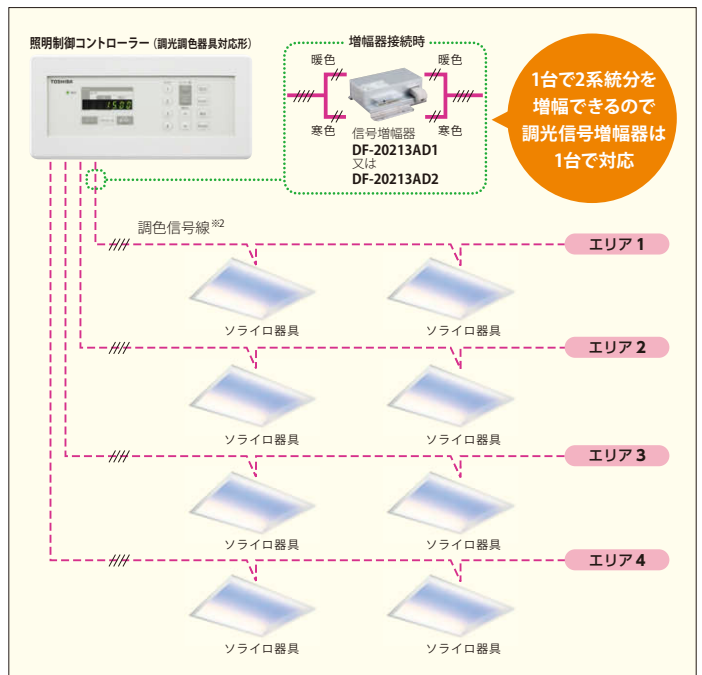

### ● 従来品との比較

	従来品		モデルチェンジ品
形名	DF-20202AD2		(100V用) DF-20213AD1 (200V用) DF-20213AD2
希望小売価格(税抜)	¥90,000	価格ダウン	¥65,000
電源電圧	200V	100V用を追加	100V / 200V
寸法 (mm)	幅 280 × 高 288 × 奥行 105	約50%コンパクト化	幅 234 × 高 217 × 奥行 83
質量	3.5kg	約54%軽量化	1.6kg
調光信号 入出力	入力 1系統 出力 2系統	入力系統数2系統化 ※最大接続台数は減ります。	入力 2系統 出力 2系統
接続台数	最大 350台/1系統 (2系統合計最大 700台)		最大 200台/1系統 (2系統最大 400台)
端子台	ねじ端子	施工性アップ	SL端子

モデルチェンジ品 寸法図 (100V用/200V用)

