

CHANGE LEDロフトペンダント [モデルチェンジ]

モデルチェンジ

パワフルな明るさで吹き抜け空間を照らす
LEDロフトペンダントが
明るさと効率をアップしてモデルチェンジ。

**明るさ
アップ**

**固有エネルギー
消費効率
アップ**

**光源寿命
60,000時間**



セード：透明プリズム

セード：乳白

※ イラストはイメージです。

特長


■ 光あふれる高天井空間を演出

従来品と比較して器具光束が約32%アップ※1しました。ショッピングモールのロフト天井や吹き抜けをはじめ照明演出の求められる高天井空間に、明るい環境を創出します。



※ 1 9000シリーズ 4000K透明プリズムセードの場合


● 照度分布比較

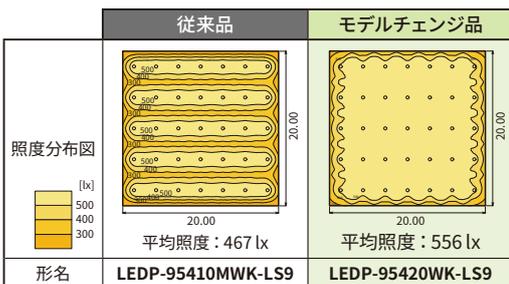

- 【計算条件】
- 空間 20m × 20m、天井高さ 5m
 - 反射率 天井：50% 壁：30% 床：10%
 - 計算面高さ：1m
 - 設置台数：35台

■ 高効率で長寿命

従来品より固有エネルギー消費効率が約52%アップ※2しました。高い省エネ性能で、光源寿命は60,000時間を実現しています。




※ 2 6000シリーズ 3000K乳白セードの場合

■ 意匠性の向上

器具本体をスリムな意匠にすることで、華やかな空間を演出します。

● 寸法比較図 (単位：mm)

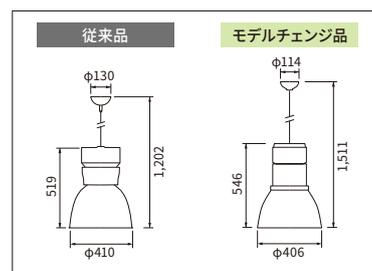

ラインアップ

※ 200V時の値

シリーズ	セードタイプ	相関色温度 (K)	従来品				器具光束 (lm)	消費電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	入力電流 (A)
			形名および希望小売価格							
			組合せ		本体					
9000シリーズ	透明プリズム	4000	LEDP-95410MWK-LS9	¥99,000	LEDP-95413MW-LS9	¥81,000	LEDX-95000	7,100	72.0	98.6
			LEDP-95411MWK-LS9		LEDP-95413MW-LS9		LEDX-95001			
6000シリーズ	透明プリズム	4000	LEDP-60410WK-LS9	¥68,000	LEDP-60413W-LS9	¥50,000	LEDX-95000	4,400	51.6	85.2
		3500	LEDP-60410WWK-LS9		LEDP-60413WW-LS9		LEDX-95000			
		3000	LEDP-60410LK-LS9		LEDP-60413L-LS9		LEDX-95000			
	乳白	4000	LEDP-60411WK-LS9		LEDP-60413W-LS9		LEDX-95001			
		3500	LEDP-60411WWK-LS9		LEDP-60413WW-LS9		LEDX-95001			
		3000	LEDP-60411LK-LS9		LEDP-60413L-LS9		LEDX-95001			

【共通仕様】 定格電圧：AC100V～242V、電源ユニット内蔵、本体：アルミダイカスト、光源寿命：40,000時間 (光束維持率85%)、平均演色評価数 (Ra)：85、質量：(9000シリーズ)6.7kg (6000シリーズ)6.6kg

※ 200V時の値

シリーズ	セードタイプ	相関色温度 (K)	モデルチェンジ品				器具光束 (lm)	消費電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	入力電流 (A)
			形名および希望小売価格							
			組合せ		本体					
9000シリーズ	透明プリズム	4000	LEDP-95420WK-LS9	¥99,000	LEDP-95423W-LS9	¥90,000	LEDX-95010	9,430	77.8	121.2
			LEDP-95421WK-LS9		LEDP-95423W-LS9		LEDX-95011			
6000シリーズ	透明プリズム	4000	LEDP-60420WK-LS9	¥70,000	LEDP-60423W-LS9	¥61,000	LEDX-95010	5,250	42.4	123.8
		3500	LEDP-60420WWK-LS9		LEDP-60423WW-LS9		LEDX-95010			
		3000	LEDP-60420LK-LS9		LEDP-60423L-LS9		LEDX-95010			
	乳白	4000	LEDP-60421WK-LS9		LEDP-60423W-LS9		LEDX-95011			
		3500	LEDP-60421WWK-LS9		LEDP-60423WW-LS9		LEDX-95011			
		3000	LEDP-60421LK-LS9		LEDP-60423L-LS9		LEDX-95011			

【共通仕様】 定格電圧：AC100V～242V、電源ユニット内蔵、本体：アルミダイカスト、光源寿命：60,000時間 (光束維持率80%)、平均演色評価数 (Ra)：85、質量：(9000シリーズ)7.8kg (6000シリーズ)7.9kg

● 注意：モデルチェンジ品 組合せ形名は『施設・屋外照明カタログ (A-55)』P.682 にてモデルチェンジ予定として記載した形名から変更になっています。