

CHANGE

LEDシーリングダウンライト [モデルチェンジ]


モデルチェンジ

商業施設やエントランスの吹き抜け空間におすすめのLEDシーリングダウンライトが、明るさと効率をアップしてモデルチェンジ。

**明るさ
アップ**

**固有エネルギー
消費効率
アップ**

**すっきり
デザイン**

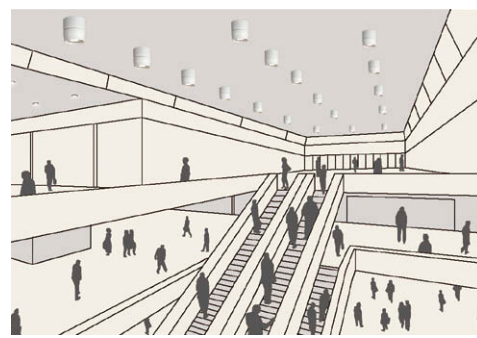

※ イラストはイメージです。

特長

■ 器具光束アップ

商業施設やエントランスの吹き抜けなどの高天井空間に明るい照明環境を創出します。器具光束が従来品に比べて約26%アップ※1しています。



※1 9000シリーズ 4000Kの場合


■ 高効率で長寿命

従来品より固有エネルギー消費効率が約51%アップ※2しました。明るくムダのない照明設計が可能で光源寿命60,000時間を実現しています。



※2 6000シリーズ 3000Kの場合

● 照度分布比較

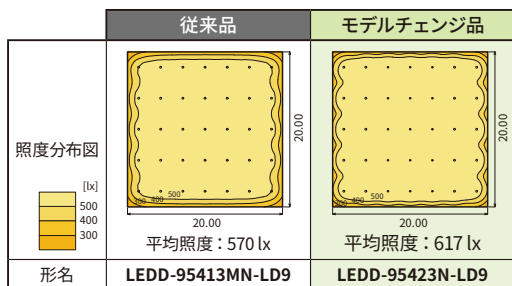


- [計算条件]
- 空間 20m × 20m、天井高さ 5m
 - 反射率 天井：50% 壁：30% 床：10%
 - 計算面：床面
 - 設置台数：35台

■ スリムですっきりとしたデザイン

外径寸法が小さくなりフォルムをスリム化。洗練されたイメージの空間を演出します。

● 寸法比較図 (単位: mm)

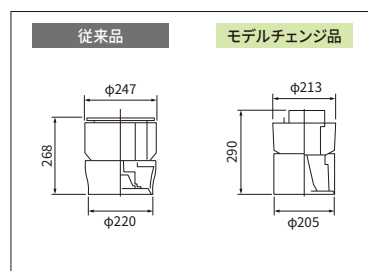

ラインアップ

従来品								
シリーズ	相関色温度 (K)	形名	希望小売価格 (税抜)	平均演色評価数 (Ra)	器具光束 (lm)	消費電力※ (W)	固有エネルギー消費効率※ (lm/W)	入力電流※ (A)
9000シリーズ	5000	LEDD-95413MN-LD9	¥92,500	70	9,420	72.0	130.8	0.369
	4000	LEDD-95413MW-LD9		85	7,510		104.3	
7500シリーズ	5000	LEDD-75413MN-LD9	¥70,500	70	7,650	60.0	127.5	0.310
	4000	LEDD-75413MW-LD9		85	6,090		101.5	
6000シリーズ	5000	LEDD-60413N-LD9	¥59,500	70	5,700	51.6	110.4	0.268
	4000	LEDD-60413W-LD9		85	4,520		87.5	
	3500	LEDD-60413WW-LD9		4,410	85.4			
	3000	LEDD-60413L-LD9		4,150	80.4			

【共通仕様】 定格電圧: AC100V~242V、電源ユニット内蔵、本体: アルミダイカスト、光源寿命: 40,000時間 (光束維持率85%)、質量: 4.9kg

モデルチェンジ品								
シリーズ	相関色温度 (K)	形名	希望小売価格 (税抜)	平均演色評価数 (Ra)	器具光束 (lm)	消費電力※ (W)	固有エネルギー消費効率※ (lm/W)	入力電流※ (A)
9000シリーズ	5000	LEDD-95423N-LD9	¥92,500	70	10,535	77.8	135.4	0.392
	4000	LEDD-95423W-LD9		85	9,530		122.4	
7500シリーズ	5000	LEDD-75423N-LD9	¥70,500	70	8,345	59.1	141.2	0.300
	4000	LEDD-75423W-LD9		85	7,505		126.9	
6000シリーズ	5000	LEDD-60423N-LD9	¥59,500	85	5,525	42.4	130.3	0.220
	4000	LEDD-60423W-LD9			5,470		129.0	
	3500	LEDD-60423WW-LD9			5,425		127.9	
	3000	LEDD-60423L-LD9			5,160		121.6	

【共通仕様】 定格電圧: AC100V~242V、電源ユニット内蔵、本体: アルミダイカスト、光源寿命: **60,000時間** (光束維持率80%)、質量: (9000シリーズ/7500シリーズ)5.4kg (6000シリーズ)5.5kg

ご注意: モデルチェンジ品 組合せ形名は『施設・屋外照明カタログ (A-55)』P.683 にてモデルチェンジ予定として記載した形名から変更になっています。