


「埋込連用スイッチ」ご使用上のお願いとご注意

●連用スイッチの定格は、電気用品安全法技術基準およびJISの試験方法に基づいて、埋込ボックスに1個取付けて性能を確認したものです。

! お使いになるときは次のことに注意してください。

- ①SL端子部の通電容量は15Aです。一つの端子部に対して、送り容量と負荷容量を合わせて15A以下としてご使用ください。
- ②スイッチを3個以上接続する場合は、通電電流を減少させて下さい。接続してお使いになるとそれぞれのスイッチの相互干渉によりスイッチ内部の温度が上がり、接続部分が酸化して異常温度となる場合があります。(接続の個数、負荷電流容量、電源線の送り方、壁の材料、断熱材の有無、などにより条件が異なりますが、右記を目安としてください。)
- ③通電電流が10Aを超えて使用する場合は、φ2.0の電線による配線をおすすめします。
- ④施工に際しては、スイッチボックス内に電線が極力たまらないようにご注意ください。

①1個用スイッチボックスにスイッチ1個取付

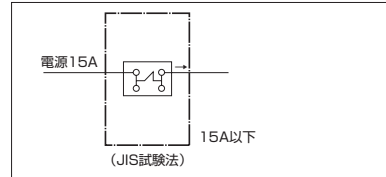

②接続取付(1個用スイッチボックス3個接続)

