

CHANGE

モデルチェンジ

# E-CORE [イー・コア] LED屋外用直付器具 (乳白カバー) (40W水銀ランプ器具相当) モデルチェンジのお知らせ

## LED屋外用直付器具40W水銀ランプ器具相当が モデルチェンジ!!

オプションと組み合わせて  
広場や駐輪場など、  
さまざまな場所に対応できます。

**選べる  
光色  
2種類**

**低価格  
40W形水銀ランプ  
器具相当  
27,000円**



**E-CORE™**  
[イー・コア]




### 2種類の色温度をラインアップ

40W形水銀ランプ器具相当の明るさをラインアップ。色温度が昼白色、電球色の2種類で、設置環境に応じて器具をお選びいただけます。



### 周囲環境に合わせた角度調整が可能

角度可変金具(別売)とのくみあわせで、壁面取付時に40°から-20°までの角度調整が可能です。広場、駐車場、駐輪場など、設置場所の環境に応じた角度調整が行えます。

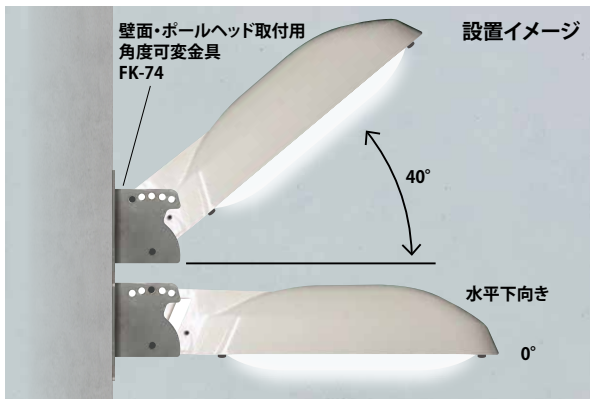

### 仕様変更点

		旧		新
機種				
相関色温度	昼白色	5,000K	5,000K	5,000K
	電球色	3,000K	3,000K	3,000K
形名	昼白色	LEDG-70926W(S)-LS8	LEDG-70922W(S)-LS8	<b>LEDG-70927W-LS1</b>
	電球色	LEDG-70926L(S)-LS8	LEDG-70922L(S)-LS8	<b>LEDG-70927L-LS1</b>
希望小売価格(税抜)		¥67,800	¥67,800	<b>40,800円低減</b> ¥27,000
器具光束	昼白色	1,050lm	1,050lm	<b>約38%アップ</b> 1,450lm
	電球色	840lm	840lm	<b>約55%アップ</b> 1,300lm
消費電力		16.5W	16.5W	<b>約3%ダウン</b> 16.0W
固有エネルギー消費効率	昼白色	63.6lm/W	63.6lm/W	<b>約42%アップ</b> 90.6lm/W
	電球色	50.9lm/W	50.9lm/W	<b>約60%アップ</b> 81.3lm/W
仕様温度範囲		-10℃~35℃	-10℃~35℃	<b>向上</b> -20℃~35℃

### 40W 形水銀ランプ器具相当用適合オプション

形名	取付バンド			壁面・ポールヘッド <sup>※2</sup> 取付金具	ポール・細柱用 <sup>※3</sup> 取付金具	壁面・ポールヘッド取付用角度可変金具 <sup>※4</sup>	ポールヘッド(φ76.3×140mm)		長円アーム用アダプタ
	電柱用(φ190~350)	ポール用(φ89.1~190)	細ポール・細柱用 <sup>※1</sup> (φ60.5~89.1)				1灯用	2灯用	
	B-2M	B-3	B-4M	FK-63	FK-64	FK-74	JAT-1501	JAT-2501	JAT-1500
希望小売価格(税抜)	¥1,600	¥1,320	¥1,100	¥2,000	¥2,000	¥3,000	¥21,000	¥26,800	セミオーダー

※1 細ポール・細柱に取付バンド(B-4M)で取り付ける場合、器具1台につき取付バンド2本使用します。(B-4Mは取付バンド2本組です)  
 ※2 ポールヘッドまたは長円アダプタに取り付ける場合は、壁面・ポールヘッド取付金具(FK-63)と必ず組み合わせてご使用ください。  
 ※3 ポールまたは細柱に取り付ける場合は、取付バンド(B-4M)とポール・細柱取付金具(FK-64)と必ず組み合わせてご使用ください。  
 ※4 壁面・ポールヘッド取付専用です。バンド取付は特注にて対応いたします。別途ご相談下さい。

明るさの目安	光源色(相関色温度)	平均演色評価数(Ra)	形名	希望小売価格(税抜)	質量(kg)	定格電圧(AC)(V)	消費電力(W)		入力電流(A)	器具光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)(100V)
							100V	100V			
40W形水銀ランプ器具相当	昼白色(5,000K)	70	<b>LEDG-70927W-LS1</b>	<b>¥27,000</b>	1.6	100	16.0	0.17	1,450	90.6	
	電球色(3,000K)	80	<b>LEDG-70927L-LS1</b>	<b>¥27,000</b>							1,300

(共通仕様)本体: アルミダイカスト(マイルドホワイト)、グローブ: アクリル、光源寿命: 60,000時間、保護等級: I P44、耐雷サージ: 15kV(コモンモード)