

CHANGE

モデルチェンジ

病室照明 LEDホスピタルブラケット 薄形タイプモデルチェンジのお知らせ

明るさアップと商品ラインアップの見直しによりお選びいただきやすくなりました。
デザイン意匠は空間を広くみせることができる「薄形フォルム」をそのままに、
性能をアップいたします。

上方光束
明るさ
アップ

薄型
デザインで
空間すっきり

3回路タイプ
追加
ラインアップ




特長

LED素子の配置

病院の明るさとくつろぎのあかりを提供するため、
新商品はLED素子の配置を約5mm壁面側へずらし、
且つカバーの透過率を高くすることで、上方向の明るさをアップしました。

約1.5倍
明るさ
アップ

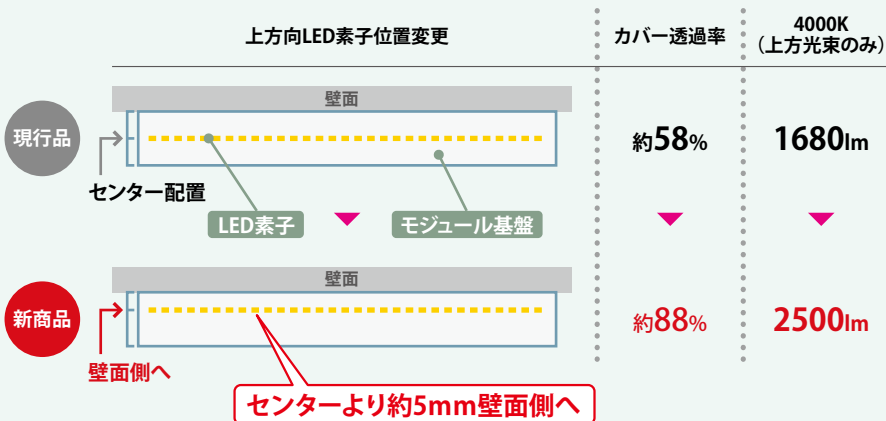

ラインアップ

常夜灯点灯用端子台(3回路式)のラインアップを追加しました。

上方向、下方向、常夜灯をそれぞれ壁スイッチの操作で点灯消灯の操作が可能です。

光色・器具タイプが選べる6ラインアップ

光色・器具タイプを組み合わせた全6タイプからお選びいただけます。



		光色2タイプ	
		白色 [4000K]	温白色 [3500K]
器具2タイプ	調光タイプ	LEDB-30902W-LD9	LEDB-30902WW-LD9
	プルスイッチ* (常夜灯)タイプ	LEDB-30902PW-LD1	LEDB-30902PWW-LD1
	3回路 (常夜灯)タイプ	LEDB-30902W-LD1	LEDB-30902WW-LD1

* プルスイッチタイプ 全光→常夜灯→消灯の順送り

スペック一覧表

タイプ	仕様	電源電圧 (V)	形名	希望小売価格 (税別)	色温度 (K)	器具光束 (lm)			消費電力 (W)*	固有エネルギー消費効率 (lm/W)**
						上下点灯	上点灯	下点灯		
LED一体形	調光	100V専用	LEDB-30902W-LD9	¥88,000	4000	3,270	2,500	770	36.0	90.8
			LEDB-30902WW-LD9		3500	3,190	2,450	740		88.6
	プルSW (常夜灯)		LEDB-30902PW-LD1	¥94,000	4000	3,270	2,500	770	37.0	88.3
			LEDB-30902PWW-LD1		3500	3,190	2,450	740		86.2
	3回路 (常夜灯)		LEDB-30902W-LD1	¥90,000	4000	3,270	2,500	770	37.0	88.3
			LEDB-30902WW-LD1		3500	3,190	2,450	740		86.2

* 上下点灯時の固有エネルギー消費効率。また、LEDB-30902W-LD9、LEDB-30902WW-LD9のスペックは電源電圧200(V)時の値。