


メタルハライドランプ1kW器具相当 LED投光器(狭角)モデルチェンジ

効率をアップして 狭角タイプがモデルチェンジ。

メタルハライドランプ1kW器具相当のLED投光器は、
狭角・中角・広角すべての配光タイプが高効率になりました。

● 器具可動範囲

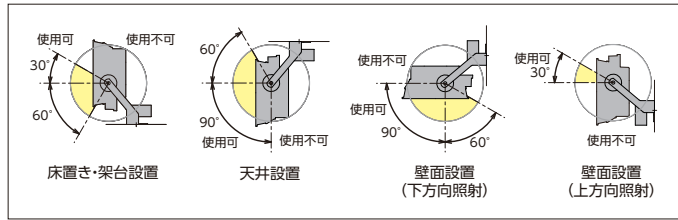

■ メタルハライドランプ1kW器具相当 LED投光器(狭角)仕様

従来品

● 寸法図

単位 (mm)

LEDS-50405NN-LJ2

タイプ	形名	配光	1/10 ビーム 角 (度)	消費 電力 (W) ※	平均 消費 電力 (W) ※	入力 電流 (A) ※	器具 光束 (lm)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	質量 (kg)
耐塩形	LEDS-50405NN-LJ2	狭角	22	594	526	3.0	52,000	87.5	25
重耐塩形	LEDS-50406NN-LJ2								

モデルチェンジ品

● 寸法図

単位 (mm)

LEDS-50407NN-LJ2

タイプ	形名	配光	1/10 ビーム 角 (度)	消費 電力 (W) ※	平均 消費 電力 (W) ※	入力 電流 (A) ※	器具 光束 (lm)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	質量 (kg)
耐塩形	LEDS-50407NN-LJ2	狭角	30.5	505	447	2.6	58,900	116.6	24
重耐塩形	LEDS-50408NN-LJ2								

【共通仕様】 相関色温度: 5,000K (昼白色)、光源寿命: 40,000時間 (光束維持率85%)、電源ユニット一体形、保護等級: IP44、耐雷サージ: 15kV (COMMONモード)、平均演色評価数: Ra70
初期照度補正機能付 調光不可 ※ 200V時の値

● 室内プルでの使用はできません。1kW形のRa80タイプは、特注にて対応いたします。