

CHANGE

モデルチェンジ

屋内用 LED一体形 小形シーリングライト
 屋外用 LED一体形 軒下シーリングライト
 仕様変更のお知らせ

住宅用照明器具
 カタログ(F21)
 P.77・P.113・P.194・P.195
 掲載商品

サポートの中央電源線用穴をφ20からφ30へ変更し、
 電源線と送り配線を一カ所から通せるようになります。
 また、カバー嵌合部はカバーを回転しやすい形状にします。

中央
電源線用穴
φ30mm


カバー嵌合部
仕様変更

施工性
アップ

■ 実施時期：2018年10月生産分より順次
 形名により変更の時期は異なります。
 (在庫状況により、出荷の際、混在する場合があります)
 形名、希望小売価格、デザインに変更はありません。

POINT

- サポート (外径φ134) とアウトレットボックス 1個用カバー付 組み合わせ図※1
- ※1 屋外用 軒下シーリングライトを取り付ける場合には、アウトレットボックスとサポートの間にパッキンが取り付けます。

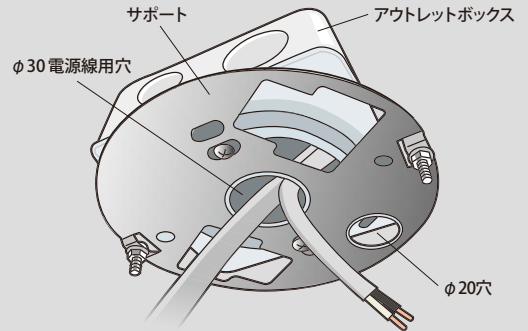

〈ボックス取り付けについて〉

φ20の穴を使用しない場合には、JIS C 8340に適合のアウトレットボックス 1個用スイッチカバー付に取り付けできます。
 (屋内用器具の場合：JIS C 8340に適合の1個用スイッチボックスカバーも可)
 ※ ボックス使用時、φ20の穴がボックスとかぶるため、φ20穴は使用できません。

■ 対象機種形名

	白熱灯器具 100Wクラス		白熱灯器具 60Wクラス		サポート変更
	センサー付	センサー無	センサー付	センサー無	
屋内用 LED一体形 小形シーリングライト 	-	LEDG87034L-LS LEDG87034N-LS	-	LEDG87035L-LS LEDG87035N-LS LEDG87014L-LS LEDG87013L-LS	①
	LEDG87034YL-LS LEDG87034YN-LS	-	LEDG87035YL-LS LEDG87035YN-LS	-	
屋外用 LED一体形 軒下シーリングライト 	LEDG87934YL(W)-LS LEDG87934YN(W)-LS LEDG87934YL(K)-LS LEDG87934YN(K)-LS LEDG87934YL(S)-LS LEDG87934YN(S)-LS	LEDG87934L(W)-LS LEDG87934N(W)-LS LEDG87934L(K)-LS LEDG87934N(K)-LS LEDG87934L(S)-LS LEDG87934N(S)-LS	LEDG87935YL(W)-LS LEDG87935YN(W)-LS LEDG87935YL(K)-LS LEDG87935YN(K)-LS LEDG87935YL(S)-LS LEDG87935YN(S)-LS	LEDG87935L(W)-LS LEDG87935N(W)-LS LEDG87935L(K)-LS LEDG87935N(K)-LS LEDG87935L(S)-LS LEDG87935N(S)-LS	②

