

CHANGE

モデルチェンジ

TENQOOシリーズ 防湿・防雨形 40タイプ 直付形 [モデルチェンジ] [ラインアップ追加]

軒下や屋外通路、アーケードなどに適した防湿・防雨形の40タイプ直付形がモデルチェンジ。より充実したラインアップで幅広い用途に対応。

ラインアップ
拡充

ビス止め
構造



片反射器具
LEKTW407104N-LS9+HR-4185W



※写真はイメージです。

特長


■ 明るさ10,000lmタイプ、光色3000Kタイプも新登場

LEDバーに、10,000lmタイプ(5000Kのみ)、光色3000Kタイプを追加。さらに片反射器具も新登場。ますます充実したラインアップで、用途に合わせた組み合わせをお選びいただけます。

器具本体			LEDバー		
タイプ	器具タイプ		タイプ	明るさ	光色
40 タイプ	直付形	モデルチェンジ W120	防湿・防雨形	NEW 10,000 lm タイプ	5000K [昼白色]
		モデルチェンジ W230		6,900 lm タイプ	
		モデルチェンジ W70		5,200 lm タイプ	
		モデルチェンジ 反射笠		4,000 lm タイプ	
		NEW 片反射笠		3,200 lm タイプ	
				2,500 lm タイプ	NEW 3000K [電球色]
				2,000 lm タイプ	


■ 片反射器具も新たにラインアップ

隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射器具も新たにラインアップしました。

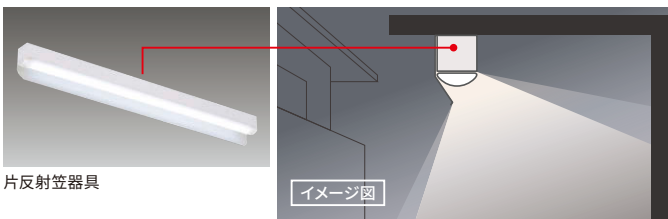


■ ビス止め構造でバーの保持力アップ

風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。

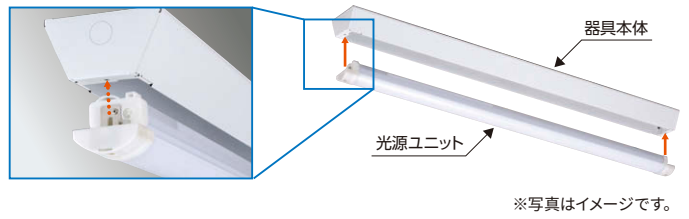

■ 従来品とモデルチェンジ品の比較


電源をLEDバー側に配置し、LEDバーの保持をビス止めとする新構造です。施工性に配慮しLEDバーはコネクタ接続不要、さらに本体とLEDバーの適合性も高い耐風圧金具が不要の構造です。

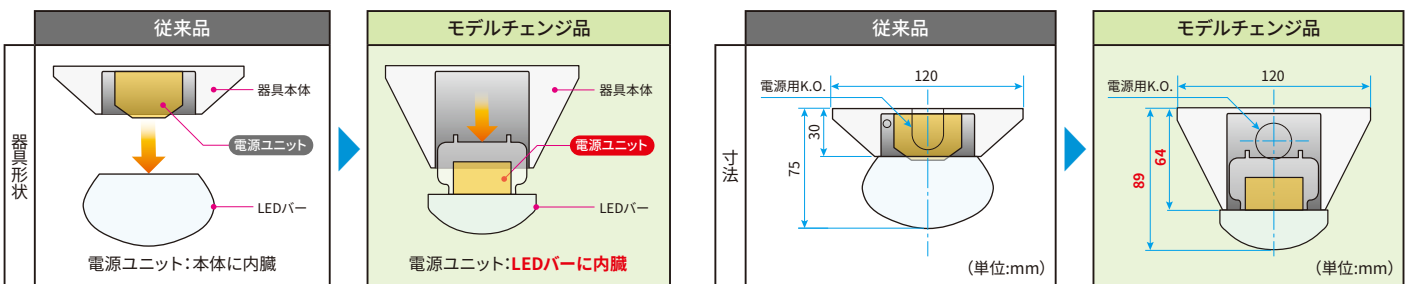


施工性	従来品		モデルチェンジ品	
	本体とバーの固定方法	パネ式	ビス2点止め	一体形のため不要
本体とバーの結線方法	コネクタ接続			

風に強い!
耐風圧金具が不要

TENQOOシリーズ 防湿・防雨形 【共通仕様】 電源ユニット内蔵 定格電圧:AC100V~242V 平均演色評価数(Ra):83 光源寿命:40,000時間(光束維持率90%) 本体:銅板 白 LEDバー:ポリカーボネート 乳白 保護等級:IP23防湿 ③:2019年度グリーン購入法適合品 基準値1 ※電気特性はAC200V時の値	器具本体	40タイプ直付形	
		W120	W230
			
器具本体形名	LEET-41204W  	LEET-42304W  	
器具本体価格(税抜)	¥6,300	¥6,500	







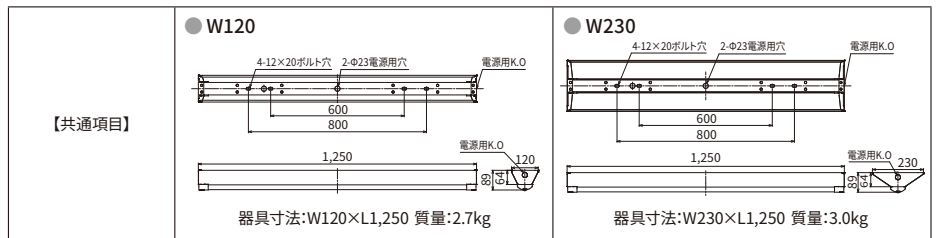







LEDバー			組合せ形名 希望小売価格(税抜)		
明るさタイプ	形名	希望小売価格(税抜)	組合せ形名 希望小売価格(税抜)	組合せ形名 希望小売価格(税抜)	
一般タイプ	10,000 lm タイプ Hf32形×3灯用 高出力形器具相当	LEEM-41004N-WP-LS9  	¥57,200	LEKTW412104N-LS9  ¥63,500 (9,380 lm) (56.8W) (165.1 lm/W) 	LEKTW423104N-LS9  ¥63,700 (9,380 lm) (56.8W) (165.1 lm/W) 
	6,900 lm タイプ Hf32形×2灯用 高出力形器具相当	LEEM-40694N-WP-LS9  	¥40,500	LEKTW412694N-LS9  ¥46,800 (6,830 lm) (43.0W) (158.8 lm/W) 	LEKTW423694N-LS9  ¥47,000 (6,830 lm) (43.0W) (158.8 lm/W) 
	5,200 lm タイプ Hf32形×2灯用 定格出力形器具相当	LEEM-40524N-WP-LS9  	¥36,500	LEKTW412524N-LS9  ¥42,800 (5,000 lm) (32.5W) (153.8 lm/W) 	LEKTW423524N-LS9  ¥43,000 (5,000 lm) (32.5W) (153.8 lm/W) 
	4,000 lm タイプ FLR40×2灯用 省電力タイプ	LEEM-40404N-WP-LS9  	¥29,500	LEKTW412404N-LS9  ¥35,800 (3,840 lm) (24.8W) (154.8 lm/W) 	LEKTW423404N-LS9  ¥36,000 (3,840 lm) (24.8W) (154.8 lm/W) 
	3,200 lm タイプ Hf32形×1灯用 高出力形器具相当	LEEM-40324N-WP-LS9  	¥27,700	LEKTW412324N-LS9  ¥34,000 (3,070 lm) (19.5W) (157.4 lm/W) 	LEKTW423324N-LS9  ¥34,200 (3,070 lm) (19.5W) (157.4 lm/W) 
	2,500 lm タイプ Hf32形×1灯用 定格出力形器具相当	LEEM-40254N-WP-LS9  	¥27,200	LEKTW412254N-LS9  ¥33,500 (2,510 lm) (17.0W) (147.6 lm/W) 	LEKTW423254N-LS9  ¥33,700 (2,510 lm) (17.0W) (147.6 lm/W) 
	2,000 lm タイプ FLR40×1灯用 省電力タイプ	LEEM-40204N-WP-LS9  	¥25,700	LEKTW412204N-LS9  ¥32,000 (2,150 lm) (13.5W) (159.2 lm/W) 	LEKTW423204N-LS9  ¥32,200 (2,150 lm) (13.5W) (159.2 lm/W) 

■ 外形寸法(単位:mm)

















■ 器具本体 (LEET-41204W) + LEDバー 組合せ一覧

Ra83 非調光

種類	明るさタイプ※1	色温度(K)	LEDバー形名	組合せ形名	器具光束(lm)	消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)
防湿・防雨タイプ 	10,000 lm タイプ	5000	LEEM-41004N-WP-LS9	LEKTW412104N-LS9	9,380	56.8	165.1 
		価格(税抜)	¥57,200	¥63,500			
	6,900 lm タイプ	5000	LEEM-40694N-WP-LS9	LEKTW412694N-LS9	6,830	43.0	158.8 
		3000	LEEM-40694L-WP-LS9	LEKTW412694L-LS9	6,360	43.0	147.9 
	価格(税抜)	¥40,500	¥46,800				
	5,200 lm タイプ	5000	LEEM-40524N-WP-LS9	LEKTW412524N-LS9	5,000	32.5	153.8 
		3000	LEEM-40524L-WP-LS9	LEKTW412524L-LS9	4,650	32.5	143.0 
	価格(税抜)	¥36,500	¥42,800				
	4,000 lm タイプ	5000	LEEM-40404N-WP-LS9	LEKTW412404N-LS9	3,840	24.8	154.8 
		3000	LEEM-40404L-WP-LS9	LEKTW412404L-LS9	3,570	24.8	143.9 
	価格(税抜)	¥29,500	¥35,800				
	3,200 lm タイプ	5000	LEEM-40324N-WP-LS9	LEKTW412324N-LS9	3,070	19.5	157.4 
3000		LEEM-40324L-WP-LS9	LEKTW412324L-LS9	2,850	19.5	146.1 	
価格(税抜)	¥27,700	¥34,000					
2,500 lm タイプ	5000	LEEM-40254N-WP-LS9	LEKTW412254N-LS9	2,510	17.0	147.6 	
	3000	LEEM-40254L-WP-LS9	LEKTW412254L-LS9	2,330	17.0	137.0 	
価格(税抜)	¥27,200	¥33,500					
2,000 lm タイプ	5000	LEEM-40204N-WP-LS9	LEKTW412204N-LS9	2,150	13.5	159.2 	
	3000	LEEM-40204L-WP-LS9	LEKTW412204L-LS9	2,000	13.5	148.1 	
価格(税抜)	¥25,700	¥32,000					

■ 器具本体 (LEET-42304W) + LEDバー 組合せ一覧

Ra83 非調光

種類	明るさタイプ※1	色温度(K)	LEDバー形名	組合せ形名	器具光束(lm)	消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)
防湿・防雨タイプ 	10,000 lm タイプ	5000	LEEM-41004N-WP-LS9	LEKTW423104N-LS9	9,380	56.8	165.1 
		価格(税抜)	¥57,200	¥63,700			
	6,900 lm タイプ	5000	LEEM-40694N-WP-LS9	LEKTW423694N-LS9	6,830	43.0	158.8 
		3000	LEEM-40694L-WP-LS9	LEKTW423694L-LS9	6,360	43.0	147.9 
	価格(税抜)	¥40,500	¥47,000				
	5,200 lm タイプ	5000	LEEM-40524N-WP-LS9	LEKTW423524N-LS9	5,000	32.5	153.8 
		3000	LEEM-40524L-WP-LS9	LEKTW423524L-LS9	4,650	32.5	143.0 
	価格(税抜)	¥36,500	¥43,000				
	4,000 lm タイプ	5000	LEEM-40404N-WP-LS9	LEKTW423404N-LS9	3,840	24.8	154.8 
		3000	LEEM-40404L-WP-LS9	LEKTW423404L-LS9	3,570	24.8	143.9 
	価格(税抜)	¥29,500	¥36,000				
	3,200 lm タイプ	5000	LEEM-40324N-WP-LS9	LEKTW423324N-LS9	3,070	19.5	157.4 
3000		LEEM-40324L-WP-LS9	LEKTW423324L-LS9	2,850	19.5	146.1 	
価格(税抜)	¥27,700	¥34,200					
2,500 lm タイプ	5000	LEEM-40254N-WP-LS9	LEKTW423254N-LS9	2,510	17.0	147.6 	
	3000	LEEM-40254L-WP-LS9	LEKTW423254L-LS9	2,330	17.0	137.0 	
価格(税抜)	¥27,200	¥33,700					
2,000 lm タイプ	5000	LEEM-40204N-WP-LS9	LEKTW423204N-LS9	2,150	13.5	159.2 	
	3000	LEEM-40204L-WP-LS9	LEKTW423204L-LS9	2,000	13.5	148.1 	
価格(税抜)	¥25,700	¥32,200					


※1 タイプの分類は昼白色(5000K)を基準にしております。色温度(光色)・Raの違いにより光束が異なります。

●外観・仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。 ●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

TENQOOシリーズ 防湿・防雨形 【共通仕様】 電源ユニット内蔵 定格電圧:AC100V~242V 平均演色評価数 (Ra):83 光源寿命:40,000時間 (光束維持率90%) 本体:鋼板 白 LEDバー:ポリカーボネート 乳白 保護等級:IP23防湿 2019年度グリーン購入法適合品 ㊦:基準値1 ㊧:基準値1以外 ※電気特性はAC200V時の値	器具本体	40タイプ直付形	
		W70	反射笠
			
器具本体形名	LEET-40704W ㊦ NEW	LEET-41504W ㊦ NEW	
器具本体価格 (税抜)	¥6,300	¥6,800	

LEDバー			組合せ形名 希望小売価格 (税抜)	組合せ形名 希望小売価格 (税抜)
明るさタイプ	形名	希望小売価格 (税抜)		
10,000 lm タイプ Hf32形×3灯用 高出力形器具相当	LEEM-41004N-WP-LS9 ㊦ NEW	¥57,200	LEKTW407104N-LS9 ㊦ ¥63,500 (9,380 lm) (56.8W) (165.1 lm/W) ㊦	LEKTW415104N-LS9 ㊦ ¥64,000 (9,000 lm) (56.8W) (158.4 lm/W) ㊦
6,900 lm タイプ Hf32形×2灯用 高出力形器具相当	LEEM-40694N-WP-LS9 ㊦ NEW	¥40,500	LEKTW407694N-LS9 ㊦ ¥46,800 (6,830 lm) (43.0W) (158.8 lm/W) ㊦	LEKTW415694N-LS9 ㊦ ¥47,300 (6,600 lm) (43.0W) (153.4 lm/W) ㊦
5,200 lm タイプ Hf32形×2灯用 定格出力形器具相当	LEEM-40524N-WP-LS9 ㊦ NEW	¥36,500	LEKTW407524N-LS9 ㊦ ¥42,800 (5,000 lm) (32.5W) (153.8 lm/W) ㊦	LEKTW415524N-LS9 ㊦ ¥43,300 (4,800 lm) (32.5W) (147.6 lm/W) ㊦
4,000 lm タイプ FLR40×2灯用 省電力タイプ	LEEM-40404N-WP-LS9 ㊦ NEW	¥29,500	LEKTW407404N-LS9 ㊦ ¥35,800 (3,840 lm) (24.8W) (154.8 lm/W) ㊦	LEKTW415404N-LS9 ㊦ ¥36,300 (3,730 lm) (24.8W) (150.4 lm/W) ㊦
3,200 lm タイプ Hf32形×1灯用 高出力形器具相当	LEEM-40324N-WP-LS9 ㊦ NEW	¥27,700	LEKTW407324N-LS9 ㊦ ¥34,000 (3,070 lm) (19.5W) (157.4 lm/W) ㊦	LEKTW415324N-LS9 ㊦ ¥34,500 (3,000 lm) (19.5W) (153.8 lm/W) ㊦
2,500 lm タイプ Hf32形×1灯用 定格出力形器具相当	LEEM-40254N-WP-LS9 ㊦ NEW	¥27,200	LEKTW407254N-LS9 ㊦ ¥33,500 (2,510 lm) (17.0W) (147.6 lm/W) ㊦	LEKTW415254N-LS9 ㊦ ¥34,000 (2,400 lm) (17.0W) (141.1 lm/W) ㊦
2,000 lm タイプ FLR40×1灯用 省電力タイプ	LEEM-40204N-WP-LS9 ㊦ NEW	¥25,700	LEKTW407204N-LS9 ㊦ ¥32,000 (2,150 lm) (13.5W) (159.2 lm/W) ㊦	LEKTW415204N-LS9 ㊦ ¥32,500 (2,000 lm) (13.5W) (148.1 lm/W) ㊦

■ 外形寸法 (単位: mm)

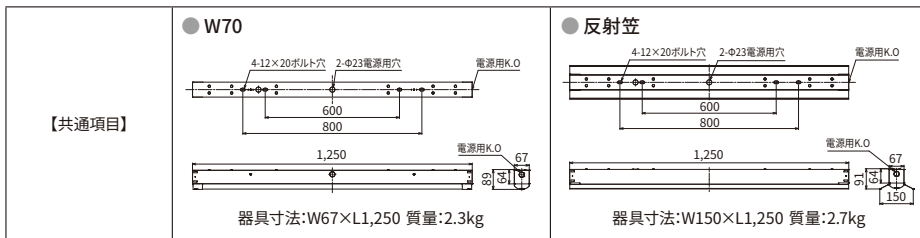

■ 器具本体 (LEET-40704W) + LEDバー 組合せ一覧

㊦ Ra83 非調光

種類	明るさタイプ※1	色温度 (K)	LEDバー形名	組合せ形名	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
防湿・防雨タイプ ㊦	10,000 lm タイプ	5000	LEEM-41004N-WP-LS9	LEKTW407104N-LS9	9,380	56.8	165.1 ㊦
		価格(税抜)	¥57,200	¥63,500			
	6,900 lm タイプ	5000	LEEM-40694N-WP-LS9	LEKTW407694N-LS9	6,830	43.0	158.8 ㊦
		3000	LEEM-40694L-WP-LS9	LEKTW407694L-LS9	6,360	43.0	147.9 ㊦
	価格(税抜)	¥40,500	¥46,800				
	5,200 lm タイプ	5000	LEEM-40524N-WP-LS9	LEKTW407524N-LS9	5,000	32.5	153.8 ㊦
		3000	LEEM-40524L-WP-LS9	LEKTW407524L-LS9	4,650	32.5	143.0 ㊦
	価格(税抜)	¥36,500	¥42,800				
	4,000 lm タイプ	5000	LEEM-40404N-WP-LS9	LEKTW407404N-LS9	3,840	24.8	154.8 ㊦
		3000	LEEM-40404L-WP-LS9	LEKTW407404L-LS9	3,570	24.8	143.9 ㊦
	価格(税抜)	¥29,500	¥35,800				
	3,200 lm タイプ	5000	LEEM-40324N-WP-LS9	LEKTW407324N-LS9	3,070	19.5	157.4 ㊦
3000		LEEM-40324L-WP-LS9	LEKTW407324L-LS9	2,850	19.5	146.1 ㊦	
価格(税抜)	¥27,700	¥34,000					
2,500 lm タイプ	5000	LEEM-40254N-WP-LS9	LEKTW407254N-LS9	2,510	17.0	147.6 ㊦	
	3000	LEEM-40254L-WP-LS9	LEKTW407254L-LS9	2,330	17.0	137.0 ㊦	
価格(税抜)	¥27,200	¥33,500					
2,000 lm タイプ	5000	LEEM-40204N-WP-LS9	LEKTW407204N-LS9	2,150	13.5	159.2 ㊦	
	3000	LEEM-40204L-WP-LS9	LEKTW407204L-LS9	2,000	13.5	148.1 ㊦	
価格(税抜)	¥25,700	¥32,000					

■ 器具本体 (LEET-41504W) + LEDバー 組合せ一覧

㊦ Ra83 非調光

種類	明るさタイプ※1	色温度 (K)	LEDバー形名	組合せ形名	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
防湿・防雨タイプ ㊦	10,000 lm タイプ	5000	LEEM-41004N-WP-LS9	LEKTW415104N-LS9	9,000	56.8	158.4 ㊦
		価格(税抜)	¥57,200	¥64,000			
	6,900 lm タイプ	5000	LEEM-40694N-WP-LS9	LEKTW415694N-LS9	6,600	43.0	153.4 ㊦
		3000	LEEM-40694L-WP-LS9	LEKTW415694L-LS9	6,140	43.0	142.7 ㊦
	価格(税抜)	¥40,500	¥47,300				
	5,200 lm タイプ	5000	LEEM-40524N-WP-LS9	LEKTW415524N-LS9	4,800	32.5	147.6 ㊦
		3000	LEEM-40524L-WP-LS9	LEKTW415524L-LS9	4,460	32.5	137.2 ㊦
	価格(税抜)	¥36,500	¥43,300				
	4,000 lm タイプ	5000	LEEM-40404N-WP-LS9	LEKTW415404N-LS9	3,730	24.8	150.4 ㊦
		3000	LEEM-40404L-WP-LS9	LEKTW415404L-LS9	3,470	24.8	139.9 ㊦
	価格(税抜)	¥29,500	¥36,300				
	3,200 lm タイプ	5000	LEEM-40324N-WP-LS9	LEKTW415324N-LS9	3,000	19.5	153.8 ㊦
3000		LEEM-40324L-WP-LS9	LEKTW415324L-LS9	2,790	19.5	143.0 ㊦	
価格(税抜)	¥27,700	¥34,500					
2,500 lm タイプ	5000	LEEM-40254N-WP-LS9	LEKTW415254N-LS9	2,400	17.0	141.1 ㊦	
	3000	LEEM-40254L-WP-LS9	LEKTW415254L-LS9	2,230	17.0	131.1 ㊦	
価格(税抜)	¥27,200	¥34,000					
2,000 lm タイプ	5000	LEEM-40204N-WP-LS9	LEKTW415204N-LS9	2,000	13.5	148.1 ㊦	
	3000	LEEM-40204L-WP-LS9	LEKTW415204L-LS9	1,860	13.5	137.7 ㊦	
価格(税抜)	¥25,700	¥32,500					

※1 タイプの分類は昼白色 (5000K) を基準としております。色温度 (光色) ・Raの違いにより光束が異なります。

TENQOOシリーズ


防湿・防雨形

【共通仕様】

電源ユニット内蔵
 定格電圧:AC100V~242V
 平均演色評価数(Ra):83
 光源寿命:40,000時間(光束維持率90%)
 本体:銅板 白
 LEDバー:ポリカーボネート 乳白
 保護等級:IP23防湿
 2019年度グリーン購入法適合品 :基準値1 :基準値1以外
 ※電気特性はAC200V時の値



器具本体

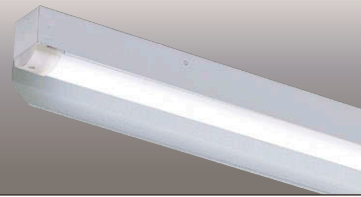


器具本体形名	LEET-40704W+HR-4185W
器具本体価格(税抜)	¥11,800

40タイプ直付形

片反射笠

■外形寸法(単位:mm)

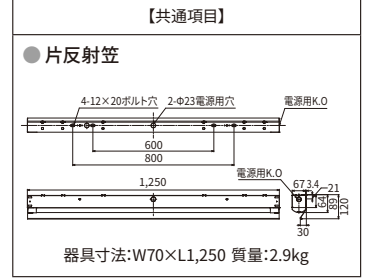

防湿・防雨形LEDバーは、施設用ベース照明器具をはじめとするTENQOOシリーズ各製品のLEDバーとは互換性はありません。ご注意ください。

【発売予告】
 TENQOOシリーズ 防湿・防雨形につきましては、下記アイテムのモデルチェンジ及び新商品の発売を計画しております。

- 110タイプ(直付形) ▶ モデルチェンジ
- 20タイプ(直付形) ▶ モデルチェンジ
- 40タイプ(埋込形) ▶ 新商品
- ステンレスタイプ(40タイプ・20タイプ) ▶ モデルチェンジ

LEDバー			組合せ形名
明るさタイプ	形名	希望小売価格(税抜)	希望小売価格(税抜)
10,000 lm タイプ FLR110形×2灯用 省電力タイプ	LEEM-41004N-WP-LS9	¥57,200	LEKTW407104N-LS9+HR-4185W ¥69,000 (8,100 lm) (56.8W) (142.6 lm/W)
6,900 lm タイプ Hf32形×2灯用 高出力形器具相当	LEEM-40694N-WP-LS9	¥40,500	LEKTW407694N-LS9+HR-4185W ¥52,300 (5,850 lm) (43.0W) (136.0 lm/W)
5,200 lm タイプ Hf32形×2灯用 定格出力形器具相当	LEEM-40524N-WP-LS9	¥36,500	LEKTW407524N-LS9+HR-4185W ¥48,300 (4,150 lm) (32.5W) (127.6 lm/W)
4,000 lm タイプ FLR40×2灯用 省電力タイプ	LEEM-40404N-WP-LS9	¥29,500	LEKTW407404N-LS9+HR-4185W ¥41,300 (3,270 lm) (24.8W) (131.8 lm/W)
3,200 lm タイプ Hf32形×1灯用 高出力形器具相当	LEEM-40324N-WP-LS9	¥27,700	LEKTW407324N-LS9+HR-4185W ¥39,500 (2,600 lm) (19.5W) (133.3 lm/W)
2,500 lm タイプ Hf32形×1灯用 定格出力形器具相当	LEEM-40254N-WP-LS9	¥27,200	LEKTW407254N-LS9+HR-4185W ¥39,000 (2,170 lm) (17.0W) (127.6 lm/W)
2,000 lm タイプ FLR40×1灯用 省電力タイプ	LEEM-40204N-WP-LS9	¥25,700	LEKTW407204N-LS9+HR-4185W ¥37,500 (1,800 lm) (13.5W) (133.3 lm/W)

■器具本体 (LEET-40704W+HR-4185W) + LEDバー 組合せ一覧

Ra83 非調光

種類	明るさタイプ※1	色温度(K)	LEDバー形名	価格(税抜)	組合せ形名	価格(税抜)	器具光束(lm)	消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)
防湿防雨タイプ	6,900 lmタイプ	3000	LEEM-40694L-WP-LS9	¥40,500	LEKTW407694L-LS9+HR-4185W	¥52,300	5,440	43.0	126.5
	5,200 lmタイプ		LEEM-40524L-WP-LS9	¥36,500	LEKTW407524L-LS9+HR-4185W	¥48,300	3,860	32.5	118.7
	4,000 lmタイプ		LEEM-40404L-WP-LS9	¥29,500	LEKTW407404L-LS9+HR-4185W	¥41,300	3,040	24.8	122.5
	3,200 lmタイプ		LEEM-40324L-WP-LS9	¥27,700	LEKTW407324L-LS9+HR-4185W	¥39,500	2,420	19.5	124.1
	2,500 lmタイプ		LEEM-40254L-WP-LS9	¥27,200	LEKTW407254L-LS9+HR-4185W	¥39,000	2,020	17.0	118.8
	2,000 lmタイプ		LEEM-40204L-WP-LS9	¥25,700	LEKTW407204L-LS9+HR-4185W	¥37,500	1,670	13.5	123.7

※1 タイプの分類は昼白色(5000K)を基準にしております。色温度(光色)・Raの違いにより光束が異なります。