

# 防塵・防湿・低温対応 LED高天井器具(フィリップスブランド) モデルチェンジのお知らせ

現行モデル(BY698シリーズ)から大幅に長寿命化  
50,000時間 (光束維持率70%) → 70,000時間 (光束維持率80%)

## 保護等級 IP65

粉塵の舞う場所や水滴のかかる場所でも使用可能。ホースなどで水洗いも可能なので、お手入れも簡単。  
(ただし、高圧洗浄機での水洗いはおやめください)  
軒下(雨線内)でも使用可能。

## 低温・防湿対応

防湿対応でマイナス30℃~使用可能なので冷凍倉庫にもオススメ。

## 25,000lm クラスが加わり、 明るさ4タイプ!



### ラインアップ

明るさ4タイプ	色温度	配光	保護等級	使用温度範囲	光源寿命
10,000lm 250W形メタルハライドランプ 器具相当	5000K (昼白色)	広角 1/2ビーム角 95°	IP65 防塵・防噴流形	-30~45℃	70,000時間 寿命末期 光束維持率 80%
15,000lm 400W形水銀ランプ 器具相当					
20,000lm 400W形メタルハライドランプ 器具相当					
25,000lm					

### ● おすすめの場所

粉塵の舞う工場、冷蔵・冷凍倉庫



※写真はイメージです。



※写真はイメージです。


### 仕様

明るさの目安	TLTご注文形名	希望小売価格 (税別)	入力電圧 (V)	配光	仕様 (AC200V時)					寸法 (mm)・質量 (kg)			
					消費電力 (W)	器具光束 (Lm)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	入力電流 (A)	相関 色温度	縦	横	高	質量
250W形メタルハライドランプ 器具相当	BY570P100CWPSUW	¥68,000	AC120~ 277 100Vでは 使用不可	広角 1/2ビーム角 95°	73.0	10,000	136.9	0.38	5000K (昼白色)	236	359	220	4.2
400W形水銀ランプ 器具相当	BY570P150CWPSUW	¥79,500			117.0	15,000	128.2	0.62		236	359	220	4.2
400W形メタルハライドランプ 器具相当	BY570P200CWPSUW	¥101,000			152.0	20,000	131.5	0.80		272	359	220	4.7
—	BY570P250CWPSUW	¥145,000			192.0	25,000	130.2	1.00		320	349	240	6


【共通仕様】●入力電圧: AC120-277V 50/60Hz \*AC100Vではお使いいただけません。 ●材質: 本体/アルミダイキャスト (ダークグレー)、前面カバー/ポリカーボネート樹脂、アーム/鋼材(SS400) ●光源寿命: 70,000時間 (寿命末期光束維持率: 80%) ●平均演色評価数: Ra80 ●保護等級: IP65 (屋外・雨線外ではご使用できません) ●使用温度範囲: -30~45℃ (一時的であっても、使用温度範囲を超えて点灯することはおやめください。保護機能が働き点滅します。) ●耐雷サージ: 3kV (コモンモード) ●口出し線: 3m ●初期照度補正機能なし




### ● アーム取り付けピッチ



### ● 振角角度



### ● 設置可能場所

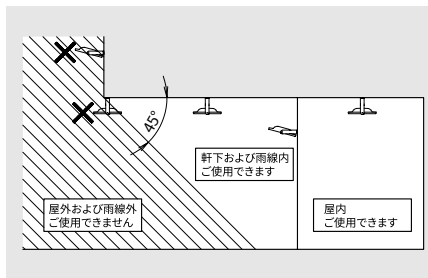

### 落下防止ワイヤー



### WIRE-L800-P4

¥15,600 (税別)

仕様  
ワイヤー: ステンレス(SUS304)  
(φ4mm 長さ: 800mm)  
質量: 0.2kg

