

# 一体形スクエア 直付薄形タイプ スクエア光源ユニット背面の仕様変更のご案内

安定供給のため、スクエア光源ユニット背面の一部仕様変更がございます。  
設置後の外観等は同等です。形名変更等はございません。




● 変更内容

- (1) 一次側配線処理変更 (対象機種全機種)
- (2) 配線カバーの追加 (□650シリーズのみ)
- (3) 特性値の変更 (□500シリーズ・FHP32形×3灯器具相当のみ)

	変更前	変更後
242V点灯時のみ (100V/200V時は 変更無し)	0.14A	0.15A

● 層別マーク: 外装ラベルに①マークを表示

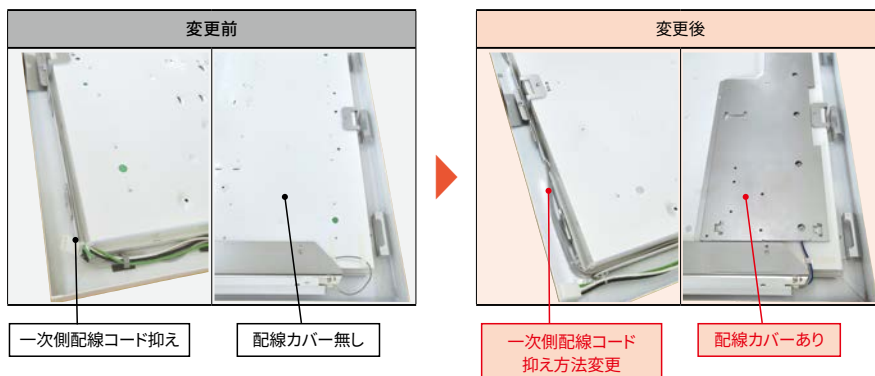

● 対象機種 スクエア光源ユニット (器具体体の変更はございません)

サイズ	明るさタイプ	代表形名 (5000K)*	(1)配線処理	(2)配線カバー	(3)特性値変更
□650	FHP45形×4灯高出力器具相当	LEEM-P-61131N-LD9	○	○	
	FHP45形×3灯器具相当	LEEM-P-60851N-LD9	○	○	
	FHP45形×3灯省電力タイプ	LEEM-P-60501N-LD9	○	○	
□500	FHP32形×4灯高出力器具相当	LEEM-P-50791N-LD9	○		
	FHP32形×4灯器具相当	LEEM-P-50571N-LD9	○		
	FHP32形×3灯器具相当	LEEM-P-50511N-LD9	○		○
	FHP32形×3灯省電力タイプ	LEEM-P-50361N-LD9	○		
□400	FHP23形×4灯高出力器具相当	LEEM-P-40431N-LD9	○		
	FHP23形×4灯器具相当	LEEM-P-40321N-LD9	○		
	FHP23形×3灯器具相当	LEEM-P-40251N-LD9	○		

\*N色 (5000K) 以外のW/WW/L色 (4000K/3500K/3000K) の光色につきましても同様の仕様変更となります。