

# TOSHIBA

## LED小形丸形スポットライト

2,500 ~ 1,500lm クラス 70W 形 /35W 形メタルハライドランプ器具相当



溶けこむデザイン  
ととのう空間

実寸大※

※印刷の設定により実際の大きさと異なる場合があります。

東芝ライテック株式会社



# 光、影、デザイン。その全てを美しく。

**美しい光** 当製品  
※LEDS-03802-NM-LS8使用

黄味等の光の色むらを抑え、対象物の色味を活かします。

**従来品**  
※LEDS-01801NN-LS9使用

**美しい影** 単一光源

単一光源を採用することにより、自然光で出現するような、重なりが無いナチュラルな影を出現させます。


**複数光源**

## 景観に溶け込む小形でシックなデザイン



A4サイズにすっぽりと収まる、小さくシックなスポットライト。マット仕上げで、様々なシーンにフィットします。

## グレアを抑えた光



光源が直接見えにくい構造により、まぶしさを軽減します。

## ラインアップ


<p>明るさクラス</p> <p><b>2,500lm</b> 70W形メタルハライドランプ 器具相当</p> <p><b>1,500lm</b> 35W形メタルハライドランプ 器具相当</p>	×	<p>光源色[相関色温度]</p> <p><b>昼白色 [5000K]</b></p> <p><b>電球色 [2700K]</b></p>	×	<p>配光タイプ</p> <p>狭角      中角</p>	×	<p>塗装色</p> <p><b>ブラック</b></p>	+	<p>オプション</p> <p>フード      スパイク</p>
---	---	---	---	--------------------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------------------

## 仕様

明るさクラス (lm)	形名	配光タイプ (1/10ビームの開き) (1/2ビームの開き)	相関色温度 (K)	希望小売価格 (税別)	器具光束 (lm)	入力電流 (A)		消費電力 (W)		固有エネルギー消費効率 (lm/W)	
						100V	200V	100V	200V	100V	200V
2,500	LEDS-03802-NN-LS8	狭角 (41°) (19°)	昼白色 (5000K)	¥79,000 ○	2,500	0.250	0.131	24.9	25.6	100.4	97.6
	LEDS-03802-LN-LS8		電球色 (2700K)		2,200					88.3	85.9
	LEDS-03802-NM-LS8	中角 (48°) (25°)	昼白色 (5000K)		2,450					98.3	95.7
	LEDS-03802-LM-LS8		電球色 (2700K)		2,150					86.3	83.9
1,500	LEDS-02802-NN-LS8	狭角 (41°) (19°)	昼白色 (5000K)	¥73,000 ○	1,650	0.149	0.080	14.8	15.6	111.4	105.7
	LEDS-02802-LN-LS8		電球色 (2700K)		1,450					97.9	92.9
	LEDS-02802-NM-LS8	中角 (48°) (25°)	昼白色 (5000K)		1,600					108.1	102.5
	LEDS-02802-LM-LS8		電球色 (2700K)		1,400					94.5	89.7

- 定格入力電圧/周波数：100/200V共用 50/60Hz共用
- 本体：アルミダイカスト（ポリエステル塗装）
- 前面カバー：強化ガラス
- フランジ：アルミダイカスト
- 口出線：キャプタイヤケーブル（器具外120mm）
- 仕上げ色：ブラック

- 耐雷サージ：15kV（コモンモード）
- 保護等級：IP65
- 使用温度範囲：-20℃～+35℃
- 光束維持時間：60000時間（光束維持率80%）
- 平均演色評価数：Ra80
- 質量：1.35kg

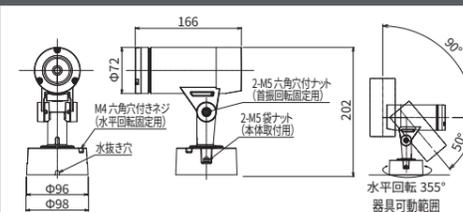

### オプション

品名	形名	希望小売価格 (税別)
LEDスポットライト用スパイク	CF-LEDS-01S	¥36,000 ○
LEDスポットライト用フード	ZL-LEDS-00802	¥29,500 ○



## ■ 使用イメージ



壁面

LEDS-03802-NM : 1台 × 6か所(取付高さ3m/器具間隔5m)

植栽

LEDS-02802-NN : 2台 × 4か所

快適なあかり、ひかり環境を創造する優れた商品<e商品>を提供いたします。

人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特別に選定し、<e商品>と設定しています。

● カタログ上の表記

<施設・屋外照明>



「安全上のご注意」、また「ご使用上の注意」については、取扱説明書に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。

日本国内専用  
Use only in Japan

使い方・修理のご相談は **「東芝ライテック商品ご相談センター」0120-66-1048** 受付時間 **9:00-18:00**  
(通話料無料) (日曜、祝日、年末年始を除く)

● 携帯電話などからのご利用は **046-862-2772** ☎ ● FAX **0570-000-661** ● お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。  
● 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社

照明・配線器具事業部

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

<https://www.tlt.co.jp/>

ご購入は親切とサービスをお届けする当店で

- 外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。
- 商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
- 本誌から無断で複製、転載、流用はご遠慮いただけますようお願いいたします。

本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このチラシの内容は2026年1月現在のものです。