

LED中形投光器

BVP56シリーズ（シグニファイ/フィリップスブランド）※

洗練されたデザイン
優れた防塵・耐水・耐塩性能
美しさも、耐久性もこの1台で



iFデザイン・アワード2024年受賞
レッドドット・デザイン・アワード2024年受賞
Signify社による意匠デザインです。(シリーズ名:Floodlight-PhilipsTangoPro)

高効率

170.3lm/W

※BVP562_230CW_WSの場合

光束維持時間

60,000時間

(光束維持率85%)

重耐塩仕様

IP66

防塵・耐水形

デザイン賞受賞

光害対策

モデルあり

※BVP564_510CW_FWS

テニスコート用

モデルあり

※BVP564_510CW_FWS

初期
照度補正

おすすめ使用場所	明るさクラス	光源色[相関色温度]	配光タイプ	塗装色
学校グラウンド ゴルフ練習場 大形駐車場など	51,000lm 1kW形L形 メタルハライドランプ器具相当 34,000lm 1kW形水銀ランプ器具相当 700W形B形 メタルハライドランプ器具相当	× 昼白色 [5000K]	× 狭角 中角 広角 前方中角 前方広角	× メタリック シルバー
看板 ライトアップ 駐車場など	23,000lm 400W形 メタルハライドランプ器具相当 13,000lm 250W形 メタルハライドランプ器具相当	× 昼白色 [5000K] 電球色 [3000K]	× 狭角 中角 広角 前方中角 横長	× メタリック シルバー グレーイッシュ ブラック

※器具や包装、銘板等に記載のブランド名をフィリップスからシグニファイへ2026年秋ごろより順次切り替えます。
同一のご注文において新旧ロゴの商品が混在する場合がございますが、ロゴ以外の仕様は同一の商品です。ご理解、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

東芝ライテック株式会社

POINT.
01

豊富なラインアップ

幅広い明るさクラス・配光タイプをラインナップ。
学校のグラウンドから、看板照明まで多彩な用途でご使用いただけます。

BVP564 シリーズ



BVP564_510 1kW形L形メタルハライドランプ器具相当
BVP564_340 700W形B形メタルハライドランプ器具相当
 1kW形水銀ランプ器具相当


学校グラウンド

形名
BVP564_510CW_FWS★※
 配光タイプ:前方広角

設計照度
 ・平均照度:100lx以上
 器具取付高さ:13.5m
 設置台数:22台

平均照度:130lx
 消費電力:7.7kW

※★:光害対策モデル

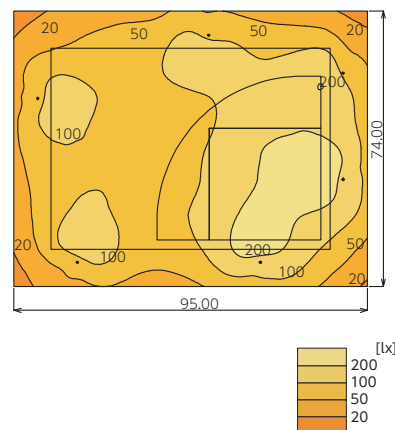

BVP562 シリーズ




400W形メタルハライドランプ器具相当
 700W形水銀ランプ器具相当

駐車場

形名
BVP562_230CW_FMS
 配光タイプ:前方中角

設計照度
 ・平均照度:90lx以上
 器具取付高さ:5m
 設置台数:6台

平均照度:137lx
 消費電力:0.7kW

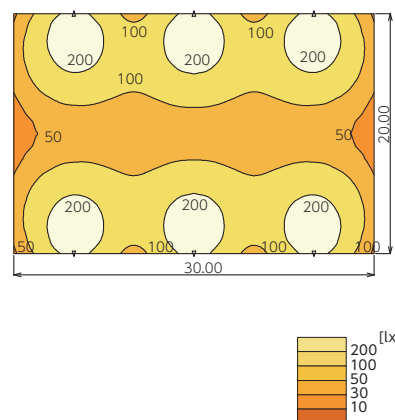

BVP561 シリーズ




250W形メタルハライドランプ器具相当
 400W形水銀ランプ器具相当

看板

形名
BVP561_130CW_MB
 配光タイプ:中角

ロングアーム:722mm
 ピッチ:1.5m
 照射角度:15°
 設置台数:4台

平均照度:864lx
 消費電力:90W

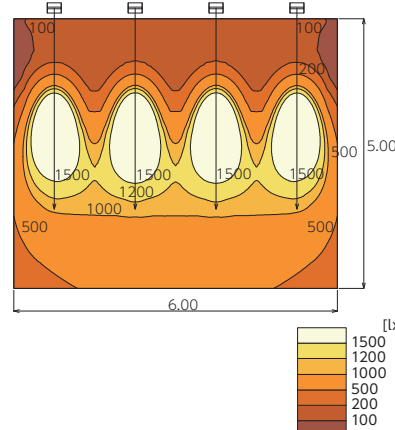



光害対策モデル テニスコート用モデル


BVP56 シリーズの前方広角タイプは、
それぞれに適した配光タイプとなっています。

■光害対策モデル



BVP564シリーズの前方広角タイプは光害の原因となる光軸上方向への光を抑えた配光です。

施設外への光漏れを低減します。

光軸が器具垂直面から上方向に65°傾いているため、器具の発光面を下向きにした設置が可能であり、
視界に入る発光面積が狭くなることから眩しさを抑えられます。

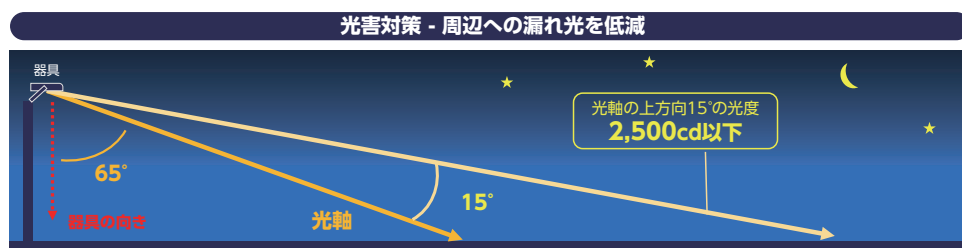

[イメージ: BVP564_510CW_FWS (前方広角タイプ) の例]

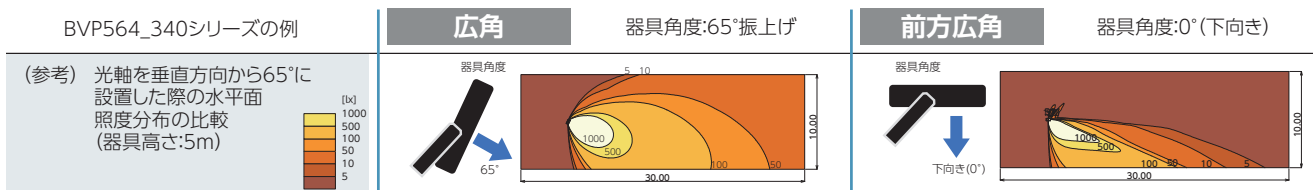

■テニスコート用モデル

テニスコート用照明のリニューアルに。グレアの少ない快適な競技環境を実現します。

3面コート設計例

形名

BVP564_510CW_FWS※

配光タイプ:前方広角

計算エリアサイズ:36m×48m


テニスコートサイズ:23.8m×11.0m

器具高さ:6m 器具灯数:22灯 取付高さ:6m

左右コート平均照度:393lx

中央コート平均照度:493lx


エリア範囲平均照度:426lx

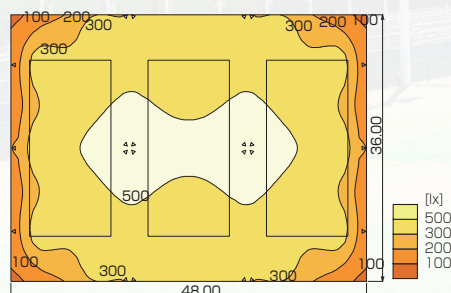

※ テニスコート用モデル

器具(BVP564_510CW_FWS)の推奨取付角度は水平面から10°上向きで、その照度分布になります。

オプション

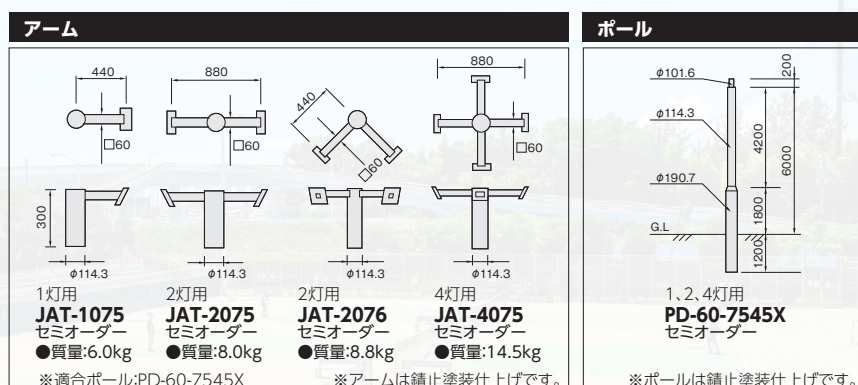


テニスコート用 アダプター



※BVP564_510CW_FWSとの組み合わせでテニスコート用として最適な角度となる様に設計しているため、BVP564シリーズのその他の配光パターンや、BVP562シリーズには適用しません。

組合せイメージ





【共通仕様】

電源ユニット内蔵、初期照度補正付、定格電圧:AC100～242V、光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)、本体:アルミダイカスト、前面カバー:ポリカーボネート、重耐塩、保護等級:IP66、耐雷サージ:15KV(コモンモード)、周囲温度範囲:(屋外)-20～45℃、(屋内)-20～35℃、備考:調光はできません。

※屋内使用時の使用温度範囲の上限は35℃です。※受注手配品のLTの目安は約3か月になります。時期や数量によって異なることがありますので、納期については都度お問合せください。

●器具の取付姿勢



相関色温度	配光タイプ 1/10 ビームの開き	塗装色 ※1	形名 (公共施設型番)	希望 小売価格 (税別) 	器具 光束 (lm)	定格 消費 電力 (W)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均 消費 電力 (W)	質量 (kg)	入力電流(A)			※2 ★:光害対策モデル ●:テニスコート用モデル	
										AC 100V 時	AC 200V 時	AC 242V 時		
屋白色 5000K 	狭角23°		BVP564_510CW_NS	¥647,400	51,000	350	145.7	315	12.4	3.68	1.84	1.52		
	中角39°		BVP564_510CW_MS											
	広角97°		BVP564_510CW_WS											
	前方中角-		BVP564_510CW_FMS			300	170.0	270		3.15	1.57	1.30		
	前方広角-		BVP564_510CW_FWS	★  ※2		¥647,400	390	130.7		351	4.10	2.05		1.69
	狭角23°		BVP564_340CW_NS	¥497,000	34,000	220	154.5	198	12.4	2.30	1.15	0.93		
	中角39°		BVP564_340CW_MS											
	広角97°		BVP564_340CW_WS			200	170.0	180		2.10	1.05	0.84		
	前方中角-		BVP564_340CW_FMS			250	136.0	225		2.60	1.31	1.05		
	前方広角-		BVP564_340CW_FWS	¥497,000										

屋白色 5000K ●	狭角23°	GB●	BVP562_230CW_NB	¥299,000	23,000	155	148.3	140	7.0	1.63	0.82	0.65	
		MS●	BVP562_230CW_NS (LPJ1N-180)										
	中角39°	GB●	BVP562_230CW_MB			135	170.3	122		1.42	0.71	0.57	
		MS●	BVP562_230CW_MS (LPJ1M-180)										
	広角97°	GB●	BVP562_230CW_WB			155	148.3	140		1.63	0.82	0.65	
		MS●	BVP562_230CW_WS (LPJ1W-180)										
	前方中角-	GB●	BVP562_230CW_FMB			155	148.3	140		1.63	0.82	0.65	
		MS●	BVP562_230CW_FMS										
前方広角-	GB●	BVP562_230CW_XB	155	148.3	140	1.63	0.82	0.65					
	MS●	BVP562_230CW_XS											
電球色 3000K ●	狭角23°	GB●	BVP562_230WW_NB	セミオーダー 受注手配品	21,500	155	138.7	140	7.0	1.63	0.82	0.65	
		MS●	BVP562_230WW_NS										
	中角39°	GB●	BVP562_230WW_MB	セミオーダー 受注手配品	21,900	135	162.2	122	1.42	0.71	0.57		
		MS●	BVP562_230WW_MS										
	広角97°	GB●	BVP562_230WW_WB	セミオーダー 受注手配品	21,500	155	138.7	140	1.63	0.82	0.65		
		MS●	BVP562_230WW_WS										
	前方中角-	GB●	BVP562_230WW_FMB	セミオーダー 受注手配品	21,500	155	138.7	140	1.63	0.82	0.65		
		MS●	BVP562_230WW_FMS										
	横長-	GB●	BVP562_230WW_XB	セミオーダー 受注手配品	21,500	155	138.7	140	1.63	0.82	0.65		
		MS●	BVP562_230WW_XS										

昼白色 5000K ●	狭角23°	GB●	BVP561_130CW_NB	¥199,000	13,000	90	144.4	81	4.7	0.95	0.47	0.38	
		MS●	BVP561_130CW_NS										
	中角39°	GB●	BVP561_130CW_MB			78	166.6	70		0.82	0.41	0.33	
		MS●	BVP561_130CW_MS										
	広角97°	GB●	BVP561_130CW_WB			90	144.4	81		0.95	0.47	0.38	
		MS●	BVP561_130CW_WS										
	前方中角-	GB●	BVP561_130CW_FMB			90	144.4	81		0.95	0.47	0.38	
MS●		BVP561_130CW_FMS											
電球色 3000K ●	狭角23°	GB●	BVP561_130WW_NB	¥199,000	12,000	90	133.3	81	4.7	0.95	0.47	0.38	
		MS●	BVP561_130WW_NS										
	中角39°	GB●	BVP561_130WW_MB			78	158.9	70		0.82	0.41	0.33	
		MS●	BVP561_130WW_MS										
	広角97°	GB●	BVP561_130WW_WB			90	133.3	81		0.95	0.47	0.38	
		MS●	BVP561_130WW_WS										
	前方中角-	GB●	BVP561_130WW_FMB			90	133.3	81		0.95	0.47	0.38	
MS●		BVP561_130WW_FMS											
横長-	GB●	BVP561_130WW_XB	90	133.3	81	0.95	0.47	0.38					
	MS●	BVP561_130WW_XS											

※1 GB●:グレイッシュブラック MS●:メタリックシルバー


POINT.
03

豊富なオプション

ルーバー、架台等用途に合わせて
様々なオプションからお選びいただけます。

それぞれ色ごとに、**一般形**・**耐塩形**・**重耐塩形**の価格、形名です。

BVP564シリーズ用



BVP564シリーズ
狭角・中角・広角用ルーバー
ZL-SI-BVP564
セミオーダー




取付けイメージ

1灯用架台(Φ89.1用)

TFB-180AN
¥15,300

錆止塗装仕上げ
上塗りが別途必要です

TFB-180AN-J(K)
TFB-180AN-J(S)
セミオーダー



1灯用架台耐塩形 (壁面取付兼用形)

TFB-100M
¥26,100

バンドは別売となります。
落下防止ワイヤーは取付
できません。
落下防止ワイヤーを取付る
場合は特注となります



バンド
B-2M
¥4,400

TFB-100Mに使用する際は
2本のバンドが必要です



取付けイメージ

2灯用架台(Φ89.1用)

TFB-281
¥35,300


錆止塗装仕上げ
上塗りが別途必要です

TFB-281-J(K)
TFB-281-J(S)
セミオーダー



2灯用架台耐塩形

TFB-200N3
¥130,000




4灯用架台耐塩形

TFB-200N3
¥189,000



落下防止ワイヤー
ワイヤー長:800mm
ワイヤー径:4mm
WIRE-L800-P4
¥23,700
WIRE-L800-P4-J
¥25,500

BVP562シリーズ用



BVP562シリーズ
狭角・中角・広角用ルーバー
ZL-SI-BVP562
セミオーダー

台座を使用すると
BVP561シリーズでも
使用可能に。

台座


TFB-13901N
¥20,700

TFB-13901N-J(K)
TFB-13901N-J(S)
セミオーダー



落下防止ワイヤー
ワイヤー長:400mm
ワイヤー径:3mm
WIRE-L400-P3
¥11,800
WIRE-L400-P3-J
¥12,700

BVP561シリーズ用



BVP561シリーズ
狭角・中角・広角用ルーバー
ZL-SI-BVP561
セミオーダー

スパイク
CF-114NM
¥10,600



スパイク用
アダプター
AD-08903(K)
AD-08903(S)
¥11,300



1灯用架台(Φ76.3用)

アダプター/落下防止ワイヤー付属
TFB-1071(K) TFB-1071-J(K)
TFB-1071(S) TFB-1071-J(S)
¥61,500 セミオーダー



1灯用アーム(Φ76.3用)

アダプター/落下防止ワイヤー付属
TFB-1071(K) TFB-1071-J(K)
TFB-1071(S) TFB-1071-J(S)
¥62,000 セミオーダー




ロングアーム (アーム長722mm)

JAT-06907(K)L JAT-06907-J(K)L
JAT-06903(S)L JAT-06903-J(S)L
¥49,900 セミオーダー



2灯用架台(Φ76.3用)

アダプター/落下防止ワイヤー付属
TFB-2072(K) TFB-2072-J(K)
TFB-2072(S) TFB-2072-J(S)
¥117,000 セミオーダー



2灯用アーム(Φ76.3用)

アダプター/落下防止ワイヤー付属
JAT-2071(K) JAT-2071-J(K)
JAT-2071(S) JAT-2071-J(S)
¥91,300 セミオーダー



ショートアーム (アーム長421mm)

JAT-06907(K)S JAT-06907-J(K)S
JAT-06903(S)S JAT-06903-J(S)S
¥47,200 セミオーダー




タイマー一段調光

光害の抑制や節電に貢献。
時間帯に合わせて必要な明るさを提供します。(特注対応)


(例1)運動施設など

- ①施設使用時間： 4時間は100%点灯
②後片付けの時間： 1時間は50%調光

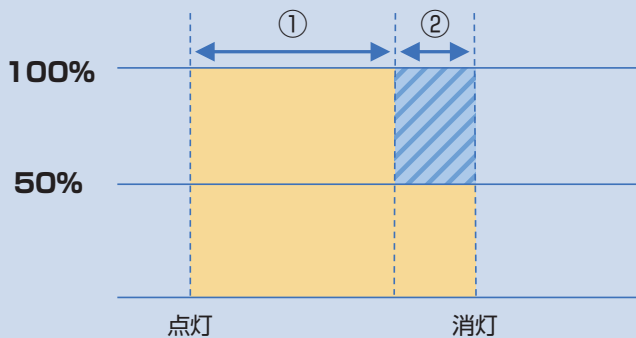

(例2)工場の駐車場など

- ①従業員の帰宅時間： 2時間は100%点灯
②構内パトロール時間： 2時間は40%に調光
③保安灯として： 日の出まで20%で点灯

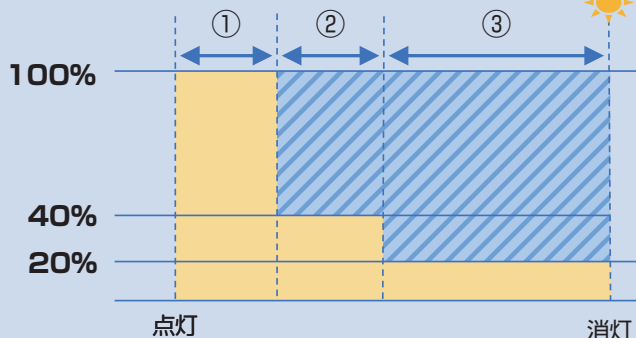

【調光設定について】

- ・調光率は10%～100%まで10%単位で設定が可能です。
- ・時間は時間単位で設定が可能です。
- ・最大7ステップ迄の設定が可能です。(上記の例1は①～②の2ステップ、例2は①～③の3ステップ)
- ・調光は点灯時を起点にタイマー制御となります。
- ・一旦消灯すると再点灯時に同じスケジュールで調光が開始し繰り返されます。
- ・ON/OFF機能はありません。点灯・消灯には別途、自動点滅器等をご用意ください。

(注意)

- ・調光設定は工場出荷時の設定です。工場出荷後の設定変更は出来ません。(現地での設定や変更、設置後の設定変更は出来ません)
- ・外部調光信号線での調光はできません。
- ・初期照度補正機能付の器具は補正後の照度に対する調光率となります。

特注対応

- ・タイマー一段調光
- ・初期照度補正解除
- ・指定色塗装

快適なあかり、ひかり環境を創造する優れた商品<e商品>を提供いたします。

● カタログ上の表記

<施設・屋外照明>

es el e2

人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特別に選定し、<e商品>と設定しています。

「安全上のご注意」、また「ご使用上の注意」については、取扱説明書に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。

日本国内専用
Use only in Japan

使い方・修理の
ご相談は

「東芝ライテック商品ご相談センター」0120-66-1048

受付時間 9:00-18:00
(日曜、祝日、年末年始を除く)

●携帯電話など
からのご利用は 046-862-2772 ☎ ●FAX 0570-000-661

(通話料無料)
●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社

照明・配線器具事業部

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

<https://www.tlt.co.jp/>

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

- 外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。
- 商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
- 本誌から無断で複製、転載、流用はご遠慮いただけますようお願いいたします。

本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このチラシの内容は2026年8月現在のものです。

C4687-1 | 0826 | 5t | TLT