

LED電球ビームランプ電球形 モデルチェンジのお知らせ

定格消費電力を抑えつつ、全光束を向上させ、エネルギー消費効率を高めました。
現行品比最大45%向上いたします。




特長

高効率

現行品比 最大45.2%消費効率アップ

エネルギー消費効率(lm/W)




※現行品LDR12N-W/150Wと新商品LDR10N-W/150W/2との比較

明るさアップ

現行品比 最大19.3%光度アップ

最大光度(cd)



※現行品LDR12N-W/150Wと新商品LDR10N-W/150W/2との比較

明るさ75～150形相当※をラインアップ。

※当社白熱電球 クールビーム CRF110V60WN 白熱電球 ビームランプ BRF110V80W・BRF110V120W)を100Vで使用した時の比較

屋外使用可能(ビームランプ専用器具との組み合わせの場合)※


※屋外や水滴のかかる状態で使用する場合は防水・防雨形のビームランプ専用器具で使用してください。ソケット部に浸水しますと、故障の原因になります。

ワイドに明るい


複数台用の駐車場やガーデンリビングなどに。



IMAGE_LEDS88901Y(S)M




LEDS88901Y(S)M+ビームランプ形 100W相当 LDR6L-W/100W/2




＜計算条件＞

反射率：天井70%・壁：13%・床10%
保守率：0.6 器具取付位置：図表記

写真は配光BOX(天井高2400mm×幅2400mm×奥行2400mm)で撮影したものです。
実際と異なる場合があります。
照度分布図は計算値によるものです。



寸法比較

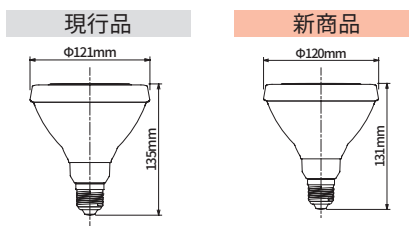

新商品も現行品が適合する
当社照明器具に取り付け可能です。

主なモデルチェンジ内容

現行品							
タイプ※1	形名	希望 小売価格 (税抜)	定格 消費電力 (W)	全光束※1 (lm)	ビーム 光束 (lm)	エネルギー 消費効率 (lm/W)	最大光度 (cd)
75W形相当	LDR5L-W/75W	e2 ¥12,000	4.5	(440)	210	97.7	1350
100W形相当	LDR7L-W/100W	e2 ¥14,400	7.1	(700)	320	98.5	2100
	LDR7N-W/100W	e2 ¥14,400	7.1	(700)	320	98.5	2100
150W形相当	LDR12L-W/150W	e2 ¥16,800	11.7	(1000)	475	85.4	3050
	LDR12N-W/150W	e2 ¥16,800	11.7	(1000)	475	85.4	3050

新商品							
タイプ※1	形名	希望 小売価格 (税抜)	定格 消費電力 (W)	全光束※1 (lm)	ビーム 光束 (lm)	エネルギー 消費効率 (lm/W)	最大光度 (cd)
75W形相当	LDR4L-W/75W/2	e2 ¥12,000	4.0	(510)	220	127.5	1440
100W形相当	LDR6L-W/100W/2	e2 ¥14,400	6.4	(780)	340	121.8	2200
	LDR6N-W/100W/2	e2 ¥14,400	6.4	(850)	370	132.8	2400
150W形相当	LDR10L-W/150W/2	e2 ¥16,800	10.4	(1170)	510	112.5	3300
	LDR10N-W/150W/2	e2 ¥16,800	10.4	(1290)	560	124.0	3640

(電球色) (2700K) (昼白色) (5000K)

※1 全光束は参考値です。

現行品は最終生産終了、在庫限りとなります。受注状況により早期に在庫がなくなる場合がございますので、ご発注の際は在庫状況をご確認いただきますようお願い申し上げます。

新商品につきましては改良を重ねている商品につき、予告なく仕様変更し、最終仕様と異なる場合があります。予めご了承ください。