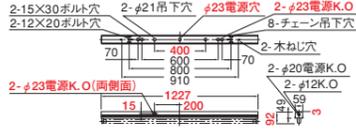
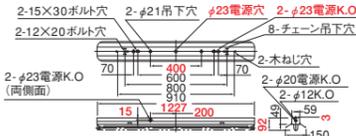
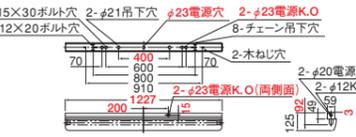


グロー式32W・40W器具安定器モデルチェンジ

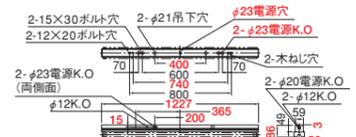
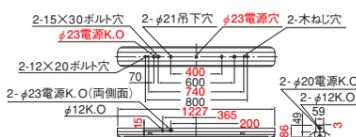
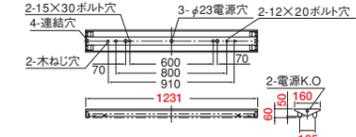
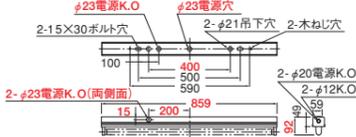
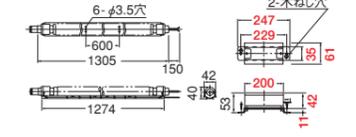
グロー式32W・40W器具の安定器のモデルチェンジ、逆富士器具のHf器具との同断面化、その他部品の仕様変更をいたしました。
それともない、器具の寸法などが変更になっております。詳細は一覧表をご参照ください。
寸法の変更点は赤文字で表記しています。
希望小売価格は従来品と同等です。(※印機種を除く)

■グロー式32W・40W安定器モデルチェンジ 一覧表

新商品形名	従来品形名	仕様	変更点
FT-41005-GL1□	FT-44000-GL1□	FL40W×1灯用 笠なし器具	 <p>ソケット変更により全長と器具高さ変更有り 1247→1227 98→92 吊り下げ穴のピッチ変更 350→400 (注) その他寸法変更部分は下記図面参照</p>
FT-41005EX-GL1□	FT-44000EX-GL1□	FL40W×1灯用 笠なし器具 3波長形ランプ付	
FT-41005-GL2□	FT-41001K-GL2□	FL40W×1灯用 笠なし器具	
FT-41005-GH1□	FT-41001K-GH1□	FL40W×1灯用 笠なし器具	
FT-41005-GH2□	FT-41001K-GH2□	FL40W×1灯用 笠なし器具	
FT-41005P-GL1□	FT-44000P-GL1□	FL40W×1灯用 笠なし器具 プルススイッチ付	ソケット変更 DFS-5201 → DFS-5207 電源端子台、安定器形状変更 入力電力 100V: 46W → 44W 200V: 44W → 42W
FT-41005PEX-GL1□	FT-44000PEX-GL1□	FL40W×1灯用 笠なし器具 プルススイッチ付 3波長形ランプ付	
FT-41105K-GL1□	FR-44003K-GL1□	(組合せ)FL40W×1灯用 反射笠器具	 <p>ソケット変更により全長と器具高さ変更有り 1247→1227 98→92 吊り下げ穴のピッチ変更 350→400 (注) その他寸法変更部分は下記図面参照</p>
FT-41105EXK-GL1□	FR-44003EXK-GL1□	(組合せ)FL40W×1灯用 反射笠器具 3波長形ランプ付	
FT-41105K-GH1□	FT-41101K-GH1□	(組合せ)FL40W×1灯用 反射笠器具	
FT-41105K-GH2□	FT-41101K-GH2□	(組合せ)FL40W×1灯用 反射笠器具	
FT-41105K-GL2□	FT-41101K-GL2□	(組合せ)FL40W×1灯用 反射笠器具	
FT-41105PK-GL1□	FR-44003PK-GL1□	(組合せ)FL40W×1灯用 反射笠器具 プルススイッチ付	ソケット変更 DFS-5201 → DFS-5207 電源端子台、安定器形状変更 入力電力 100V: 46W → 44W 200V: 44W → 42W
FT-41105PEXK-GL1□	FR-44003PEXK-GL1□	(組合せ)FL40W×1灯用 反射笠器具 プルススイッチ付 3波長形ランプ付	
FT-41205K-GL1□	FT-41111K-GL1□	(組合せ)FL40W×1灯用 片反射笠器具	 <p>ソケット変更により全長と器具高さ変更有り 1247→1227 98→92 吊り下げ穴のピッチ変更 350→400 (注) その他寸法変更部分は下記図面参照</p>
FT-41205K-GL2□	FT-41111K-GL2□	(組合せ)FL40W×1灯用 片反射笠器具	
FT-41205K-GH1□	FT-41111K-GH1□	(組合せ)FL40W×1灯用 片反射笠器具	
FT-41205K-GH2□	FT-41111K-GH2□	(組合せ)FL40W×1灯用 片反射笠器具	
FT-41305-GL1□	FT-66001-GL1□	FL40W×1灯用 逆富士器具	
FT-41305-GL2□	FT-41306-GL2□	FL40W×1灯用 逆富士器具	ソケット変更により全長と器具高さ変更有り 1254→1231 86→85 器具幅の標準化 121→100 その他詳細寸法変更部は下記図面参照
FT-41305-GH1□	FT-41306-GH1□	FL40W×1灯用 逆富士器具	
FT-41305-GH2□	FT-41306-GH2□	FL40W×1灯用 逆富士器具	
FT-41305EX-GL1□	FT-66001EX-GL1□	FL40W×1灯用 逆富士器具 3波長形ランプ付	
FT-41305P-GL1□	FT-66001P-GL1□	FL40W×1灯用 逆富士器具 プルススイッチ付	
FT-41305PEX-GL1□	FT-66001PEX-GL1□	FL40W×1灯用 逆富士器具 プルススイッチ付 3波長形ランプ付	ソケット変更 DFS-6224 → DFS-5207 電源端子台、安定器形状変更 入力電力 100V: 46.5W → 44W 200V: 44W → 42W

※形名末尾の□は50Hz・60Hz各専用商品です。

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。●カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

新商品形名	従来品形名	仕様	変更点
FT-42005-GL1□	FT-77001-GL1□	FL40W×2灯用 笠なし器具	 <p>ソケット変更により全長と器具高さ変更有り 1247→1227 96→86 吊り下げ穴のピッチ変更 350→400 (注) その他寸法変更部分は下記図面参照</p>
FT-42005EX-GL1□	FT-77001EX-GL1□	FL40W×2灯用 笠なし器具 3波長形ランプ付	
FT-42005P-GL1□	FT-77001P-GL1□	FL40W×2灯用 笠なし器具 プルススイッチ付	
FT-42005PEX-GL1□	FT-77001PEX-GL1□	FL40W×2灯用 笠なし器具 プルススイッチ付 3波長形ランプ付	
FT-42105K-GL1□	FR-77003K-GL1□	(組合せ)FL40W×2灯用 反射笠器具	
FT-42105K-GL2□	FT-42113K-GL2□	(組合せ)FL40W×2灯用 反射笠器具	 <p>ソケット変更により全長と器具高さ変更有り 1247→1227 96→86 吊り下げ穴のピッチ変更 350→400 (注) その他寸法変更部分は下記図面参照</p>
FT-42105K-GH1□	FT-42113K-GH1□	(組合せ)FL40W×2灯用 反射笠器具	
FT-42105K-GH2□	FT-42113K-GH2□	(組合せ)FL40W×2灯用 反射笠器具	
FT-42105EXK-GL1□	FR-77003EXK-GL1□	(組合せ)FL40W×2灯用 反射笠器具 3波長形ランプ付	
FT-42105PK-GL1□	FR-77003PK-GL1□	(組合せ)FL40W×2灯用 反射笠器具 プルススイッチ付	
FT-42105PEXK-GL1□	FR-77003PEXK-GL1□	(組合せ)FL40W×2灯用 反射笠器具 プルススイッチ付 3波長形ランプ付	ソケット変更 DFS-6306 → DFS-5301 電源端子台、安定器形状変更 入力電力 100V: 93W → 88W
FT-42305-GL1□	FT-88001-GL1□	FL40W×2灯用 逆富士器具	 <p>ソケット変更により全長と器具高さ変更有り 1254→1231 68→60 器具幅の標準化 200→160 その他寸法変更部分は下記図面参照</p>
FT-42305-GL2□	FT-42306-GL2□	FL40W×2灯用 逆富士器具	
FT-42305-GH1□	FT-42306-GH1□	FL40W×2灯用 逆富士器具	
FT-42305-GH2□	FT-42306-GH2□	FL40W×2灯用 逆富士器具	
FT-42305EX-GL1□	FT-88001EX-GL1□	FL40W×2灯用 逆富士器具 3波長形ランプ付	
FT-42305P-GL1□	FT-88001P-GL1□	FL40W×2灯用 逆富士器具 プルススイッチ付	ソケット変更 DFS-6224 → DFS-5207 電源端子台、安定器形状変更 入力電力 100V: 93W → 88W 200V: 88W → 84W
FT-42305PEX-GL1□	FT-88001PEX-GL1□	FL40W×2灯用 逆富士器具 プルススイッチ付 3波長形ランプ付	
FT-31025-GL1□	FT-31021-GL1□	FL32W×1灯用 笠なし器具	 <p>ソケット変更により全長の器具高さ変更有り 879→859 98→92 吊り下げ穴のピッチ変更 350→400 (注) 入力電力 100V: 38W → 40W</p>
FR-4316NHA※	FR-4316NA	FL40W×1灯用 ショーケース用器具	
FR-4316NHB※	FR-4316NB	FL40W×1灯用 ショーケース用器具	
FR-72507NK-GH1□	FR-72507K-GH1□	(組合せ)埋込穴□458mm 下面カバー付	安定器・電源端子台の変更意匠、取付ピッチに変更無し 入力電力 100V: 74W → 72W
FTJ-41805NM-GL1□	FTJ-41805M-GL1□	FCL40W×1灯用 直付・壁付兼用非常灯	 <p>安定器の変更 (FCL器具については端子台も変更) 意匠、取付ピッチに変更無し 入力電力 100V: 51W → 53W (FCL40の時)</p>
FTJ-41806M-GL1□	FTJ-41806N-GL1□	FCL40W×1灯用 直付・壁付兼用非常灯	
FTJ-36100MN-GL1□	FTJ-36100M-GL1□	FPL36W×1灯用 壁付非常灯	
FTJ-36101MN-GL1□	FTJ-36101M-GL1□	FPL36W×1灯用 壁付非常灯	

(注) 新商品にて舟形吊り装置を使用する場合は、吊り下げ装置アダプターC-900Nをご使用ください。(FL32W器具は使用不可のため、吊り装置2本で対応してください。)

※形名末尾の□は50Hz・60Hz各専用商品です。

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。●カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。