

CHANGE


モデルチェンジ

# ユニバーサルダウンライト 電源ユニット仕様変更のお知らせ

ユニバーサルダウンライトの専用電源と器具本体の接続が  
コネクタBOXレスでより簡単に接続しやすくなりました。

コネクタ  
BOXレスで  
より簡単に  
接続

コネクタBOX内での接続が不要となりますので、より施工が楽になりました！

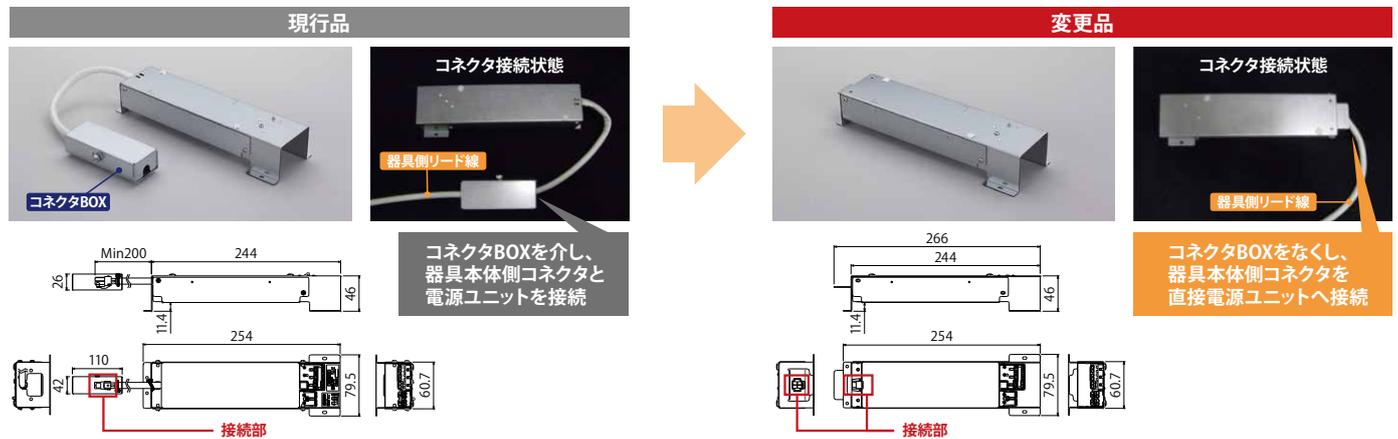

## ■ 形名

	現行形名	形名	希望小売価格 (税抜)
2000, 3000, 3500 シリーズ用	LEK-194016A01D	LEK-194016A03D	¥11,000
1500シリーズ用	LEK-8R9016A01D	LEK-8R9016A03D	¥9,000

## ■ 仕様

性能: 変更ありません。  
 価格: 変更ありません。  
 外観: 器具本体と電源ユニットとの接続仕様を変更いたします。  
 互換性: 変更後においても、現行器具本体との接続は可能です。(器具本体の仕様変更はありません)  
 [共通仕様] ● 電源電圧: 100~242V  
 ● 調光可: 5~100%PWM調光 (適合コントロールスDF-70170-PD (別売))