

**CHANGE**  
モデルチェンジ

**LED一体形 高気密SB形 角形ダウンライト [モデルチェンジ]**

住宅用照明器具  
カタログ(F19)  
**P.488**  
掲載商品

**高気密SB形・角形ダウンライトが、  
本体構造をリニューアルし、施工性を向上。**

お部屋の窓枠やインテリアなどの「直線」と「四角形」に  
調和するスクエアタイプのダウンライト。



※ 住宅用照明器具カタログ(F19)P.488掲載8機種に「防雨」表記が抜けておりました。  
このシリーズは、軒下兼用形です。

**施工性  
向上**




**器具外観の  
変更なし**※

**希望小売  
価格  
変更なし**

※ 天井埋め込み高さのみ変更 (H80からH78) となります。

**防雨形**

IP42 (枠側)・IP30 (天井裏側)  
JISC0920に定められる水の浸入に対す  
る保護等級。外部に対するあらゆる方  
向からの水の飛沫で有害な影響を及  
ぼさないことを示します。

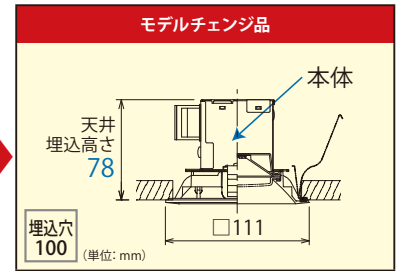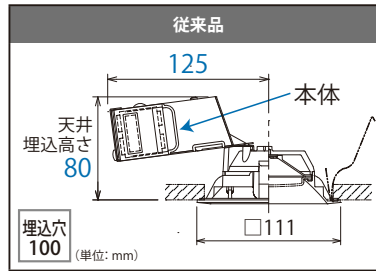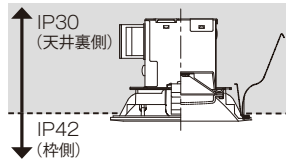

明るさ	光源色	従来品 形名	モデルチェンジ品 形名	希望小売価格 (税抜)	質量 (kg)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均演色 評価数 (Ra)	材質
白熱灯器具 60Wクラス	電球色 (2700K)	LEDD87024L (W)-LSX	LEDD87124L (W)-LSX	¥6,900	0.5	410	5.2	78.8	83	枠・反射板:アルミダイカスト(ホワイト) プラスチック(乳白)
	昼白色 (5000K)	LEDD87024N (K)-LSX	LEDD87124N (K)-LSX			390				75.0
白熱灯器具 100Wクラス	電球色 (2700K)	LEDD87025L (W)-LSX	LEDD87125L (W)-LSX	¥9,750		670	7.6	88.1		枠・反射板:アルミダイカスト(ホワイト) プラスチック(乳白)

◆調光不可 送り負荷6Aまで :平成 28 年度グリーン購入法適合品

● 現行品の在庫が無くなり次第、順次モデルチェンジの予定です。