

CHANGE

LED非常用照明器具 丸形ブラケット [モデルチェンジ]

モデルチェンジ

**内部設計を見直し、施工性を向上。
取り付け時の施工を大幅に改善しました。**

集合住宅の共用部、大型施設の
非常灯リニューアルでおすすめです。

**施工性
向上**

**常時・非常時
LED光源**

**コンパクト
設計**

階段通路誘導灯兼用形


防水形 (IP23)
軒下などの屋側でご使用になれます。その
他の屋外では使用できません。



特長

■ 常時・非常時もLED光源で省エネ

常時の光源は交換可能なLEDユニットフラット形を、いざという時のあかりもLED光源を使用しています。省エネかつ選べるあかりで、蛍光灯非常灯からのリニューアルにおすすめです。

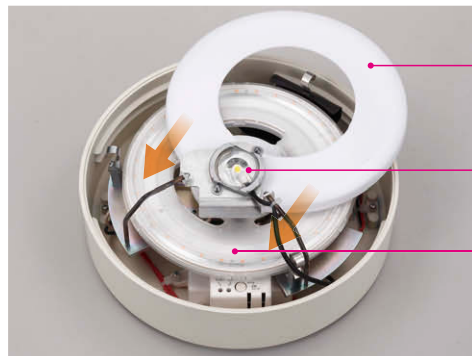

明るさを変える
ランプカバー
〔30形/20形で透過性の異なる
ランプカバーが付きます。〕

非常用光源

常用光源

■ LEDで小形、軽量化を実現

従来品※よりも容積を約53%も低減。
小形かつシンプルなデザインで幅広い用途に対応できます。



※蛍光灯非常用照明器具FTC-31680-GL1との比較

モデルチェンジ品 設置手順

内部構造を見直し、施工性を向上。
取り付け作業の手間を低減させました。
工具不要の工程を増やし、取り付け時間の短縮、メンテナンス性をアップしました。



①ネジ(→)を緩めてランプソケット・非常用LEDモジュール(一体化)を外します。



②Fケーブルを引き込み、天井(または壁)に本体を設置します。Fケーブルを器具端子台に差し込み、蓄電池のコネクタを接続します。



③ランプソケット・非常用LEDモジュールをネジ止めし、ランプを取り付け、ランプカバーを横からはめ込みます。

ラインアップ

明るさ	光源色	従来品 形名	モデルチェンジ品 形名	希望小売価格(税抜)	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
FCL30形	昼白色	LEDTC31685N-LS1	LEDTC31686N-LS1	¥128,000	1130 lm	17.7W	63.8 lm/W
	電球色	LEDTC31685L-LS1	LEDTC31686L-LS1		1010 lm		57.0 lm/W
FCL20形	昼白色	LEDTC21685N-LS1	LEDTC21686N-LS1	¥108,000	715 lm		40.4 lm/W
	電球色	LEDTC21685L-LS1	LEDTC21686L-LS1		645 lm		36.4 lm/W

[共通仕様] □材質 本体:アルミダイカスト 白 グローブ:ガラス(乳白フロスト) 質量:4.8kg □電源電圧100V □充電モニター(緑)/ランプモニター(赤)/点検スイッチ付
□常用光源 ◆LEDユニットフラット形(昼白色:LDF16N-H-GX53 電球色:LDF16L-H-G53) ◆光源寿命40,000時間(光束維持率70%) ◆平均演色評価数Ra83
□非常用光源 ◆ガラスレンズ ◆光源寿命1,000時間(光束維持率95%) ◆平均演色評価数Ra70

[注意事項] ●調光不可 ●水平天井・壁取付専用 ●認定品のため、適合光源以外との組み合わせ使用できません。●雨が直接降りかかる屋側ではご使用できません。

形名のみの変更です。希望小売価格、外観意匠に変更はありません。