

## CHANGE

## LED地中埋込投光器 [モデルチェンジ]

モデルチェンジ

φ100のコンパクトなLED地中埋込投光器のため、存在感を抑えて、壁面や植栽など、景観へのアクセント照明が可能です。


外形  
φ100設置  
ボックス  
一体形光色  
2タイプ

※写真はイメージです。


## 特長

## ■ 従来品よりもさらに小形化

従来のLED埋込投光器に比べ、器具の高さを200mmから180mmに小形化。埋め込み深さが短くなりました。

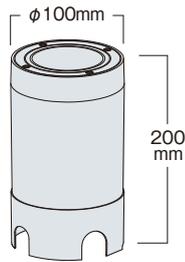従来品  
LED地中埋込投光器  
LEDS-05601NW-LS1モデルチェンジ品  
LED地中埋込投光器  
LEDS-03601NW-LS1

本体:銅板

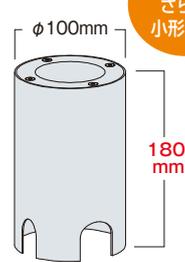

本体:ステンレス

従来品より  
さらに  
小形化へ

## ■ 施工性を改善

従来品は、電源線の接続のため前面枠を外す必要がありましたが、モデルチェンジ品は、あらかじめ器具から口出し線を出しているため、ねじなどを外すことなく電源線の接続ができ、そのまま設置できるようになりました。

## ■ 従来品との比較

	従来品		モデルチェンジ品	
	昼白色	電球色	昼白色	電球色
希望小売価格 (税抜)	¥63,500			
器具光束 (lm)	550	490	300	280
消費電力 (W)	7.6		5.9	
固有エネルギー消費効率 (lm/W)	72.3	64.4	50.8	47.4
定格電圧 (V)	100		100	
入力電流 (A)	0.14		0.12	
平均演色評価数 (Ra)	83		83	
光源寿命 (光束維持率70%)	40,000時間		40,000時間	
本体	銅板		ステンレス	
前面	強化ガラス		強化ガラス	
前面枠	アルミダイカスト		ステンレス	
質量 (kg)	1.0		1.1	

## ■ 景観に合わせて選べる2タイプの光色

設置場所のイメージに合わせて、昼白色と電球色の2タイプから光色を選べます。





昼白色 5000K



電球色 2700K

※壁面からの距離:200mm

## ● 設置状態図

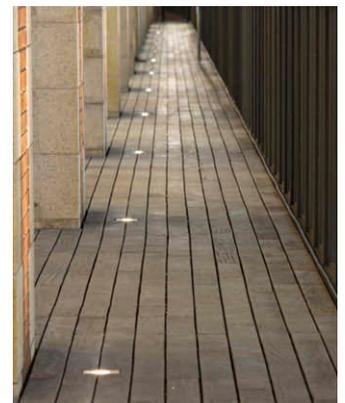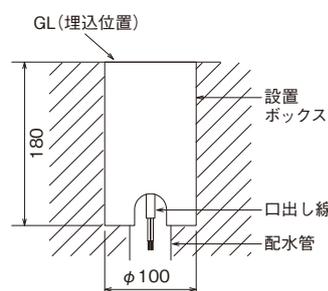

※写真はイメージです。

## ラインアップ

## ■ LED地中埋込投光器

形名	希望小売価格 (税抜)	光源色 (相関色温度)	定格電圧 (V)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	質量 (kg)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (時間)
LEDS-03601NW-LS1	セミオーダー	昼白色 (5000K)	100	300	5.9	50.8	1.1	83	40,000 (光束維持率70%)
LEDS-03601LW-LS1		電球色 (2700K)		280					

【共通仕様】 本体:ステンレス 前面:強化ガラス 前面枠:ステンレス  
※受注生産品となります。詳しくは当社営業窓口までお問い合わせください。