

ホームライト® LEDシーリングライト

暮らしを便利で快適にするLEDシーリングライト


「調光・調色 ベーシック」「単色・連続調光」シリーズ。機能を追加して新登場。



前モデルとの比較

調光・調色 ベーシック

LEDシーリングライトの特長とも言える調色幅が2800Kから6500Kまでと広がりました。調光幅も約10%から約5%までと広がりました。

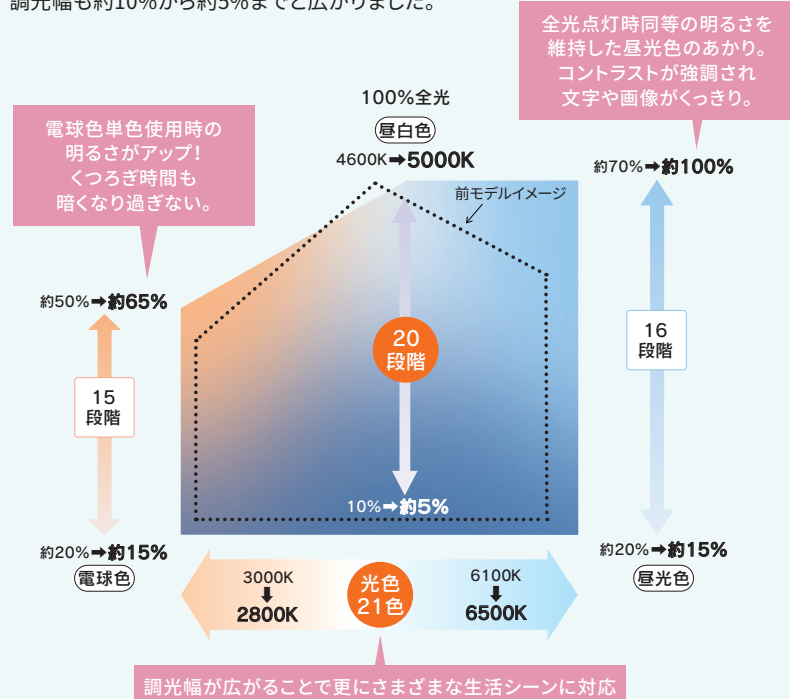

単色・連続調光 ベーシック

LEDシーリングライトの特長とも言える調光幅が約10%から約5%までと広がりました。



新機能



プルスイッチレス機能停止

壁スイッチのプルスイッチレス操作による明るさ切り換え機能を停止し、好きな光色・明るさ※2・3を固定してON/OFFすることができます。

シニアハウスのコミュニティルームなどに

1つの壁スイッチで最大8台※1までをON/OFF操作可能です。

従来商品は



1つの壁スイッチで
最大8台※1のシーリングライトを
一斉にON/OFF

<適合壁スイッチ>WDG1111(片切スイッチB,15A・300V AC)、WDG1113(3路スイッチC,15A・300V AC)、WDG1311N(片切オフピカスイッチB,AC15A・100V用)、WDG1313N(3路オフピカスイッチC,AC15A・100V用)

ホテルや旅館などに



電源が入ると、部屋のあかりが常時「設定した明るさ※3」で点灯します。

カードキー（壁スイッチ）をスイッチとして使用している客室向けにお薦めします。

お客様退出後のお部屋の明るさ確認が不要になります。

設定方法

プルスイッチレス機能停止は専用リモコン（同梱）で操作します。

照明器具をお好きな明るさと光色に設定後リモコンを器具に向けてください。※2・3「メモリ」ボタンを押しながら「消灯」「おやすみタイマー」を同時に押してください。設定が完了した器具は「ピッ」音が鳴ります。


※対象商品はプルスイッチレス機能停止の表記があるものです。





※1 組み合わせは、**プルスイッチレス機能停止**のある商品に限ります。

※2 「常夜灯」「消灯」では設定できません。

※3 **調光・調色** は光色と明るさ、**昼白色(単色)** は明るさのみ

LED シーリング ライト 機種一覧	調光・調色ベーシック			単色・調光
				
～14畳	—	LEDH8601A02-LC	—	—
～12畳	LEDH8202A02-LC	LEDH8201A02-LC	LEDH8203A02-LC	LEDH8207A02W-LD
～10畳	LEDH8402A02-LC	LEDH8401A02-LC	LEDH8403A02-LC	LEDH8407A02W-LD
～8畳	LEDH8102A02-LC	LEDH8101A02-LC	LEDH8103A02-LC	LEDH8107A02W-LD
～6畳	LEDH8002A02-LC	LEDH8001A02-LC	LEDH8003A02-LC	LEDH8007A02W-LD
ブルスイッチレス 機能停止※1	○	○	○	○
傾斜天井対応※2	○	○	○	○
竿縁天井対応※3	○	○	○	○


リモコン機能	同梱リモコン形名	FRC-801TN-LC	FRC-801TN-LC	FRC-801TN-LC	FRC-800TN-LD
	調光・調色				—
	単色	—	—	—	
	30分切タイマー	○	○	○	○
	60分切タイマー	○	○	○	○
	シーン設定・メモリ数	1	1	1	1
	調光機能	連続調光形 100%～約5%	連続調光形 100%～約5%	連続調光形 100%～約5%	連続調光形 100%～約5%
	蓄光ボタン	○点灯	○点灯	○点灯	○点灯

※1 専用リモコンによる操作が必要です。 ※2 傾斜天井取付用アダプター (別売 形名:LEDX80003) 使用時、傾斜天井45度まで対応
※3 竿縁天井取付用アダプター (別売 形名:LEDX80004) 使用時、竿縁天井対応 (使用条件は上記をご確認ください。)

傾斜天井 傾斜天井への取り付け


商品スペック内に右記の表示がある器具は傾斜天井へ取り付けることが可能です。

傾斜天井取り付け用
アダプター (別売)
傾斜45度まで

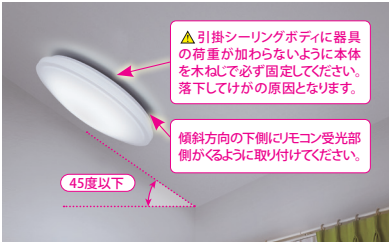

竿縁天井 竿縁天井への取り付け

一般住宅から旅館等、和室に採用される竿縁天井にLEDシーリングライトを取り付けるためのアダプターです。吊り下げタイプの和風ペンダントしか使えなかったお部屋で、LEDシーリングライトを使用することができます。竿縁間隔が300mm以上かつ高さが24～34mmの、天井裏で補強された竿縁天井に対応します。

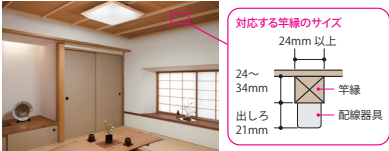

LEDシーリング スペック表

機能	セード デザイン	商品形名	希望小売価格 (税抜)	明るさ (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	畳数	光色	Ra	サイズ (mm)	セード形名	リモコン形名※1	アダプター パーツ名※2	引掛シーリング ボディパーツ名
調光・ 調色 ベーシック	プレーン	LEDH8601A02-LC	J ¥43,000 ○	6099	43.5	140.2 G	14畳	2800K (電球色)～ 6500K (昼光色)	83	径φ500 高114	LEDHC801A	FRC-801TN-LC	DFC-2214	DC5042N(W)
		LEDH8201A02-LC	J ¥39,500 ○	5499	39.2	140.2 G	12畳							
		LEDH8401A02-LC	J ¥36,000 ○	4899	34.9	140.3 G	10畳							
		LEDH8101A02-LC	J ¥32,500 ○	4299	30.7	140.0 G	8畳							
		LEDH8001A02-LC	J ¥29,000 ○	3699	26.4	140.1 G	6畳							
	丸形 木枠	LEDH8202A02-LC	J ¥55,800 ○	5000	39.2	127.5 G	12畳			径φ530 高114	LEDHC802A			
		LEDH8402A02-LC	J ¥53,300 ○	4400	34.9	126.0 G	10畳							
		LEDH8102A02-LC	J ¥50,800 ○	3800	30.7	123.7 G	8畳							
		LEDH8002A02-LC	J ¥48,300 ○	3300	26.4	125.0 G	6畳							
	和風 角形 木枠	LEDH8203A02-LC	J ¥57,300 ○	5000	39.2	127.5 G	12畳			径φ526 高114	LEDHC803A			
		LEDH8403A02-LC	J ¥54,800 ○	4400	34.9	126.0 G	10畳							
		LEDH8103A02-LC	J ¥52,300 ○	3800	30.7	123.7 G	8畳							
		LEDH8003A02-LC	J ¥49,800 ○	3300	26.4	125.0 G	6畳							
単色・ 連続調光	プレーン	LEDH8207A02W-LD	J ¥35,500 ○	5499	39.2	140.2 G	12畳	5000K (昼白色)	83	径φ500 高105	LEDHC807A	FRC-800TN-LD		
		LEDH8407A02W-LD	J ¥32,000 ○	4899	34.9	140.3 G	10畳							
		LEDH8107A02W-LD	J ¥28,500 ○	4299	30.7	140.0 G	8畳							
		LEDH8007A02W-LD	J ¥25,000 ○	3699	26.4	140.1 G	6畳							

※1 商品部品として取り扱いいます。 ※2 東芝コンシューママーケティング(株)扱いです。サービス部品として取り扱いいます。

電気特性は全光色点灯時(昼白色)の値です。