


# 高気密SB形ダウンライト用リニューアルプレートモデルチェンジ

高気密SB形ダウンライト※のピュアホワイトに合わせて、リニューアルプレートもカラーを統一。  
リニューアルプレートとの組み合わせで既設穴※を活かしてらくらく施工。  
住宅・店舗・施設のリフォームにおすすめです。 ※適合に限ります。

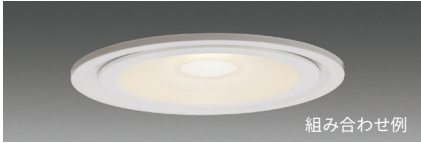

組み合わせ例

既設の天井埋込径


埋込穴  
φ175

埋込穴  
φ200

ピュアホワイト色  
LEDX87175M

ピュアホワイト色  
LEDX87200M

新旧比較	
現行品形名	新商品形名
LEDX87175	LEDX87175M
LEDX87200	LEDX87200M
塗装色	塗装色
パーズンホワイト	ピュアホワイト



パーズンホワイト    ピュアホワイト

適合器具

2025年7月発売    準耐火構造対応    ボルトフリー  
高気密SB形ダウンライト

ピュアホワイト  
埋込穴寸法φ150

白熱灯器具 100Wクラス	電球色	LEDD87055L(W)-LS
	温白色	LEDD87055WW(W)-LS
白熱灯器具 60Wクラス	昼白色	LEDD87055N(W)-LS
	電球色	LEDD87052L(W)-LS
	温白色	LEDD87052WW(W)-LS
	昼白色	LEDD87052N(W)-LS

住宅照明カタログ(F26) P150,P168 掲載    施設屋外照明カタログ(A62) P749, P761 掲載

既設天井埋込穴	形名	希望小売価格(税別)		器具寸法(mm)	質量	枠	使用場所	
φ175用	LEDX87175M	¥11,600	○	φ221 出6 埋め込み必要高さ37	0.3kg	鋼板 (ピュアホワイト)	屋内軒下兼用 ※浴室使用不可	傾斜天井55度まで 取付可
φ200用	LEDX87200M							

天井材の厚さ    5〜25mm以内(詳細の寸法は商品データベースの承認図をご確認ください。)

現行品(LEDX87175、LEDX87200)は2026年3月末在庫限り品となります。受注状況により早期に在庫が無くなる場合がございますので、ご発注の際は在庫状況をご確認いただきますようお願い申し上げます。※新商品は旧ダウンライトLEDD87045■(W)-LS/LEDD87042■(W)-LSにも適合(枠色が異なります。)形名略■には光色記号が入ります。(L,WW,N)  
住宅照明カタログ(F26)    P161及びP233に発売予告にて掲載の希望小売価格は上記価格に変更となります。お詫びし、訂正をさせていただきます。