

新規提案にも、既存器具のリニューアルにも対応 LEDユニット交換形ダウンライト用ユニット「高演色タイプ」モデルチェンジ

色も明るさも妥協なし!省エネ性能約15%向上!
高演色Ra93は維持しながら高演色形クラス2※基準をクリア。


※JIS Z 9112に規定される(条件:平均演色評価数Ra≥90,特殊演色評価数R15≥85)

調光タイプ
約1%~100%
調光可能※

エネルギー消費効率
146.1lm/W
※LEDD-18005M-LS9+LEEU-2506N-03

Ra93
高演色形
クラス2※

※適合調光器との組合せ時

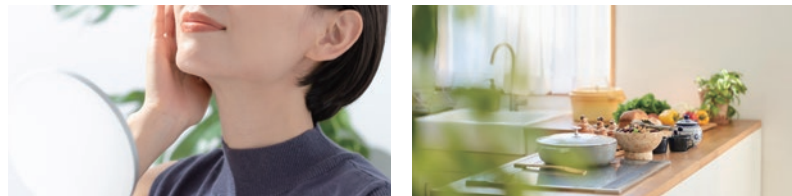

高い演色性で肌の色まで自然に再現します。
色味をよりキレイに再現したい場所、モノ本来が持つ色味を再現したい場所におすすめのあかりです。

新旧比較(エネルギー消費効率・器具光束・消費電力の比較(200V時))

必要な明るさはしっかり確保。エネルギー消費効率をアップしました。

| φ100 | | 器具形名:LEDD-18003M-LS9 | |
|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| 2500シリーズ組み合わせ | | | |
| 従来品 | | モデルチェンジ品 | |
| ユニット形名 | LEEU-2506N-03 | ↑UP/ 300lm | LEEU-2506N-04 |
| 器具光束 | 2100lm | ↑UP/ 約14% | 2400lm |
| 定格消費電力 | 17.1W | | 17.1W |
| 消費効率 | 122.8lm/W | | 140.3lm/W |
| 1500シリーズ組み合わせ | | | |
| 従来品 | | モデルチェンジ品 | |
| ユニット形名 | LEEU-1506N-03 | ↑UP/ 200lm | LEEU-1506N-04 |
| 器具光束 | 1270lm | ↑UP/ 約15% | 1470lm |
| 定格消費電力 | 11.1W | | 11.1W |
| 消費効率 | 114.4lm/W | | 132.4lm/W |

白色反射板
広角タイプ
5000K
非調光

| φ150 | | 器具形名:LEDD-18005M-LS9 | |
|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| 2500シリーズ組み合わせ | | | |
| 従来品 | | モデルチェンジ品 | |
| ユニット形名 | LEEU-2506N-03 | ↑UP/ 300lm | LEEU-2506N-04 |
| 器具光束 | 2200lm | ↑UP/ 約13% | 2500lm |
| 定格消費電力 | 17.1W | | 17.1W |
| 消費効率 | 128.6lm/W | | 146.1lm/W |
| 1500シリーズ組み合わせ | | | |
| 従来品 | | モデルチェンジ品 | |
| ユニット形名 | LEEU-1506N-03 | ↑UP/ 200lm | LEEU-1506N-04 |
| 器具光束 | 1330lm | ↑UP/ 約15% | 1540lm |
| 定格消費電力 | 11.1W | | 11.1W |
| 消費効率 | 119.8lm/W | | 138.7lm/W |

白色反射板
広角タイプ
5000K
非調光

新旧比較 選べる明るさ4タイプ・配光2タイプ・色温度5光色

形名末尾が-03から-04に変更になります。

明るさ4タイプ

- 2500 lm 水銀灯100形器具相当
- 2000 lm コンパクト形器具相当
- 1500 lm コンパクト形器具相当
- 1000 lm コンパクト形器具相当

配光2タイプ

- 広角タイプ
- 中角タイプ

LEDユニット

色温度5光色

- 【昼白色】5000K
- 【白色】4000K
- 【温白色】3500K
- 【電球色】3000K
- 【電球色】2700K

| シリーズ | 配光角 | 色温度(K) | 従来品LEDユニット | 新商品LEDユニット | 希望小売価格 | | |
|------|------|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 2500 | 中角 | 5000 | LEEU-2505N-03 | LEEU-2505N-04 | 30,800 円 | | |
| | | 4000 | LEEU-2506N-03 | LEEU-2506N-04 | | | |
| | 広角 | 4000 | LEEU-2505W-03 | LEEU-2505W-04 | | | |
| | | 3500 | LEEU-2506W-03 | LEEU-2506W-04 | | | |
| | 中角 | 3500 | LEEU-2505WW-03 | LEEU-2505WW-04 | | | |
| | | 3000 | LEEU-2506WW-03 | LEEU-2506WW-04 | | | |
| | 広角 | 3000 | LEEU-2505L-03 | LEEU-2505L-04 | | | |
| | | 2700 | LEEU-2506L-03 | LEEU-2506L-04 | | | |
| | 中角 | 2700 | LEEU-2505L2-03 | LEEU-2505L2-04 | | | |
| | | 2700 | LEEU-2506L2-03 | LEEU-2506L2-04 | | | |
| | 2000 | 中角 | 5000 | LEEU-2005N-03 | | LEEU-2005N-04 | 25,200 円 |
| | | | 4000 | LEEU-2006N-03 | | LEEU-2006N-04 | |
| 広角 | | 4000 | LEEU-2005W-03 | LEEU-2005W-04 | | | |
| | | 3500 | LEEU-2006W-03 | LEEU-2006W-04 | | | |
| 中角 | | 3500 | LEEU-2005WW-03 | LEEU-2005WW-04 | | | |
| | | 3000 | LEEU-2006WW-03 | LEEU-2006WW-04 | | | |
| 広角 | | 3000 | LEEU-2005L-03 | LEEU-2005L-04 | | | |
| | | 2700 | LEEU-2006L-03 | LEEU-2006L-04 | | | |
| 中角 | | 2700 | LEEU-2005L2-03 | LEEU-2005L2-04 | | | |
| | | 2700 | LEEU-2006L2-03 | LEEU-2006L2-04 | | | |
| 1500 | | 中角 | 5000 | LEEU-1505N-03 | LEEU-1505N-04 | 18,200 円 | |
| | | | 4000 | LEEU-1506N-03 | LEEU-1506N-04 | | |
| | 広角 | 4000 | LEEU-1505W-03 | LEEU-1505W-04 | | | |
| | | 3500 | LEEU-1506W-03 | LEEU-1506W-04 | | | |
| | 中角 | 3500 | LEEU-1505WW-03 | LEEU-1505WW-04 | | | |
| | | 3000 | LEEU-1506WW-03 | LEEU-1506WW-04 | | | |
| | 広角 | 3000 | LEEU-1505L-03 | LEEU-1505L-04 | | | |
| | | 2700 | LEEU-1506L-03 | LEEU-1506L-04 | | | |
| | 中角 | 2700 | LEEU-1505L2-03 | LEEU-1505L2-04 | | | |
| | | 2700 | LEEU-1506L2-03 | LEEU-1506L2-04 | | | |
| | 1000 | 中角 | 5000 | LEEU-1005N-03 | LEEU-1005N-04 | | 10,800 円 |
| | | | 4000 | LEEU-1006N-03 | LEEU-1006N-04 | | |
| 広角 | | 4000 | LEEU-1005W-03 | LEEU-1005W-04 | | | |
| | | 3500 | LEEU-1006W-03 | LEEU-1006W-04 | | | |
| 中角 | | 3500 | LEEU-1005WW-03 | LEEU-1005WW-04 | | | |
| | | 3000 | LEEU-1006WW-03 | LEEU-1006WW-04 | | | |
| 広角 | | 3000 | LEEU-1005L-03 | LEEU-1005L-04 | | | |
| | | 2700 | LEEU-1006L-03 | LEEU-1006L-04 | | | |
| 中角 | | 2700 | LEEU-1005L2-03 | LEEU-1005L2-04 | | | |
| | | 2700 | LEEU-1006L2-03 | LEEU-1006L2-04 | | | |

*1:グレアレスタイプ、グレアレス(拡散カバータイプ)、グレアレス(スリットブラケットタイプ)、ホスビスタグダウンライトは広角のみ

【共通仕様】 定格電圧:AC100V~242V 詳細は、弊社ホームページ商品データベース及び4月発行予定の施設・屋外照明カタログA63をご確認ください。
<https://saturn.tlt.co.jp/pdocs/product.html>

器具18タイプと組み合わせで2820機種 多彩な器具との組み合わせで思い通りの空間を。



おすすめの使用方法

オフィスなどで色を用いたコミュニケーション、顔を見てのコミュニケーションが行われる場所、病院の待合室、商品をより色鮮やかに見せたい、店舗などにもおすすめです。



写真はイメージです