

# LED小形丸形スポットライト



## LED投光器

溶けこむデザインととのう空間。

シックなデザインと美しく自然な光で建築物や植栽などの美しさを引き立てます。




※画像はイメージです

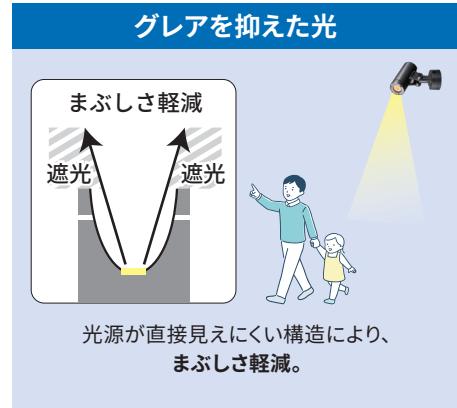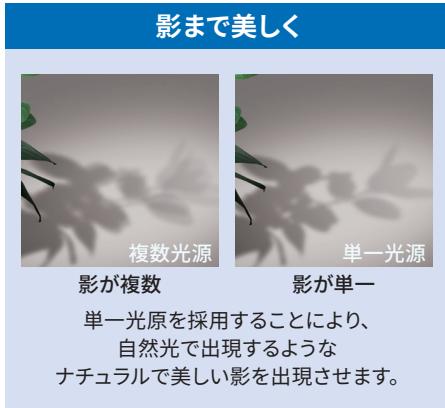

明るさクラス	光源色[相関色温度]	配光タイプ	塗装色	オプション
2,500lm 1,500lm	昼白色 [5000K] 電球色 [2700K]	狭角 中角	ブラック	フード スパイク
×	×	×	+	

### 共通仕様

明るさ クラス (lm)	形名	配光タイプ (1/10ビームの開き) (1/2ビームの開き)	相関色温度 (K)	希望小売価格 (税別)	器具光束 (lm)	入力電流 (A)		消費電力 (W)		固有エネルギー消費効率 (lm/W)	
						100V	200V	100V	200V	100V	200V
2,500	LEDS-03802-NN-LS8	狭角 (41°) (19°)	昼白色 (5000K)	¥79,000 ○ es	2,500	0.250	0.131	24.9	25.6	100.4	97.6
	LEDS-03802-LN-LS8		電球色 (2700K)		2,200					88.3	85.9
	LEDS-03802-NM-LS8	中角 (48°) (25°)	昼白色 (5000K)		2,450					98.3	95.7
	LEDS-03802-LM-LS8		電球色 (2700K)		2,150					86.3	83.9
1,500	LEDS-02802-NN-LS8	狭角 (41°) (19°)	昼白色 (5000K)	¥73,000 ○ es	1,650	0.149	0.080	14.8	15.6	111.4	105.7
	LEDS-02802-LN-LS8		電球色 (2700K)		1,450					97.9	92.9
	LEDS-02802-NM-LS8	中角 (48°) (25°)	昼白色 (5000K)		1,600					108.1	102.5
	LEDS-02802-LM-LS8		電球色 (2700K)		1,400					94.5	89.7

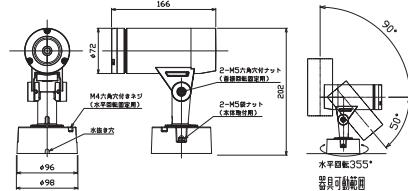

- 定格入力電圧／周波数:100/200V共用 50/60Hz共用
- 本体:アルミダイカスト(ポリエチレン塗装)
- 前面カバー:強化ガラス
- 法兰:アルミダイカスト
- 口出線:キャブタイヤケーブル(器具外120mm)
- 仕上色:ブラック

- 耐雷サージ:15kV(コモンモード)
- 保護等級:IP65
- 使用温度範囲:-20°C~+35°C
- 光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)
- 平均演色評価数:Ra80
- 質量:1.35kg

### オプション

品名	形名	希望小売価格(税別)
LEDスポットライト用スパイク	CF-LEDS-01S	¥36,000 ○ es
LEDスポットライト用フード	ZL-LEDS-00802	¥29,500 ○ es