

CHANGE

モデルチェンジ

LEDユニットフラット形 700シリーズ(φ90mmタイプ)・1200シリーズ(φ120mmタイプ)

明るさ目安 白熱灯器具100Wクラス※「700シリーズ(φ90mmタイプ)」と、
明るさ目安 蛍光灯器具20Wクラス※「1200シリーズ(φ120mmタイプ)」が、
省エネ性能をアップしてモデルチェンジ。

700シリーズ
1200シリーズ
省エネ性能
アップ

700シリーズ
薄形化
軽量化

1200シリーズ
温白色
追加

※ 専用器具搭載時




700シリーズ

1200シリーズ

特長

■ [700シリーズ] 省エネ&薄形・軽量化。

700シリーズ(φ90mmタイプ)は、従来品のランプ全高43mmから38mmへ薄形化を実現。埋込高99mmのダウンライト(LED85010N)と組み合わせることで、遮光角約23度のまぶしさを緩和した快適な光環境になります。また、装着制限のあった[適合ランプ:LEDユニットフラット形6.9W以下ランプ全高38mmまで]表記の商品にもご使用いただけます。

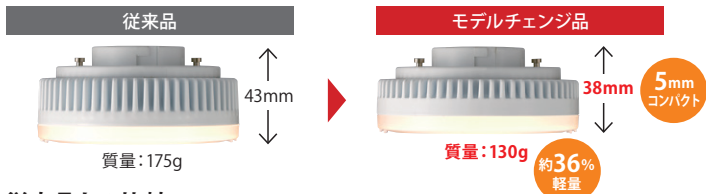

■ [1200シリーズ] 省エネ&ラインアップ追加(温白色)。

1200シリーズ(φ120mmタイプ)は、従来品に比べ消費電力が3.8W(約27%)も省エネ!複数台の使用におすすめします。さらに、ご希望の多かった温白色を新たにラインアップしました。



■ 従来品との比較

● 700シリーズ(φ90mmタイプ)

明るさの目安	光源色	配光角	従来品			2018年3月生産完了予定です。			
			定格消費電力	寸法	希望小売価格(税抜)	定格消費電力	寸法	希望小売価格(税抜)	
白熱灯器具 100Wクラス	電球色	広角	LDF8L-H-GX53/3	8.0W	外径 90mm 全高 43mm	¥4,800	6.2W	外径 90mm 全高 38mm	¥4,800
		中角	LDF8L-W-GX53/3						
	温白色	広角	LDF8WW-H-GX53/3						
		中角	LDF8WW-W-GX53/3						
	昼白色	広角	LDF8N-H-GX53/3						
		中角	LDF8N-W-GX53/3						

モデルチェンジ品			
	定格消費電力	寸法	希望小売価格(税抜)
LDF6L-H-GX53/700	6.2W	外径 90mm 全高 38mm	¥4,800
LDF6L-W-GX53/700			
LDF6WW-H-GX53/700			
LDF6WW-W-GX53/700			
LDF6N-H-GX53/700			
LDF6N-W-GX53/700			

● 1200シリーズ(φ120mmタイプ)

明るさの目安	光源色	配光角	従来品			2018年3月生産完了予定です。			
			定格消費電力	寸法	希望小売価格(税抜)	定格消費電力	寸法	希望小売価格(税抜)	
蛍光灯器具 20Wクラス	電球色	広角	LDF14L-H-GX53/3	14.1W	外径 120mm 全高 43mm	¥8,000	10.3W	外径 120mm 全高 43mm	¥8,000
		中角	LDF14L-W-GX53/3						
	温白色	広角	—						
		中角	—						
	昼白色	広角	LDF14N-H-GX53/3						
		中角	LDF14N-W-GX53/3						

モデルチェンジ品			
	定格消費電力	寸法	希望小売価格(税抜)
LDF10LH53C12/1200	10.3W	外径 120mm 全高 43mm	¥8,000
LDF10LW53C12/1200			
LDF10WWH53C12/1200 NEW			
LDF10WWW53C12/1200 NEW			
LDF10NH53C12/1200			
LDF10NW53C12/1200			

ラインアップ

タイプ	形名	希望小売価格(税抜)	商品コード	JANコード(下6桁)	在庫	標準梱包	光源色	色温度(K)	グローブ種別	寸法(mm)		質量(g)	定格消費電力(W)	エネルギー消費効率(lm/W)	最大光度(cd)	定格入力電流(A)	ビームの開き(度)
										外径	全高						

■ LEDユニットフラット形 700シリーズ(φ90mmタイプ)

広角	LDF6L-H-GX53/700	¥4,800	145 01380	★605502	◎	5	樹脂乳白	電球色	2700	90	38	130	6.2	700	112.9	240	0.10	100
	LDF6WW-H-GX53/700		145 01420	★605519				温白色	3500					740	119.3	260		
LDF6N-H-GX53/700	145 01400		★605526	昼白色				5000	770					124.1	270			
LDF6L-W-GX53/700	145 01390		★605533	電球色				2700	700					112.9	790			
LDF6WW-W-GX53/700	145 01430		★605540	温白色				3500	740					119.3	835			
LDF6N-W-GX53/700	145 01410		★605557	昼白色				5000	770					124.1	870			

■ LEDユニットフラット形 1200シリーズ(φ120mmタイプ)

広角	LDF10LH53C12/1200	¥8,000	145 01440	★605441	◎	5	樹脂乳白	電球色	2700	120	43	250	10.3	1,200	116.5	430	0.175	100
	LDF10WWH53C12/1200		145 01480	★605458				温白色	3500					1,270	123.3	455		
LDF10NH53C12/1200	145 01460		★605465	昼白色				5000	1,330					129.1	470			
LDF10LW53C12/1200	145 01450		★605472	電球色				2700	1,200					116.5	1,370			
LDF10WWW53C12/1200	145 01490		★605489	温白色				3500	1,270					123.3	1,450			
LDF10NW53C12/1200	145 01470		★605496	昼白色				5000	1,330					129.1	1,520			

【共通仕様】 定格入力電圧: 100V、口金: GX53-1a、定格寿命: 40,000時間(定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。) JANコード★印(上7桁)4974550