

LED構内道路灯

(フィリップスブランド)

構内道路や
屋外エリアライトに
おすすめ!



直線・長円ポール
両方に対応

重耐塩形

-40°C~50°C
で使用可

IP66
防塵・耐水形

電源内蔵

国土交通省「LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)」(平成27年3月)には適合しません。

様々なポール・アームにフレキシブルに対応

●ポール受けの向きを変えるだけ



長円ポールの場合



直線ポールの場合



●ポール・アーム適合径

φ60.5

φ48.6

φ42.7



こんなところにおススメ!

●工場や倉庫などの構内道路



●ショッピングセンターの駐車場



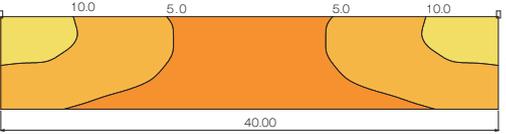
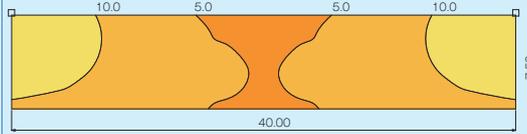


●トラックヤード照明



東芝ライテック株式会社

水銀ランプ道路灯とLED道路灯のスペック比較

	水銀ランプ道路灯250W		LED構内道路灯
	HW-4035N + HF250X + 2.5HC-2027HW		BRP71170CW51W2DM 
寸法 (mm)		約64%薄形化	
照度分布図			
平均水平面照度	6.4 lx	同等以上	8.1 lx
消費電力/台	260W	約80%省エネ!	51W
光源寿命	12,000時間	5倍!	60,000時間

従来光源からLED構内道路灯への置換え目安表

従来光源 ランプ形名		LED器具形名	
水銀ランプ	高圧ナトリウムランプ	LED構内道路灯(昼光色)	LED構内道路灯(電球色)
H250・HF250	NH110L・NH110FL	BRP71170CW51W2DM	BRP71170WW51W2DM
H300・HF300	NH180L・NH180FL	BRP71188CW68W2DM	BRP71188WW68W2DM
H400・HF400	NH220L・NH220FL・NH250	BRP712110CW82W2DM	BRP712110WW82W2DM
-	-	BRP712154CW115W2DM	BRP712154WW115W2DM
H700・HF700	H270L・NH270FL	BRP712174CW144W2DM	BRP712174WW144W2DM

ラインアップ 2026年9月生産完了予定

従来光源での明るさの目安		ご注文形名	希望小売価格 (税別)	商品マーク	消費電力 (W) ※200V時	器具光束 (lm)	効率 (lm/W) ※200V時	定格電圧 (V)	色温度 (K)	質量 (kg)
水銀ランプ	高圧ナトリウムランプ									
250W相当	110W相当	BRP71170CW51W2DM	¥290,000	e2	51	7,000	137.2	AC 100 242	5700K	6.7
300W相当	180W相当	BRP71188CW68W2DM	¥307,000		68	8,800	129.4			
400W相当	220W相当	BRP712110CW82W2DM	¥342,000		82	11,000	134.1			
-	270W相当	BRP712154CW115W2DM	¥393,000		115	15,400	133.9			
700W相当	270W相当	BRP712174CW144W2DM	¥428,000		144	17,400	120.8			
250W相当	110W相当	BRP71170WW51W2DM	¥290,000		51	7,000	137.2			
300W相当	180W相当	BRP71188WW68W2DM	¥307,000		68	8,800	129.4	3000K	6.7	
400W相当	220W相当	BRP712110WW82W2DM	¥342,000		82	11,000	134.1			
-	270W相当	BRP712154WW115W2DM	¥393,000		115	15,400	133.9			
700W相当	270W相当	BRP712174WW144W2DM	¥428,000		144	17,400	120.8			

【共通仕様】 国交省ガイドライン非適合、光束維持時間:60,000時間(光束維持率80%)、平均演色評価数(Ra):70、初期照度補正機能あり、使用温度範囲:-40℃~50℃、保護等級:IP66、重耐塩仕様、本体:アルミダイカスト、下面カバー:レンズ一体形ポリカーボネート、角度調整:±15度(5度ステップ)、落下防止用ワイヤー付き、直線・長円ポール兼用、ポール/アーム適合寸法:φ42.7~φ60.5×挿入長120mm

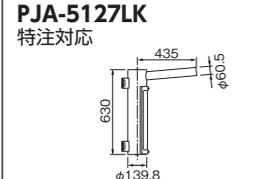
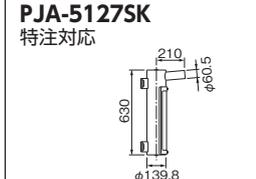
【注意事項】 ● 非調光 ● 遮光対応:不可 ● 指定色対応不可

特注対応にて調光が可能です。こちらをご参照ください。



※弊社ホームページ

オプション アーム類

ポールヘッド用アーム	電柱共架アーム	電柱共架アーム	電柱共架アーム	その他のオプション
PJA-0811 (注1) 特注対応 	PJA-5126 e2 ¥94,000 錆止め仕上 	PJA-5127LK 特注対応 	PJA-5127SK 特注対応 	防鳥針、ジョイントボックス、光電式自動点滅器 こちらをご参照ください。 ※弊社ホームページ 

(注1) PJA-0811は6.0m、6.5m丸ポールとの組合せ時は耐風速50m/sまで。

e2 人間や社会、地球に調和を考慮した商品

- 光束維持時間は、保証期間ではありません。
- 照明器具には耐用年限があります。設置して10年経つと外観に異常がなくても、内部の劣化は進行しています。点検・交換をしてください。

「安全上のご注意」、また「ご使用上の注意」については、取扱説明書に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。

日本国内専用
Use only in Japan

使い方・修理のご相談は **「東芝ライテック商品ご相談センター」0120-66-1048** (通話料無料) 受付時間 **9:00-18:00** (日曜、祝日、年末年始を除く)

◎ 携帯電話などからのご利用は **046-862-2772** 番 ☎ FAX **0570-000-661** ● お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。● 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

● 外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。 ● 商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

<https://www.tlt.co.jp/>

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このチラシの内容は2026年4月現在のものです。本誌から無断で複製、転載、流用はご遠慮いただけますようお願いいたします。 C4219-5 0426 - TLT