


天井枠格子に組み、照明器具などの設備や天井板をのせていく工法です。標準グリッドは、天井枠芯で600×600mmと640×640mmです。

NEO GRID ネオグリッド

ネオスリムZ^{スクエア} 搭載

機能をカタチに。

業界初* 角形蛍光ランプ搭載
グリッドシステム対応照明器具。

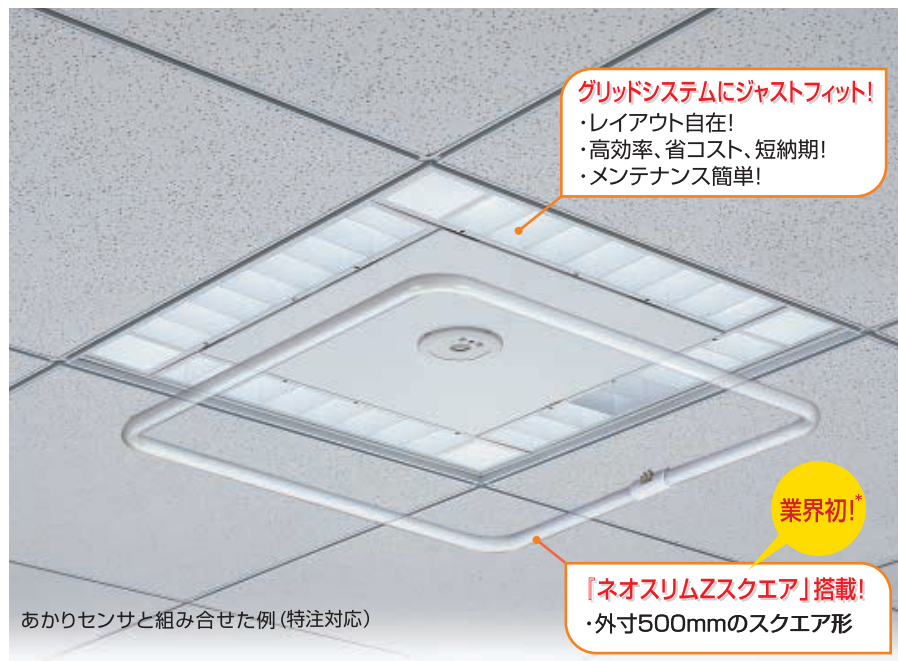


「ネオグリッド」は、これからのオフィス天井の主流といわれるグリッドシステム天井に対応した照明器具です。オフィスのレイアウトに合わせた自在な設置が可能で、また、設置後の位置移動も簡単です。さらに高効率&長寿命の「ネオスリムZスクエア」は高いコストパフォーマンスを発揮します。さまざまなオフィスニーズに応える、次世代オフィス照明のスタンダードの登場です。


* 2005年3月現在

FHG70 蛍光ランプ

高効率、長寿命。ランプの大きさ(外寸500mm)が600mmグリッド天井器具にピッタリと収まります。




● ランプ効率 (lm/W) 比較

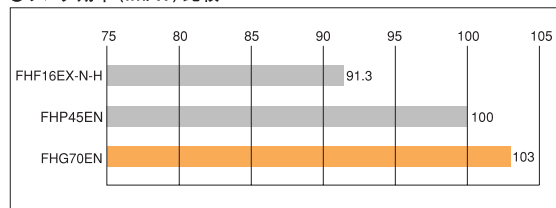

※FHP45EN, FHG70ENの効率 (lm/W) は、周囲温度35°Cの値です。

● ランプ寿命 (h) 比較

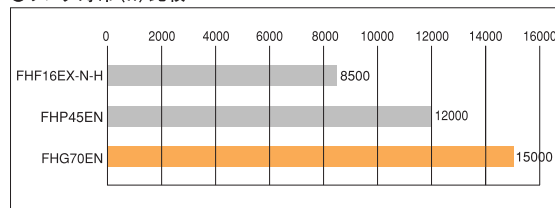

ランプ管径16ミリの細管スクエア形ランプ

FHG70 蛍光ランプは管径16ミリのスリムな形状です。

■ FHG70

| 種別 | 形名 | 希望小売価格(円)(税込) | 税抜き価格(円) | 光源色 | 寸法(mm) | | | 口金 | 定格ランプ電力(W) | ランプ電流(W) | 全光束(lm) | | 定格寿命(h) |
|----------|---------|---------------|----------|---------|--------|-----|-----|-------|------------|----------|----------|----------|---------|
| | | | | | 管径 | 管長 | | | | | 周囲温度25°C | 周囲温度35°C | |
| | | | | | | 内寸 | 外寸 | | | | | | |
| 高周波点灯専用形 | FHG70ED | 3,360 | 3,200 | 3波長形昼光色 | 16 | 467 | 500 | GZ10q | 70 | 0.280 | 6,250 | 6,700 | 15,000 |
| | FHG70EN | 3,360 | 3,200 | 3波長形昼白色 | 16 | 467 | 500 | GZ10q | 70 | 0.280 | 6,700 | 7,200 | 15,000 |
| | FHG70EL | 3,360 | 3,200 | 3波長形電球色 | 16 | 467 | 500 | GZ10q | 70 | 0.280 | 6,700 | 7,200 | 15,000 |

FHG70専用高出力調光インバータ特性

高照度設計にも対応できる高出力(ランプ定格光束比116%)の25~100%連続調光インバータです。

| 種別 | 形名 | 電源電圧(V) | 入力電流(A) | 消費電力(W) | 適合ランプ | ランプ全光束(lm)※ |
|------------------------------|------------|---------|-----------|---------|-------|-------------|
| 調光高出力形(1灯用):PD 約25~100%調光 | FMD-789201 | 200~242 | 0.43~0.35 | 84 | FHG70 | 7800 |


※ランプ全光束は、FHG70EN周囲温度25℃の値です。

ネオグリッドスクエアタイプ600mm


7.2mモジュールの建築に最適です。




FHM-71000-PD2
+F-701BPH-OA
セミオーダー
仕様 ルーバ:鏡面仕上げ(アルミルーバ)
推奨ランプ:FHG70EN×1
備考:600グリッド用



FHM-71000-PD2
+F-701BPH-RLDF
セミオーダー
仕様 ルーバ:くもり鏡面仕上げ(アルミ板)
推奨ランプ:FHG70EN×1
備考:600グリッド用



FHM-71000-PD2
+F-701A-WH
セミオーダー
仕様 バッフル:SPC(白色)
推奨ランプ:FHG70EN×1
備考:600グリッド用



■ネオグリッド一覧表

| コーナー部仕上げ | アルミルーバ | | リブドルーバ | | バッフル |
|----------|---|---|---|---|---------------------------------------|
| | 鏡面仕上げ | 白色(遮光角30度) | 枠:鏡面仕上げ | 枠:くもり鏡面仕上げ | 白色(遮光角15度) |
| なし | | | | | FHM-71000-PD2 +F-701A-WH セミオーダー |
| パンチングメタル | FHM-71000-PD2+ F-701BPH-OA セミオーダー | FHM-71000-PD2+ F-701BPH-WH セミオーダー | FHM-71000-PD2 +F-701BPH-RLSP セミオーダー | FHM-71000-PD2 +F-701BPH-RLDF セミオーダー | |
| 乳白パネル | FHM-71000-PD2 +F-701BAD-OA セミオーダー | FHM-71000-PD2 +F-701BAD-WH セミオーダー | FHM-71000-PD2 +F-701BAD-RLSP セミオーダー | FHM-71000-PD2 +F-701BAD-RLDF セミオーダー | |