

# CHANGE

# LED非常用照明器具 丸形ブラケット [モデルチェンジ]

モデルチェンジ

新たに双方向リモコンに対応！  
さらにコンパクト化、軽量化を実現し、  
施工時の負担を軽減します。

リモコン  
自己点検  
機能付<sup>※1</sup>

軽量・  
コンパクト

同意匠の  
一般灯も  
ラインアップ  
(9月発売予定)



設定・点検用  
リモコン(別売)  
FRC-1823T SET  
¥25,100


※1 点検用・設定用適合リモコンFRC-1823T SET(別売)が必要です。

※写真はイメージです。

## 特長


### ■ リモコン点検機能付にバージョンアップ

リモコン点検機能の標準装備で、点検操作が容易におこなえるようになりました。点検時にガラスグローブを外すことなく、足場の準備もいらず、効率的に作業をおこなえます。双方向リモコンなら、点検の開始・点検結果の受信を手元のリモコンでおこなえます。

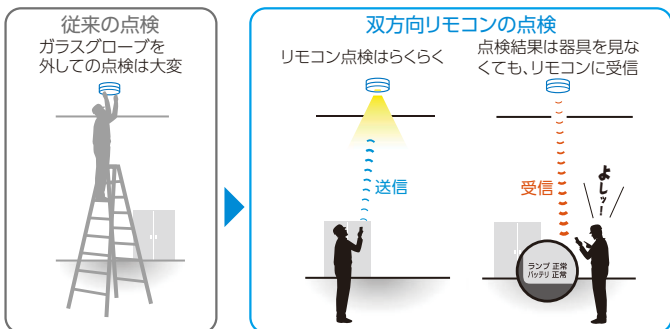

### ■ 器具を小形化

従来の蛍光灯ブラケットと比べて、29%の小形化を図りました。さらに、従来のLED非常用照明器具丸形ブラケットよりもコンパクト。重さも3.3kgと軽量で、取り付け時の施工性にも配慮しています。

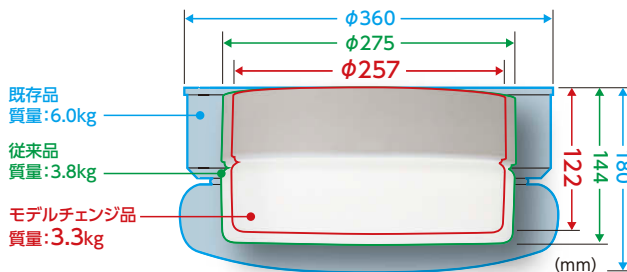

- 既存品(蛍光灯ブラケット): FTC-31680N-GL
- 従来品(LED非常用照明器具丸形ブラケット): LEDTC31686N-LS1
- モデルチェンジ品(LED非常用照明器具丸形ブラケット): LEDTC31687N-LS1

## ラインアップ

### ■ LED非常用照明器具 丸形ブラケット

従来品			
明るさタイプ	光源色	形名	希望小売価格(税抜)
FCL30タイプ	昼白色	LEDTC31686N-LS1	¥128,000
	電球色	LEDTC31686L-LS1	
FCL20タイプ	昼白色	LEDTC21686N-LS1	¥108,000
	電球色	LEDTC21686L-LS1	

モデルチェンジ品				
形名	希望小売価格(税抜)	器具光束(lm)	消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)
LEDTC31687N-LS1	¥128,000	960	15.0	64.0
LEDTC31687L-LS1		850		56.6
LEDTC21687N-LS1	¥98,000	680	11.5	59.1
LEDTC21687L-LS1		610		53.0

#### ● 天井取付時

設置間隔表 保守率 0.90(照度2ルクスの範囲)(900 lm)

取付の高さ	1.0m	2.4m	2.6m	3.0m	3.5m	4.0m	4.5m	5.0m
単体配置 A1	3.6	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.1	4.1
直線配置 A2	8.9	9.3	9.5	10.1	10.5	10.9	11.3	11.4
四角配置 A4	8.0	8.4	8.6	9.1	9.6	10.0	10.5	10.8

階段配置表 保守率 0.90(照度2ルクスの範囲)(900 lm)

取付の高さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
Y=1.0m	2x x	2.6	3.1	3.4	3.7	3.9	4.0
	1x x	3.2	3.9	4.4	4.8	5.1	5.5
Y=1.5m	2x x	2.3	2.9	3.3	3.5	3.7	3.8
	1x x	3.0	3.7	4.2	4.6	4.9	5.4
Y=2.0m	2x x	1.8	2.5	2.9	3.2	3.4	3.5
	1x x	2.6	3.4	4.0	4.4	4.7	5.2

#### ● 天井取付時

設置間隔表 保守率 0.90(照度2ルクスの範囲)(1,000 lm)

取付の高さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
単体配置 A1	3.9	4.0	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7
直線配置 A2	9.1	9.7	10.0	10.6	11.2	11.8	12.5
四角配置 A4	8.1	8.5	8.8	9.4	10.0	10.6	11.1

階段配置表 保守率 0.90(照度2ルクスの範囲)(1,000 lm)

取付の高さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
Y=1.0m	2x x	2.6	3.2	3.6	4.0	4.2	4.5
	1x x	3.2	4.0	4.5	5.0	5.4	5.9
Y=1.5m	2x x	2.3	3.0	3.4	3.8	4.1	4.4
	1x x	3.0	3.8	4.4	4.8	5.2	5.8
Y=2.0m	2x x	1.9	2.6	3.2	3.5	3.8	4.2
	1x x	2.6	3.5	4.1	4.6	5.0	5.6

- 【仕様】本体:ADC ポリエステル粉体塗装 白  
グローブ:ガラス(乳白フロスト) 質量:3.3kg
- リモコン自己点検機能付 ● 電池内蔵形
  - ニッケル水素蓄電池 □ 電源電圧 100V
  - 充電モニター(緑)/ランプモニター(赤)/点検スイッチ付
- 【非常用光源】  
□ ガラスレンズ □ 昼白色(5000K)  
□ 平均演色評価数Ra70
- 【常用光源】  
□ 一体形LEDモジュール  
□ 光源寿命40,000時間(光束維持率70%)  
□ 平均演色評価数Ra83 □ 保護等級 IP23

#### 【注意事項】

- 調光不可 ● 水平天井・壁取付専用 ● 直接雨が掛かる屋側では使用できません。
- LED素子はパツキがあるため、同一形名でも製品ごとに明るさ、発光色が異なります。

## 発売予告 2018年9月発売予定



非常用照明器具と同意匠の一般灯も新たにラインアップ。マンションの廊下などで、意匠を統一した配置が可能です。また、既設の蛍光灯ブラケットの器具跡を隠すプレートもご用意。リニューアル時にお役立ていただけます。

丸形ブラケット 一般照明器具(非常用照明器具と同意匠)			
明るさタイプ	光源色	形名	希望小売価格(税抜)
FCL30タイプ	昼白色	LEDT31687N-LS1	¥85,000
	電球色	LEDT31687L-LS1	
FCL20タイプ	昼白色	LEDT21687N-LS1	¥65,000
	電球色	LEDT21687L-LS1	

リニューアブルプレート		
仕様	形名	希望小売価格(税抜)
φ380mm	LEDX-38001	¥8,000