


LEDベースライト TENQOOスクエア パネルタイプ

埋込形 乳白パネル 下面カバーペン皿タイプ



モデルチェンジ



病院や商業施設などのリニューアルに適した埋込穴□1257タイプが性能アップしてモデルチェンジ。
エネルギー消費効率が向上しました。

モデルチェンジ

電源・光源をモデルチェンジし、エネルギー消費効率を向上させました。
また、使用するLEDバーを集合梱包とすることで、現場での搬送効率や包装材の破棄量削減など環境負荷低減に貢献します。

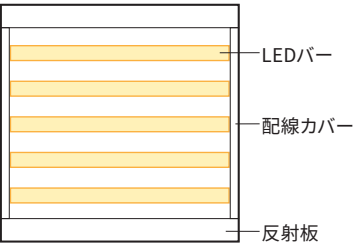	モデルチェンジ前(現行品)	モデルチェンジ後
器具内部		
LEDバー	TENQOOシリーズ 40タイプLEDバー 一本ずつ梱包(別梱)×5本	□1257専用のLEDバー 4本セットで同梱
反射板	両端2つ	なし
配線カバー	LEDバー短辺側に2つ	なし
化粧枠	あり	あり(モデルチェンジ前と変更なし)
e区分	e2	セミオーダー
在庫管理区分	○「在庫対応品」	セミオーダー品 ※納期に関してはお問い合わせください

LEDバーが5本から4本になったことにより、ペン皿カバーへの光の見え方が異なります。

特徴

適合LEDバー ラインアップ一覧

光色	器具本体		化粧枠		LEDバー	
	形名	希望小売価格(円)	形名	希望小売価格(円)	形名	希望小売価格(円)
N	LEER-71221M-LD9 ▲	セミオーダー	F-4406L ○	¥34,500	LEEM-4-121301N-01 ▲	セミオーダー
W					LEEM-4-121301W-01 ▲	セミオーダー
WW					LEEM-4-121301WW-01 ▲	セミオーダー
L					LEEM-4-121301L-01 ▲	セミオーダー

形名後ろの印説明:○「在庫対応品」、▲「受注生産品」

新旧比較

組合せ形名から単品形名での手配となりますので、ご注意ください。

光色	モデルチェンジ前				モデルチェンジ後			
	形名	器具 光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	消費 効率 (lm/W)	形名	器具 光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	消費 効率 (lm/W)
N	LEKR712141FN-LD9	13,100	124.0	105.6	LEER-71221M-LD9 + F-4406L + LEEM-4-121301N-01	13,500	121.0	111.5
W	LEKR712141FW-LD9	12,500	124.0	100.8	LEER-71221M-LD9 + F-4406L + LEEM-4-121301W-01	13,100	121.0	108.2
WW	LEKR712141FWW-LD9	12,300	124.0	99.1	LEER-71221M-LD9 + F-4406L + LEEM-4-121301WW-01	12,800	121.0	105.7
L	LEKR712141FL-LD9	11,900	124.0	95.9	LEER-71221M-LD9 + F-4406L + LEEM-4-121301L-01	12,700	121.0	104.9

光色が選べ、より快適な空間演出が可能。





昼白色(5000K)、白色(4000K)、温白色(3500K)、電球色(3000K)から選べる光色。また、平均演色評価数Ra83を実現し、自然な空間を演出できます。

5000K(昼白色)

4000K(白色)

3500K(温白色)

3000K(電球色)



※写真はイメージです。